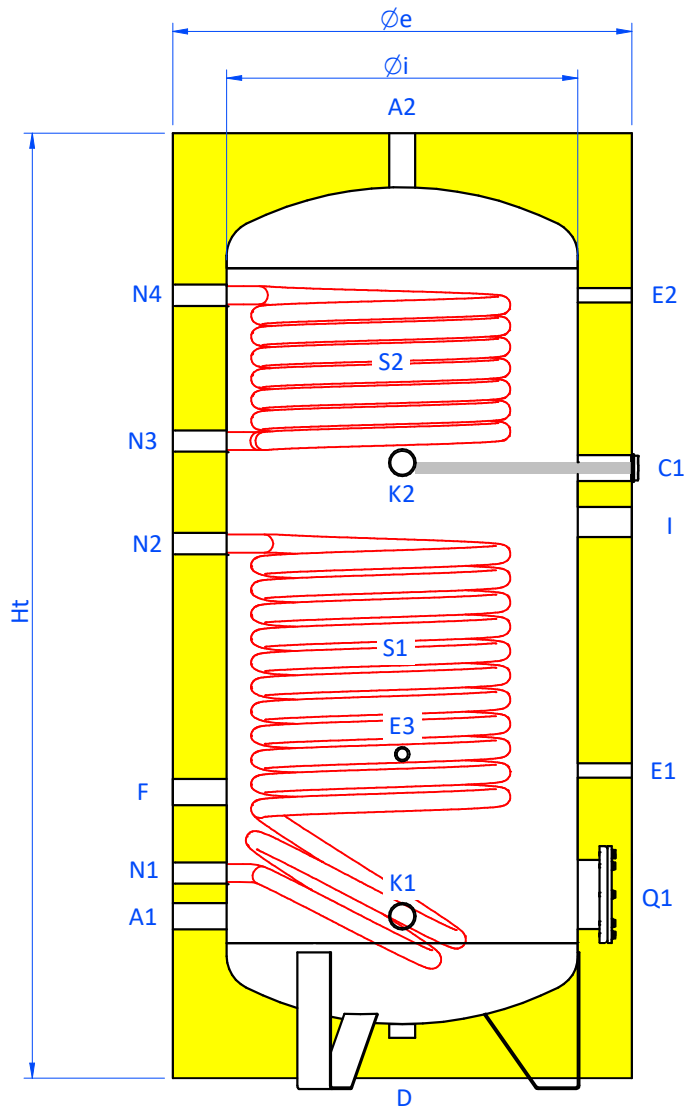


Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E3	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 - K2	Ausiliario Auxiliary
N1	Uscita scambiatore inferiore Lower exchanger output
N2	Ingresso scambiatore inferiore Lower exchanger input
N3	Uscita scambiatore superiore Upper exchanger output
N4	Ingresso scambiatore superiore Upper exchanger input
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger
S2	Serpentino superiore Upper exchanger
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hatch

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 ... E3 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	N1 ... N4 [pollici-inch]	Q1 (Øest/Øint)
200	819040123X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	3/4"	Ø180/Ø120
300	819040124X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	3/4"	Ø180/Ø120
500	819040125X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
750	819040126X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø180/Ø120
1000	819040127X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø180/Ø120
1500	819040128X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
2000	819040129X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
2500	819040130X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
3000	819040131X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	F [mm]	I [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	N3 [mm]	N4 [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	Q1** [mm]
200	819040123X	450	650	1410	1535	265	880	120	535	1165	565	495	800	345	775	920	1165	265	1105	305
300	819040124X	550	750	1490	1650	305	920	120	575	1205	605	535	840	385	815	995	1205	305	1145	345
500	819040125X	650	850	1770	1945	320	1150	120	590	1470	620	550	1050	400	1010	1200	1470	320	1160	360
750	819040126X	790	990	1810	2045	340	1090	120	610	1490	640	570	1010	420	970	1160	1490	340	1180	380
1000	819040127X	850	1050	2100	2350	390	1320	120	630	1760	690	620	1220	470	1180	1430	1760	390	1230	400
1500	819040128X	1000	1250	2235	2560	480	1400	165	840	1850	780	710	1300	560	1210	1490	1820	480	1320	560
2000	819040129X	1200	1450	2315	2735	515	1455	155	875	1885	815	765	1355	615	1275	1585	1855	515	1355	595
2500	819040130X	1200	1400	2615	2970	515	1555	155	875	2155	815	765	1455	615	1385	1830	2155	515	1355	595
3000	819040131X	1250	1450	2850	3200	545	1715	180	905	2385	845	805	1615	655	1480	2040	2365	545	1385	625

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	S1 [m²]	S2 [m²]	p max serp. p max exc [bar]	T max serp. T max exc [°C]
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	0,8	0,5	12	110
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	1,2	0,7	12	110
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	1,8	1	12	110
750	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	2,7	1,6	12	110
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	3,5	1,8	12	110
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	4	1,6	12	110
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	4,8	2	12	110
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	5,6	2,4	12	110
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	6,4	2,4	12	110

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

1	AGGIORNATE COLONNE "N"	DATA	14/02/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:5	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	07/02/2023
MATERIALE	Acciaio inox 316 - stainless steel AISI 316	APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SMART 2 INOX (VS 2023)	CODICE	81904D022X
		REVISIONE 1	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 14/02/2023 - Stazione14