

200 - 300 l

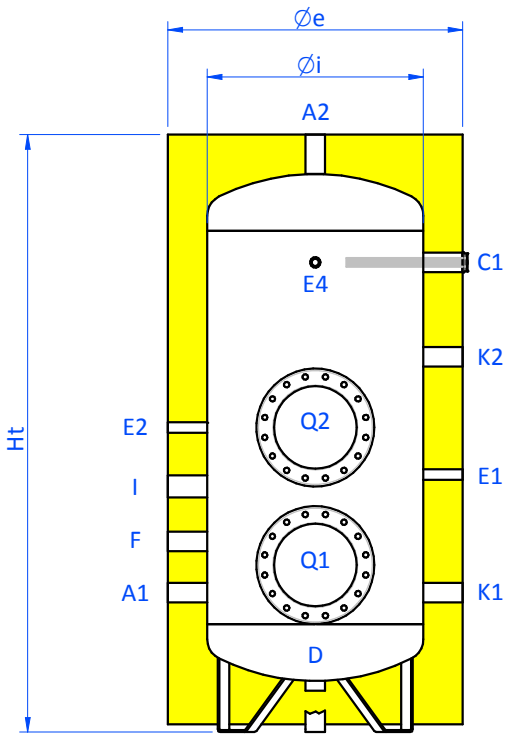

500 ≤ cap. ≤ 5000 l

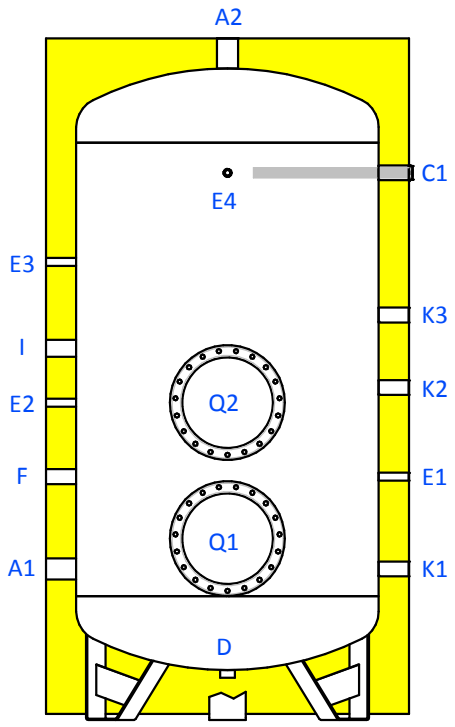

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E4	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1...K3	Ausiliario Auxiliary
Q1 - Q2	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	E3 [pollici-inch]	E4 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	Q1 - Q2 (Øext/Øint) [mm]
200	817080134X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	Ø300/Ø220
300	817080135X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	Ø300/Ø220
500	817080136X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
750	817080191X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	817080138X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1500	817080139X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2000	817080140X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	817080141X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	817080142X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	817080143X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	817080144X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	Q1 ** [mm]	Q2 ** [mm]
200	817080134X	450	650	1435	1580	310	1150	125	620	730	-	1150	440	555	310	930	-	380	730
300	817080135X	550	750	1520	1695	355	1195	130	655	775	-	1195	485	625	355	955	-	425	775
500	817080136X	650	850	1805	2000	375	1445	135	675	795	1145	1445	675	960	375	975	1215	445	795
750	817080191X	790	990	1840	2090	390	1470	130	710	980	1360	1470	710	1160	390	1010	1230	500	980
1000	817080138X	850	1050	2120	2370	415	1675	120	715	985	1445	1675	745	1175	415	1015	1255	515	985
1500	817080139X	1000	1250	2280	2605	500	1810	165	805	1050	1515	1810	805	1230	500	1100	1340	600	1050
2000	817080140X	1100	1350	2600	2930	505	2115	155	805	1150	1805	2115	805	1505	505	1105	1345	620	1150
2500	817080141X	1200	1400	2655	3005	565	2150	175	865	1210	1850	1850	850	1550	565	1165	1405	680	1210
3000	817080142X	1250	1450	2870	3220	575	2350	180	800	1220	2050	2050	850	1750	575	1050	1415	690	1220
4000	817080143X	1400	1600	2940	3350	600	2380	160	900	1245	2080	2080	870	1780	600	1200	1440	715	1245
5000	817080144X	1600	1800	2980	3485	610	2385	140	910	1255	2085	2085	885	1785	610	1210	1450	725	1255

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
200	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	55
300	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	80
500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	105
750	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	160
1000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	180
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	230
2000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	280
2500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	315
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	350
4000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	505
5000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	595

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

0		DATA
		APPROVATO
N°	REVISIONE	REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 05/10/2018
		APPROVATO L.Tassinari
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DISEGNATO E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE FLEXY BLUE (2F) (VS 2019)	CODICE 81808D005X
		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

Stampato: 27/07/2019 - Stazione14