

200 - 300 l

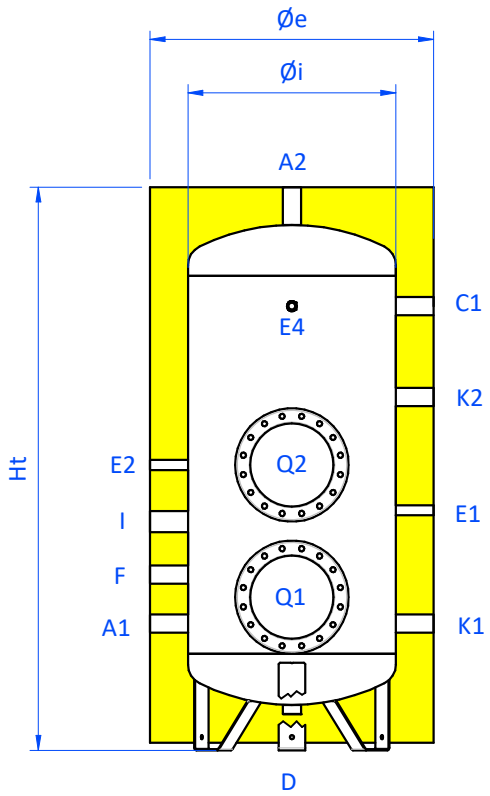

500 ≤ cap ≤ 5000 l

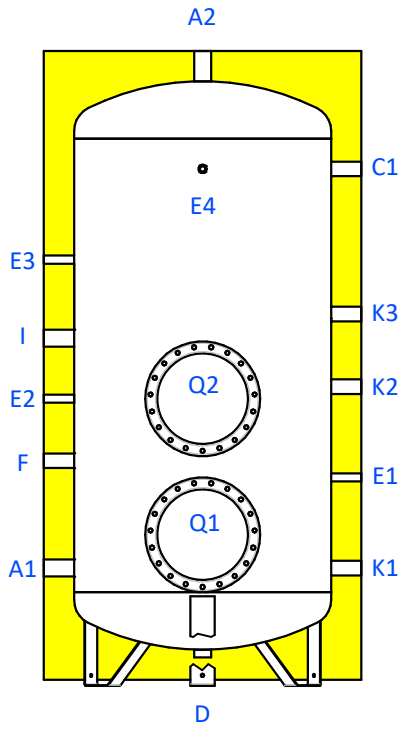

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E4	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K4	Ausiliario Auxiliary
Q1 - Q2	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	E3 [pollici-inch]	E4 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	Q1 - Q2 (Øest/Øint)
200	817040199X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	Ø300/Ø220
300	817040200X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	Ø300/Ø220
500	817040201X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
750	817040202X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	817040203X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1500	817040204X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2000	817040205X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	817040206X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	817040207X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	817040208X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	817040209X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	Q1** [mm]	Q2** [mm]
200	817040199X	450	650	1410	1535	295	1135	605	715	-	1135	425	540	295	915	-	365	715
300	817040200X	550	750	1490	1650	335	1175	635	755	-	1175	465	605	335	935	-	405	755
500	817040201X	650	850	1770	1945	350	1420	650	770	1120	1420	650	935	350	950	1190	420	770
750	817040202X	790	990	1810	2045	370	1440	690	930	1400	1440	690	1150	370	990	1210	480	930
1000	817040203X	850	1050	2100	2330	390	1710	690	950	1410	1710	745	1150	390	990	1230	500	950
1500	817040204X	1000	1250	2235	2555	490	1800	795	1005	1465	1800	795	1205	490	1090	1330	590	1070
2000	817040205X	1200	1450	2315	2725	525	1835	830	1040	1500	1835	830	1240	525	1125	1365	650	1180
2500	817040206X	1200	1400	2640	2895	555	2140	855	1340	1800	2140	840	1540	555	1155	1395	670	1200
3000	817040207X	1250	1450	2850	3155	565	2340	790	1540	2000	2340	840	1740	565	1315	1040	680	1210
4000	817040208X	1400	1600	2920	3295	590	2370	890	1570	2030	2370	860	1770	590	1190	1430	705	1235
5000	817040209X	1600	1800	2960	3425	600	2375	900	1575	2035	2375	875	1775	600	1600	1440	715	1245

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
750	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
4000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
5000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

2	AGGIORNATA VS 2023	DATA	10/02/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	29/09/2021
		APPROVATO	M.Marrughi
MATERIALE	Acciaio inox AISI	DISEGNATO	M.Roman

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE FLEXY INOX (2F) (VS 2023)

CODICE **81704D023X**

REVISIONE 2 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 27/02/2023 - Stazione14