HERCULES C DN65



DESCRIZIONE

Il collettore di distribuzione a 2 o 3 zone modulare C DN65 è costituito da 2 camere cilindriche sovrapposte, separate e isolate.
Gli attacchi principali al generatore e alle utenze sono di tipo flangiato.

Adattabile ad ogni situazione.
Grazie ai kit di collegamento "CONNECTA" è possibile:
-adattarsi a spazi ridotti (connessione curve 90° a collettore)
-connettere più collettori di diverse taglie (kit riduzioni assiali)
-utilizzare qualsiasi tipologia di utenza indipendentemente dall'attacco del collettore (kit di adattamento per gruppi di rilancio da DN 65 a DN25).

Il primo collettore in pronta consegna che può montare gruppi con circolatori gemellari.

DESCRIPTION

Le collecteur de circuits modulaire de distribution Lovato C DN65 0 à 2 et 3 circuits est constitué par tubes d'aller et de retour cylindriques, complètement séparés et isolés. Les principales connexions au générateur de chaleur et au circuit secondaire sont bridées.

Convient à toutes les applications.
Grâce au kit "CONNECTA", c'est possible:
• installez-le dans de petits espaces (raccordement courbé à 90 ° pour les collecteurs de circuits)
• connecter plusieurs collecteurs de circuits de différentes tailles (kit de réduction axiale)
• satisfaire tout type de demande de chauffage/refroidissement indépendamment de la connexion du collecteur de circuits (kit d'adaptation pour groupes de pompes jusqu'à DN65/DN25).


Hercules est le premier système prêt à l'emploi sur lequel des pompes doubles peuvent être installées.

PLUS/VANTAGGI

- Camere sovrapposte separate e isolate
- Testato, isolato e pronto all'installazione
- Punto di accesso per lo scarico dell'impianto
- Trattati superficialmente con verniciatura a polveri epossidiche
- Per riscaldamento e raffrescamento
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Isolamento compreso di copriflangia

AVANTAGES


- *Aller et retour, séparés et isolés*
- *Testé, isolé et prêt pour l'installation*
- *Point d'accès pour la vidange du système*
- *Peinture avec revêtement en poudre époxy*
- *Pour le chauffage et le refroidissement*
- *Max. pression de travail 10 bar*
- *Couvercle de bride inclus dans l'isolation*

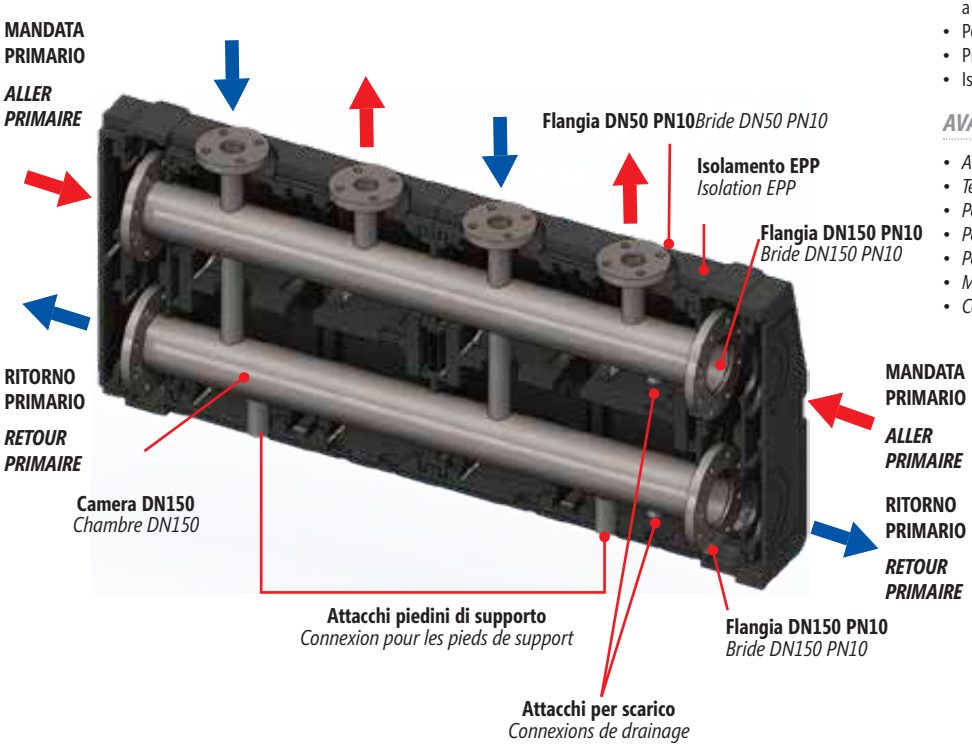

N.B. Kit viti e guarnizioni escluse dalla fornitura. Vedere paragrafo accessori. *N.B. Viserie et joints non fournis. Voir la section*


Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend. Die LOVATO SpA behält sich das Recht vor Änderungen, ohne Ankündigungen oder Mitteilungen vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollständig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.

DIMENSIONI E CONNESSIONI - *DIMENSIONS ET CONNEXIONS*

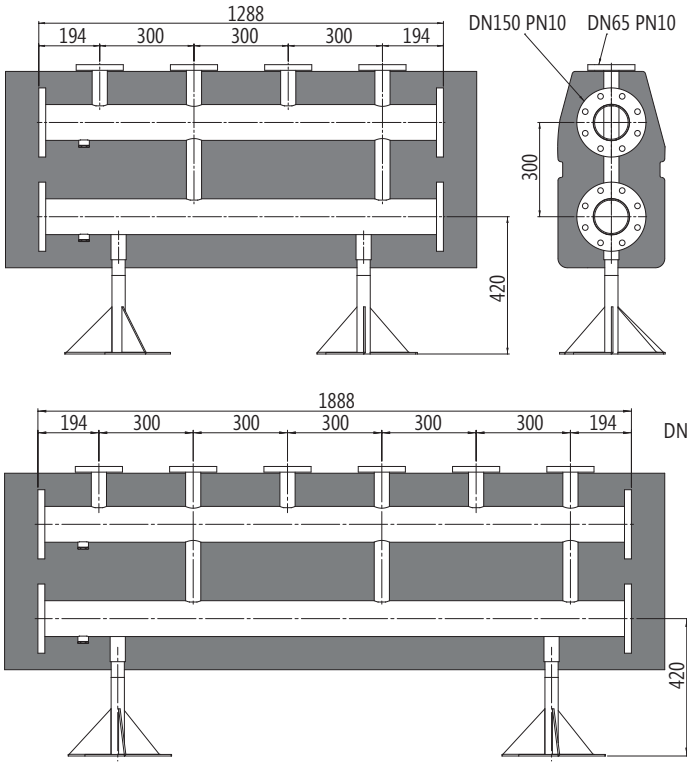

Ø nominale flange *Ø nominal des brides du circuit primaire*	**DN100 PN10** **8 Bohrungen - holes**	
Ø nominale flange *Ø nominal des brides du circuit sec.*	**DN150 PN10** **4 Bohrungen - holes**	
D separatore *D séparateur hydraulique*	**100 mm**	
Potenza ΔT 20 K *Sortie ΔT 20 K*	**1600 kW**	
PORTATA NOM. (ΔT 20 K) *Max. débit*	**70 m³/h**	
Temperatura max. *Température maximale*	**100°C**	
Pressione Max. - *Max. pression*	**10 bar**	
Velocità interna *Vitesse interne*	**1,00m/s**	
Materiale isolamento *Matériau d'isolation*	**EPP 40 g/l** **λ 0.036 W/mK** **sp 30 mm**	
Materiale - *Material*	**Fe EN 10217-1**	
Ingombro max. (imballo) *Dimensions hors tout maxi (emballage)*	**2F**	**1360 x 420 x 958**
	3F	**1960 x 406 x 958**
Trattamento superficiale con vernice a polveri epossidiche *Peinture avec revêtement en poudre époxy*		

PERDITE DI CARICO - *PERTE DE CHARGE*

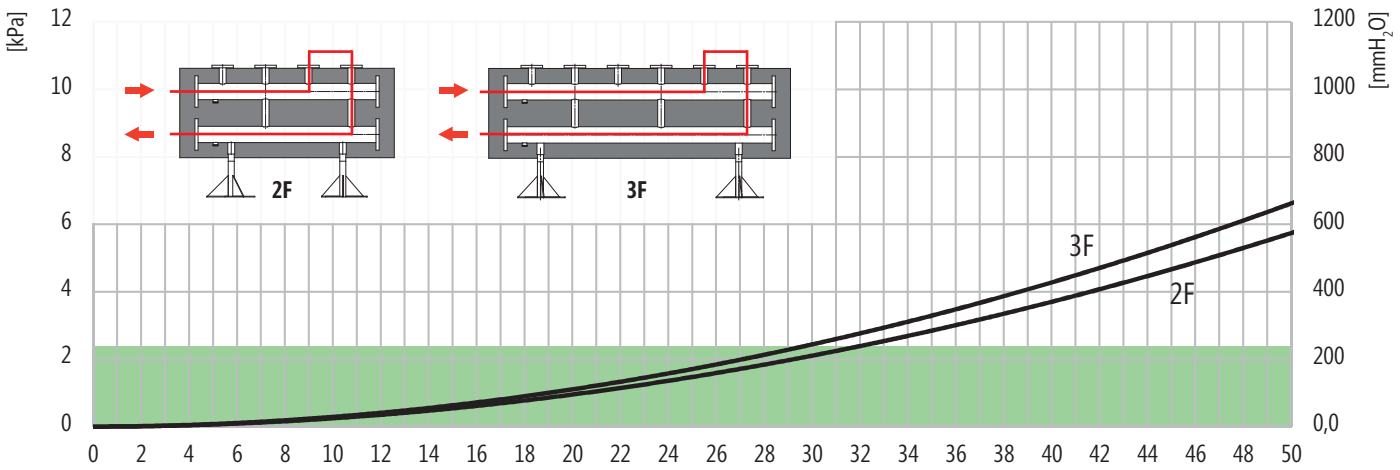

HERCULES C DN50

COD.



C DN65 2F - Collettore 2 zone - Isolato - *Collecteur 2 circuits - Isolée* 49043690



C DN65 3F - Collettore 3 zone - Isolato - *Collecteur 2 circuits - Isolée* 49043691

ACCESSORI - *ACCESSOIRES*

COD.



KIT CONNECTA "PC" - Piedino di supporto collettore - *Embase d'appui Collecteur* 49018205



KIT CONNECTA "FC" - DN150PN10
8 fori flange cieche - *8 trous Bride aveugle* 49156731



KIT CONNECTA "A90" DN150
ON DEMAND 49201190



KIT CONNECTA "RC" DN150-DN100
collegamento - 49201130



KIT CONNECTA "VC" - DN150 PN10
8 fori viti flange - *8 trous accouplement brides* 49156715

ACCESSORI - *ACCESSOIRES*

COD.



KIT CONNECTA "RG" DN65 >DN50
riduzioni *adaptation* 49201120



KIT CONNECTA "RG" DN65 >DN40
riduzioni *adaptation* 49201118



KIT CONNECTA "RG" DN65 >DN32
riduzioni *adaptation* 49201116



KIT CONNECTA "RG" DN32 > DN25
riduzioni *adaptation* 49200420

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aquí contenidos no deben considerarse vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustración, sin la previa autorización de Lovato SpA. Ilustrações e dados são considerados não vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se o direito de efectuar alterações sem a obrigação de aviso prévio. É proibida a reprodução parcial ou total de desenhos, textos ou ilustrações sem autorização escrita.