

Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10

Pompa di circolazione con rotore bagnato

Codice articolo: 2120647

Foglio dati

Dati idraulici

Pressione d'esercizio massima *PN*	10 bar
Prevalenza H_{max}	12,6 m
Portata max. Q_{max}	24,8 m³/h
Altezza di ingresso minima a 50 °C *m*	5 m
Altezza di ingresso minima a 95 °C *m*	12 m
Altezza di ingresso minima a 110 °C	18 m
Temperatura min. del liquido T_{min}	-20 °C
Temperatura max. del liquido T_{max}	110 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-20 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Dati motore

Indice di efficienza energetica IEE *	≤ 0,20

Dati motore

Alimentazione di rete	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Corrente nominale I_{min}	0,17 A
Corrente nominale I_{max}	2,4 A
Potenza nominale P_2	450 W
Velocità min. n_{min}	950 1/min
Velocità max. n_{max}	4600 1/min
Potenza assorbita (min) $P_{1\ min}$	15 W
Potenza assorbita $P_{1\ max}$	550 W
Emissione disturbi elettromagnetici	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ambiente residenziale (C1)
Immunità alle interferenze	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ambiente industriale (C2)

Dati motore

Pressacavo	2 x M20x1.5
Classe isolamento	F
Grado di protezione	IPX4D

* Il valore di riferimento per le pompe di ricircolo più efficienti è EEI ≤ 0,20.


Materiali

Corpo pompa	Ghisa grigia
Girante	PPS-GF40
Albero	Acciaio inossidabile
Materiale cuscinetto	Grafite

Quota di montaggio

Raccordo per tubi	DN 40
Lunghezza costruttiva *L0*	250 mm

Curve caratteristiche

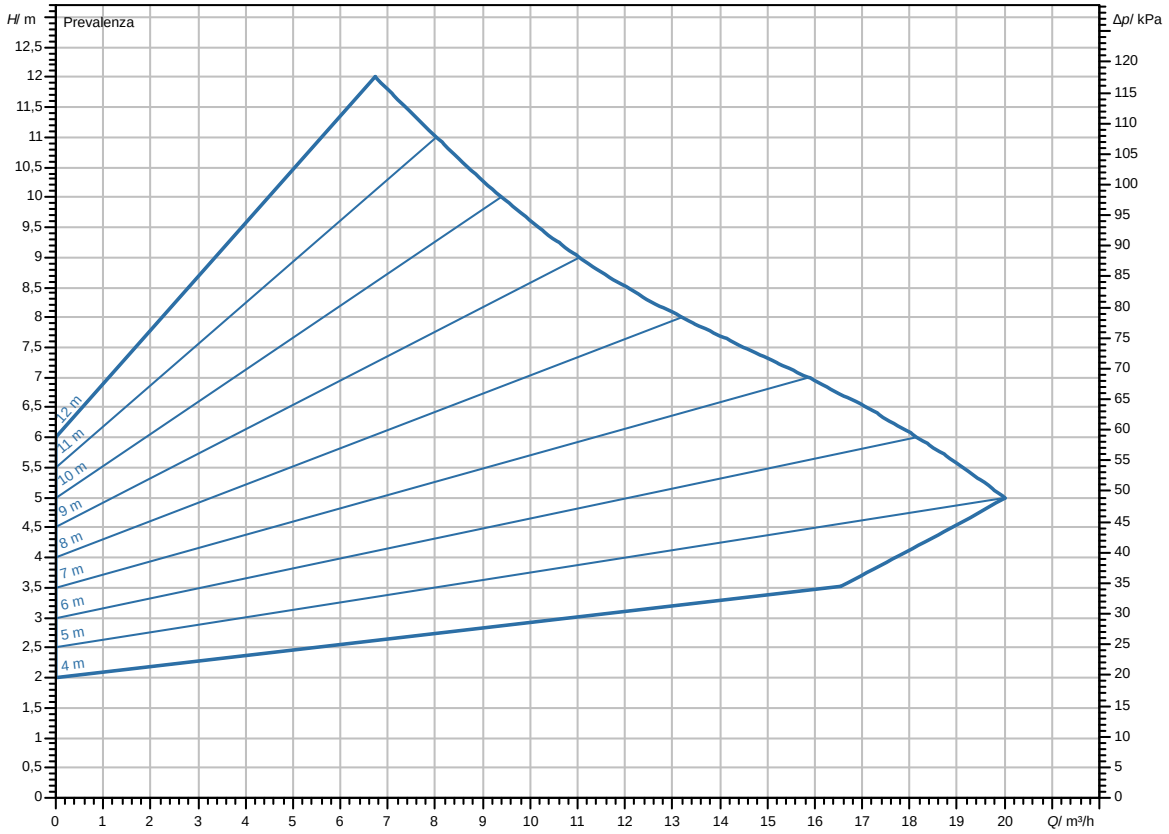

Liquido	Acqua 100 %
Temperatura del liquido *T*	20,00 °C

Misure e disegni quotati

Yonos MAXO 40/0,5/12

