

Yonos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10

Pompa di circolazione con rotore bagnato

Codice articolo: 2120670

Foglio dati

Dati idraulici

Pressione d'esercizio massima *PN*	10 bar
Prevalenza H_{max}	11,6 m
Portata max. Q_{max}	53,0 m³/h
Altezza di ingresso minima a 50 °C *m*	7 m
Altezza di ingresso minima a 95 °C *m*	15 m
Altezza di ingresso minima a 110 °C	23 m
Temperatura min. del liquido T_{min}	-20 °C
Temperatura max. del liquido T_{max}	110 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	-20 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C

Dati motore

Indice di efficienza energetica IEE *	≤ 0,23

Dati motore

Alimentazione di rete	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Corrente nominale I_{min}	0,3 A
Corrente nominale I_{max}	3,5 A
Potenza nominale P_2	670 W
Velocità min. n_{min}	800 1/min
Velocità max. n_{max}	2800 1/min
Potenza assorbita (min) $P_{1\ min}$	40 W
Potenza assorbita $P_{1\ max}$	800 W
Emissione disturbi elettromagnetici	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ambiente residenziale (C1)
Immunità alle interferenze	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ambiente industriale (C2)
Pressacavo	2 x M20x1.5

Dati motore

Classe isolamento	F
Grado di protezione	IPX4D

* Il valore di riferimento per le pompe di ricircolo più efficienti è EEI ≤ 0,20.


Materiali

Corpo pompa	Ghisa grigia
Girante	PPE/PS-GF30
Albero	Acciaio inossidabile
Materiale cuscinetto	Carbone impregnato di metallo

Quota di montaggio

Raccordo per tubi	DN 65
Lunghezza costruttiva *L0*	340 mm

Curve caratteristiche

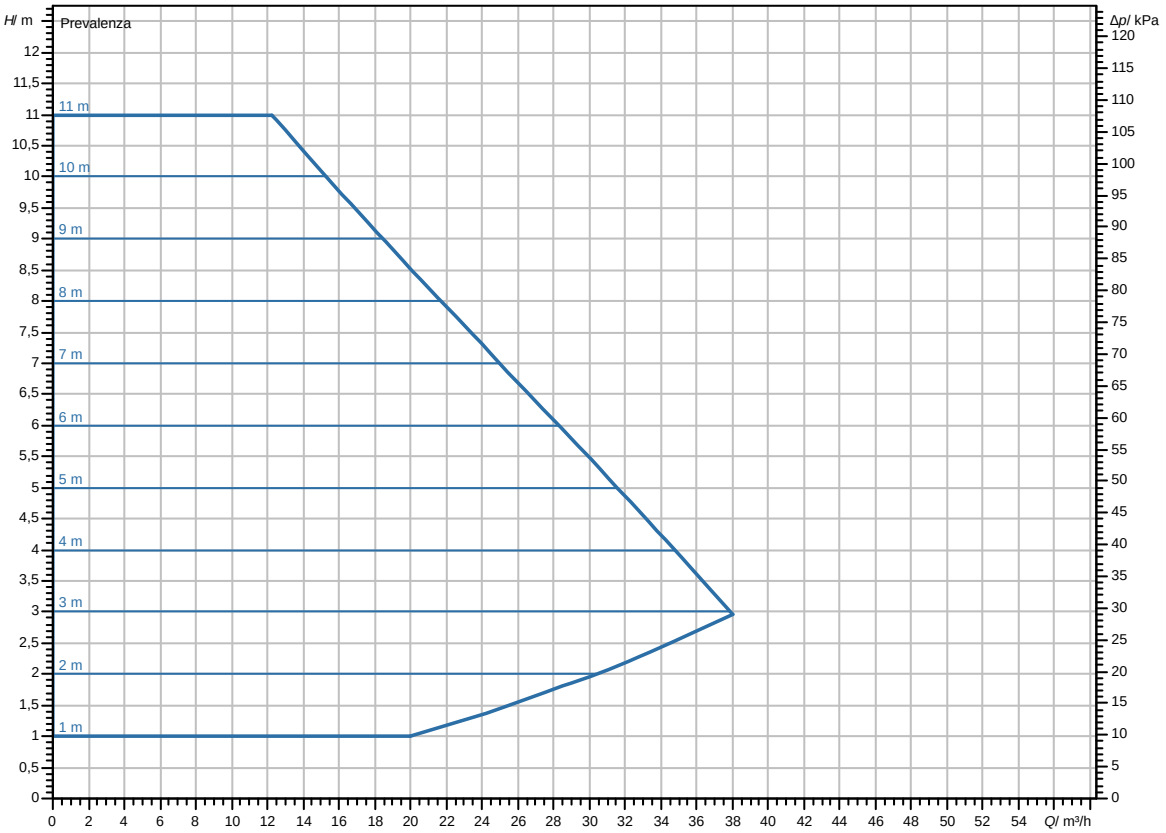

Misure e disegni quotati

Yonos MAXO-D 65-0,5/12

