# LOVATO **DAYTAN DN25** DIR A/S

## **DIR A** DN25 **DIR S** DN25



**PORTATA NOM 2260 L/H**
*DEBIT NOM. 2260 L/H*

**POTENZA NOM (ΔT = 20° C) 52,5 KW**
*PUISSANCE NOM (ΔT = 20° C) 52,5 KW*

### DESCRIZIONE

**Il gruppo non miscelato DAYTAN DN25 - DIR A/S è adatto per circuiti ad alta temperatura (radiatori, fan coils e carichi bollitore).**

**Il gruppo viene fornito standard con mandata a destra.**

### *DESCRIPTION*

***Le groupe sans mélange DAYTAN DN25 - DIR A/S est adapté aux circuits à haute température (radiateurs, convecteurs-ventilateurs, chauffe-eaux).***

***Le groupe standard est livré avec le refoulement à droite.***

### PLUS/VANTAGGI

- Unità di controllo e regolazione compatta pronta per l'installazione
- Unità per impianti ad alta temperatura;
- Circolatore elettrico o elettronico, H = 180 mm, Attachi 1 ½"
- Estrema facilità di manutenzione: controllo e sostituzione del circolatore senza svuotare l'impianto
- Estrema facilità di inversione della mandata da destra a sinistra; può essere effettuata direttamente dall'installatore invertendo le posizioni del tubo e del circolatore
- Tubo di ritorno con valvola di ritegno
- Tenute assicurate da battute piane e guarnizioni
- Valvole a sfera flangiate sulla mandata e sul ritorno con termometro integrato
- Isolamento termico in l'EPP 40 g/l λ 0.036 W/mK sp 20 mm

### *AVANTAGES*


- *Unité de contrôle et de réglage compacte prête pour l'installation*
- *Unité pour équipements à haute température*
- *Pompe de circulation électrique ou électronique, H = 180 mm, connexions 1 ½"*
- *Extrême facilité de maintenance: contrôle et remplacement de la pompe de circulation sans vider l'équipement*
- *Extrême facilité d'inversion du refoulement de droite à gauche. La variation du refoulement à gauche peut être effectuée directement par l'installateur en invertissant les positions de la tuyauterie et de la pompe de circulation*
- *Tuyauterie de retour avec vanne de retenue ;*
- *Les étanchéités sont garanties avec des butoirs plats et des joints*
- *Vannes à boisseau sphèrique à brides sur le refoulement et sur le retour avec thermomètre intégré*
- *Isolation thermique avec de l'l'EPP 40 g/l λ 0.036 W/mK sp 20 mm*




Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend. Die LOVATO S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen, ohne Ankündigungen oder Mitteilungen vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollständig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO S.r.l., zu kopieren.

## DIMENSIONI E ATTACCHI / *DIMENSIONS ET CONNEXIONS*

# DIR A/DIR S

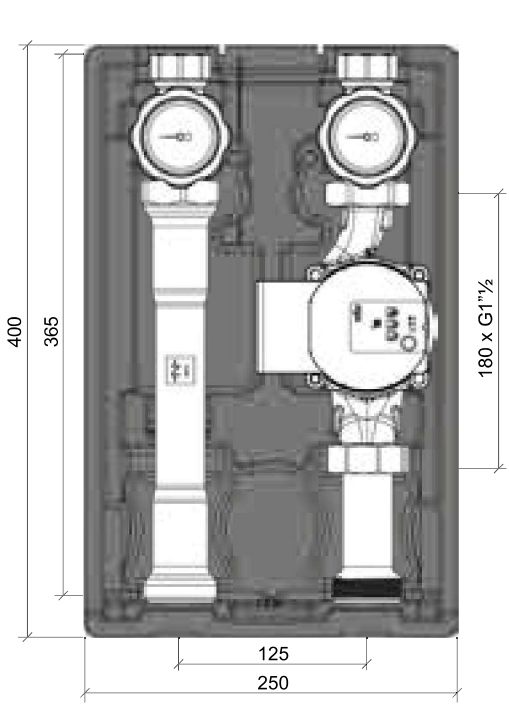


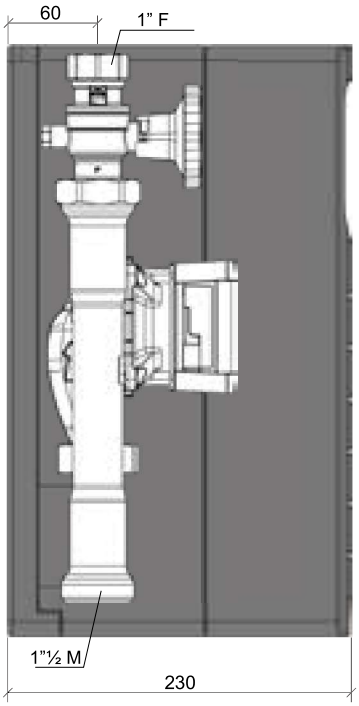
| | |
|---|---|
| Ø NOMINALE - *Ø NOMINAL* | **DN 25** |
| Attacchi - *Connexions* | ***1"Fx1"½M*** |
| Potenza - *Puissance* ΔT 20 K | **52,5 kW** |
| PORTATA NOM. - *Débit Nom.* ΔT 20 K | **2160 l/h** |
| Temp. max. - *Temp. maximale* | **95°C** |
| Temp. min. - *Temp. min.* | **7°C** |
| Pressione Max. - *Pression Max.* | **6 bar** |
| Materiale isolamento *Matériau d'isolation* | **EPP 40 g/l λ 0.036 W/mK sp 20 mm** |
| Materiale valvola ritegno *Matériau vanne de rétenue* | **Resina acetalica *Résine acétalique* (POM)** |
| Mater. valv. sfera *Matériau vanne à bille* | **CW614N/ CW617N** |
| Materiale guarnizioni *Matériau joints* | **Viton / EPDM** |
| Ingombro max. (imballo) *Dimensions hors tout maxi (emballage)* | **280 x 275 x 440** |

| Peso lordo - *Poids brut* **(Kg)** | **DIR A** | **DIR S** |
|---|---|---|
| | **5,3** | **4,9** |

## PERDITE DI CARICO / CURVE DELLE PRESTAZIONI
## *PERTES DE CHARGE / COURBES DES PERFORMANCES*

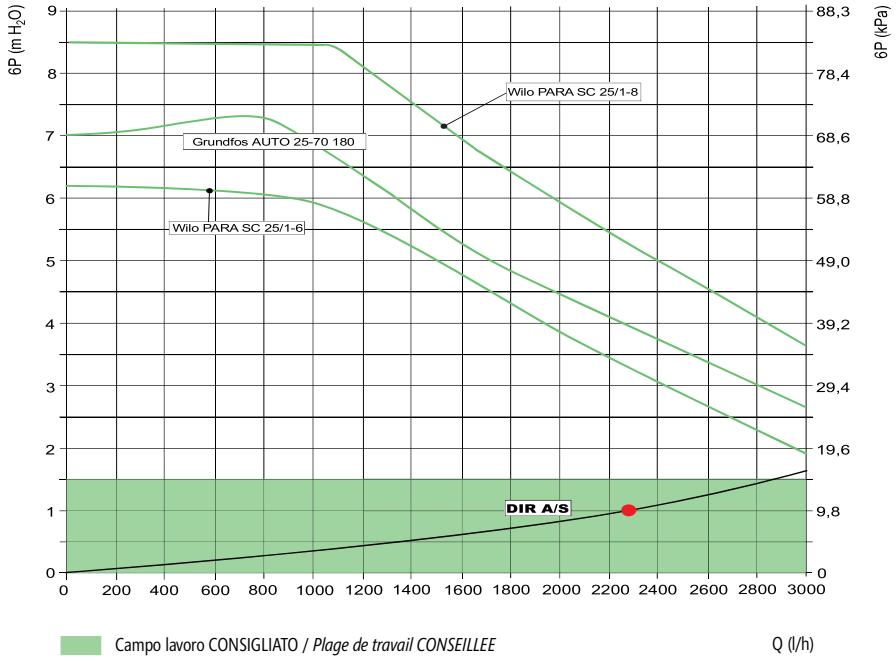


Campo lavoro CONSIGLIATO / *Plage de travail CONSEILLEE*

## ACCESSORI / *ACCESSOIRES*



**BE-Q CK-M** > DIR A/S — COD.

**KIT contabilizzazione ULTRASONIC** *KIT de comptabilisation ULTRASONIC* — 49060252

- **ULTRA CFMUS** M-Bus
  2I - $Q_n$ 2,5 m³/h - 130x1"

- *Raccordo distanziale, manchon entretoise*
- *Kit 2 riduzioni, Kit 2 réductions*



**MEMBRANA KX-GATE** *MEMBRANE KX-GATE* — COD.

**Kit membrana** — 38002787



**KIT DY1** — COD.

**Kit supporto murale DY1 per gruppo senza collettore di zona** *Kit support mural DY1 pour groupe sans collecteur de zone* — 38002786

| | **DIR A-125** | **DIR S-125** |
|---|---|---|
| **Unità di circolazione diretta / *Unité de circulation directe*** | | |
| Circolatore / *pompe de circulation* | | |
| • **DAYTAN DN25 DIR +GR UPM3 K AUT70** | 49082050 | 49082040 |
| • **DAYTAN DN25 DIR +WI PARA SC 1-6** | 49082051 | 49082041 |
| • **DAYTAN DN25 DIR +WI PARA SC 1-8** | 49082052 | 49082042 |
| • **DAYTAN DN25 DIR +S CIRC** | 49082053 | 49082043 |

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aquí contenidos no deben considerarse vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustración, sin la previa autorización de Lovato SpA. Ilustrações e dados são considerados não vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se o direito de efectuar alterações sem a obrigação de aviso prévio. É proibida a reprodução parcial ou total de desenhos, textos ou ilustrações sem autorização escrita.