LOVATO **DAYTAN DN32** MIX T3

PORTATA NOM. 2400 L/H
CAUDAL NOM. 2400 L/H

POTENZA NOM (Δ T = 20° C) 55,8 KW
POTENCIA NOM (Δ T = 20° C) 55,8 KW



DESCRIZIONE

Il gruppo di miscelazione DAYTAN DN32 - MIX T3 è un sistema con valvola miscelatrice a 3 vie regolata da un servocomando elettrico rotativo e collegabile ad ogni tipo di centralina elettronica.

La valvola viene fornita con un by-pass che preleva parte dell'acqua del ritorno impianto immettendola in mandata, quindi consente di recuperare calore e bilanciare la temperatura; ideale per impianti a pannelli radianti.

Il gruppo viene fornito standard con mandata a destra.

DESCRIPCIÓN

El Grupo de mezcla DAYTAN DN32 - MIX T3 es un sistema con válvula mezcladora de 3 vías regulada desde un servocontrol eléctrico rotativo y que se puede conectar a cualquier tipo de centralita eléctrica.

La válvula se suministra con un by-pass que extrae parte del agua del retorno de la instalación introduciéndola en impulsión, luego permite recuperar calor y equilibrar la temperatura; ideal para instalaciones por suelo radiante.

El grupo se suministra de serie con impulsión a la derecha.

PLUS/VANTAGGI


- Unità di controllo e regolazione compatta pronta per l'installazione
- Valvola miscelatrice 3 vie regolata da un servocomando elettrico
- Circolatore elettronico, H = 180 mm, Attacchi 2"
- Estrema facilità di manutenzione: controllo e sostituzione del circolatore senza svuotare l'impianto
- Estrema facilità di inversione della mandata da destra a sinistra: può essere effettuata direttamente dall'installatore invertendo le posizioni del tubo e del circolatore e intervenendo sulla valvola
- Tubo di ritorno con valvola di ritegno
- Tenute assicurate da battute piane e guarnizioni;
- Valvole a sfera flangiate sulla mandata e sul ritorno con termometro integrato
- Isolamento termico in EPP nero

PLUS/VENTAJAS

- *Unidad de control y regulación compacta lista para la instalación*
- *Válvula mezcladora de 3 vías regulada por un servocontrol eléctrico*
- *Circulador electrónico, H = 180 mm, Conexiones 2"*
- *Extrema facilidad de mantenimiento: control y sustitución del circulador sin vaciar el sistema*
- *Extrema facilidad de inversión de la impulsión de derecha a izquierda: puede ser efectuada directamente por el instalador invirtiendo las posiciones del tubo y del circulador e interviniendo en la válvula*
- *Tubo de retorno con válvula de retención*
- *Hermeticidad asegurada por topes planos y juntas;*
- *Válvulas de esfera con bridas en la impulsión y en el retorno con termómetro integrado*
- *Aislamiento térmico en EPP negro*


Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend. Die LOVATO S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen, ohne Ankündigungen oder Mitteilungen vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollständig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO S.r.l., zu kopieren.

MIX T3

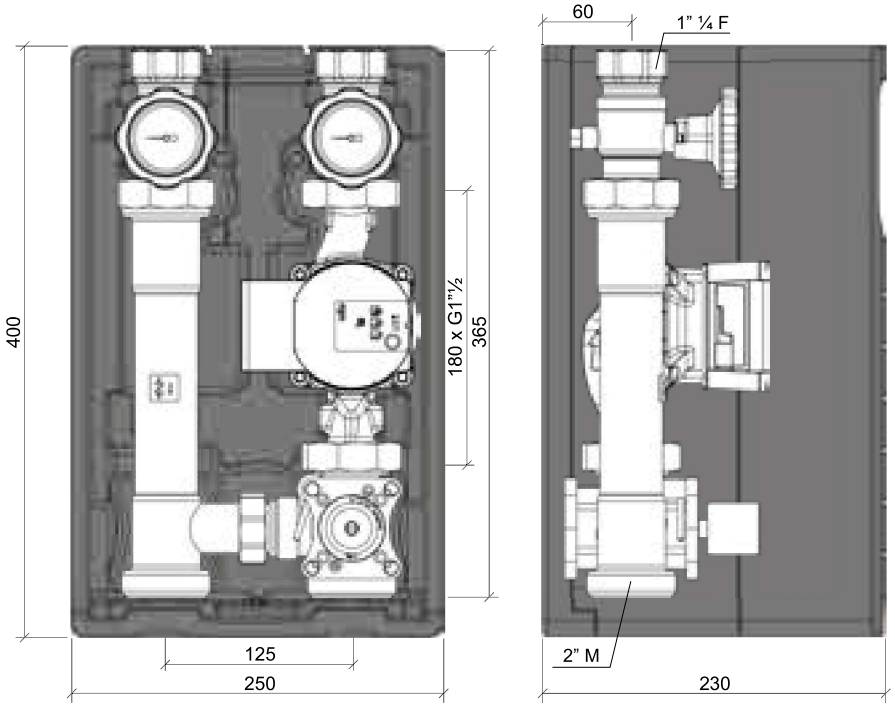

Ø NOMINALE - *Ø NOMINAL*	**DN 32**
Attacchi - *Conexiones*	**1"1/4 F x 2" M**
Potenza - *Potencia* ΔT 20 K	**55,8 kW**
PORTATA NOM. - *CAUDAL NOM.* ΔT 20 K	**2400 l/h**
Temp. max. - *Temp. máx.*	**95°C**
Temp. min. - *Temp. mín.*	**7°C**
Pressione Max. - *Presión Máx.*	**6 bar**
Materiale isolamento *Material aislamiento*	**EPP 40 g/l λ 0.036 W/mK sp/esp 20 mm**
Mater. valv. ritegno *Mater. válv. retención*	**Resina acetalica *Resina acetálica* (POM)**
Mater. valv. sfera *Mater. válv. esfera*	**CW614N/ CW617N**
Materiale guarnizioni *Material juntas*	**Viton / EPDM**
Ingombro max. (imballo) *Dimensiones máx. (embalaje)*	**280 x 275 x 440**
Peso lordo - *Peso bruto.*	**7,3 kg**

PERDITE DI CARICO / CURVE DELLE PRESTAZIONI
PÉRDIDAS DE CARGA / CURVAS DE RENDIMIENTOS

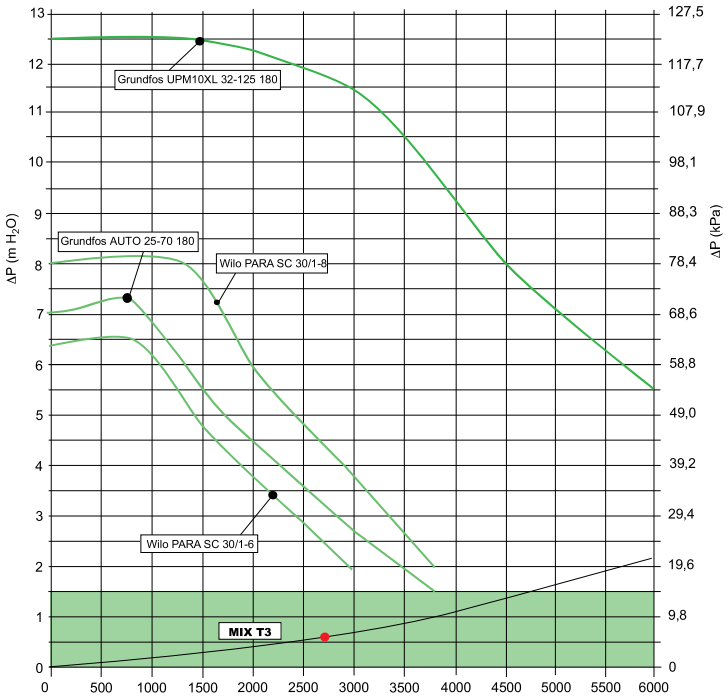

Campo lavoro CONSIGLIATO / *Campo de trabajo RECOMENDADO* — Portata di lavoro consigliata *Capacidad de trabajo recomendado*

MIX T3 - DN32	COD.
Gruppo di miscelazione - Grupo de mezcla *Circolatore, Circulador*	
• **DAYTAN DN32 MIX T3+GR UPM3 K AUT70**	49082104
• **DAYTAN DN32 MIX T3+WI PARA SC 1-6**	49082100
• **DAYTAN DN32 MIX T3+WI PARA SC 1-8**	49082101
• **DAYTAN DN32 MIX T3+GR UPM10XL 12.5**	49082103
• **DAYTAN DN32 MIX T3+S CIRC**	49082105

ACCESSORI / *ACCESORIOS*



ECOMIX	COD.
Servocomandi elettrici rotativi per valvole miscelatrici *Servocomandos eléctricos rotativos para válvulas mezcladoras*	
• SRVM ECOMIX 230V 3P 120s 5Nm	20317291
• SRVM ECOMIX 230V 3P 120s 5Nm + AUX	20317292
• SRVM ECOMIX 24V 0-10 / 2-10V 120s 5Nm	20317294
• SRVM ECOMIX 230V 120s 6Nm P.F.	20317332



MEMBRANA KX-GATE *MEMBRANA KX-GATE*		COD.
Kit membrana - *Kit membrana*		38002787
Kit membrana - *Kit membrane*	**GR/UPM10XL**	38002789



KIT DY1	COD.
Kit supporto murale DY1 per gruppo senza collettore di zona *Kit soporte de pared DY1 para grupo sin colector de zona*	38002786

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aquí contenidos no deben considerarse vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustración, sin la previa autorización de Lovato SpA. Ilustrações e dados são considerados não vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se o direito de efectuar alterações sem a obrigação de aviso prévio. É proibida a reprodução parcial ou total de desenhos, textos ou ilustrações sem autorização escrita.