


200 ≤ cap. ≤ 500 l

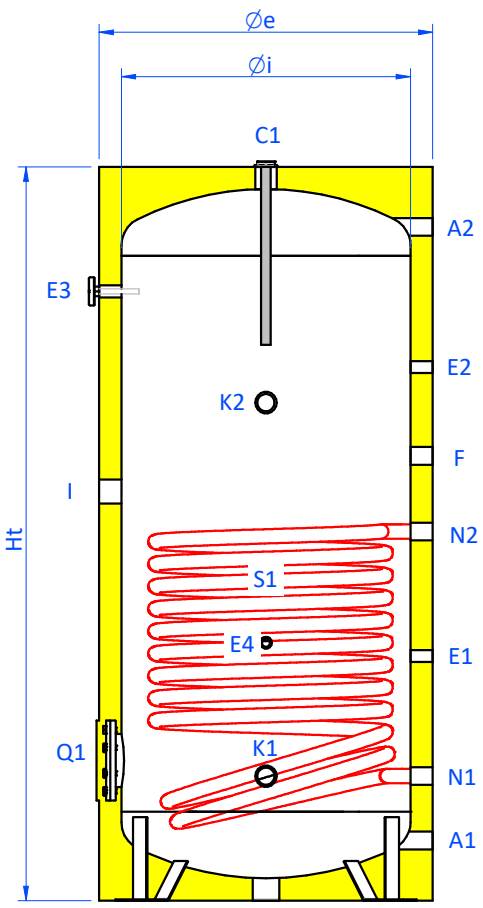

750 - 1000 l

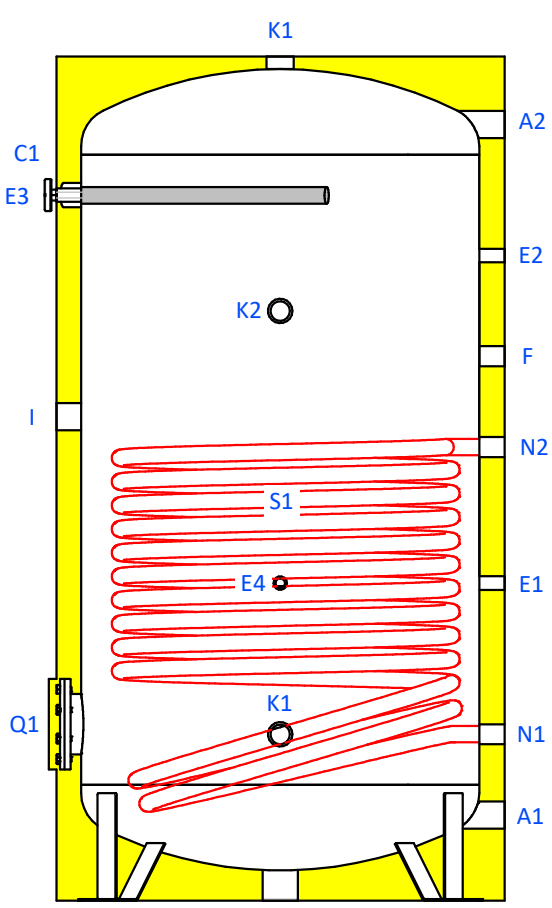

1500 ≤ cap. ≤ 3000 l

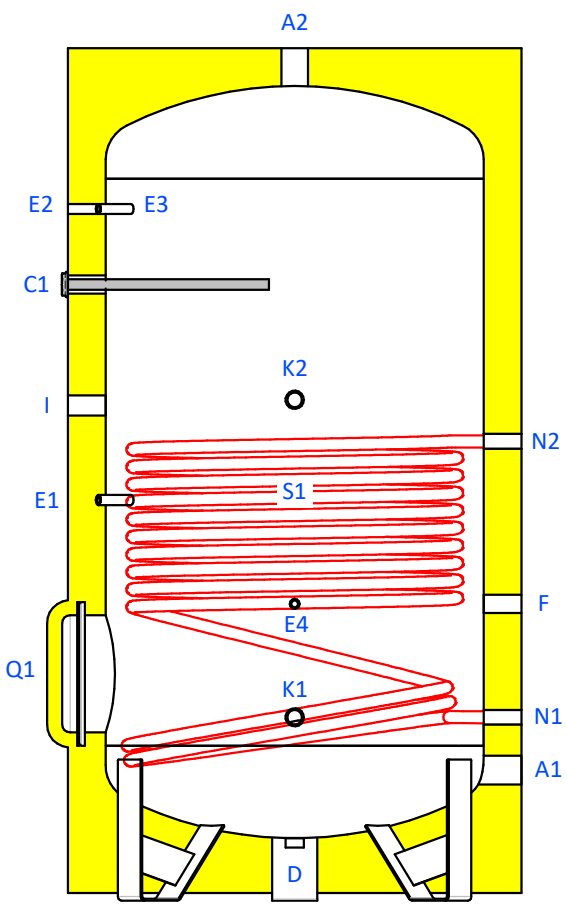

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E4	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 - K2	Ausiliario Auxiliary
N1	Uscita scambiatore Exchanger outlet
N2	Ingresso scambiatore Exchanger inlet
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 ... E4 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	N1 - N2 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint) [mm]
200	819060318X	1"	1"	1"1/4	-	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
300	819060319X	1"	1"	1"1/4	-	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
500	819060320X	1"	1"	1"1/4	-	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
750	819060321X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	-	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
1000	819060322X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	-	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
1500	819080001X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø380/Ø300
2000	819080002X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø380/Ø300
3000	819080005X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø380/Ø300

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	Q1 ** [mm]
200	819060318X	450	560	1325	1440	120	1220	1325	-	385	970	1115	525	555	840	225	1065	225	705	270
300	819060319X	550	660	1380	1530	130	1260	1380	-	500	1095	1145	555	925	855	255	1095	255	800	305
500	819060320X	650	760	1650	1820	135	1515	1650	-	550	1200	1370	580	1000	920	280	1120	280	830	315
750	819060321X	790	910	1675	1910	170	1540	1400	-	630	1280	1400	630	1080	960	330	1170	330	900	350
1000	819060322X	850	1010	1965	2210	190	1810	1670	-	660	1300	1670	650	1100	980	350	1190	350	920	370
1500	819080001X	1000	1250	2280	2605	345	-	1630	165	1060	1830	1830	785	785	1310	485	1325	485	1215	600
2000	819080002X	1100	1350	2600	2930	345	-	1965	155	1165	2150	2150	780	815	1495	490	1320	490	1325	605
3000	819080005X	1250	1450	2870	3220	400	-	2120	180	1375	2410	2410	850	875	1625	550	1390	550	1540	665

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max acc. p max tank [bar]	T max acc. T max tank [°C]	S1 [m²]	p max serp. p max exc [bar]	T max serp. T max exc [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
200	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted C1	PVC	10	95°	1	12	110°	74
300	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	1,3	12	110°	103
500	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	1,8	12	110°	143
750	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	60	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	2,5	12	110°	213
1000	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	2,7	12	110°	251
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	3,7	12	110°	295
2000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	4,3	12	110°	380
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	5,2	12	110°	469

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 26/01/2023
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO M.Marrughi
		DISEGNATO E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SMART 1 (VS 2023)	CODICE 81900D006X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

• Stampato: 07/02/2023 - Stazione14