


200 ≤ cap. ≤ 500 l

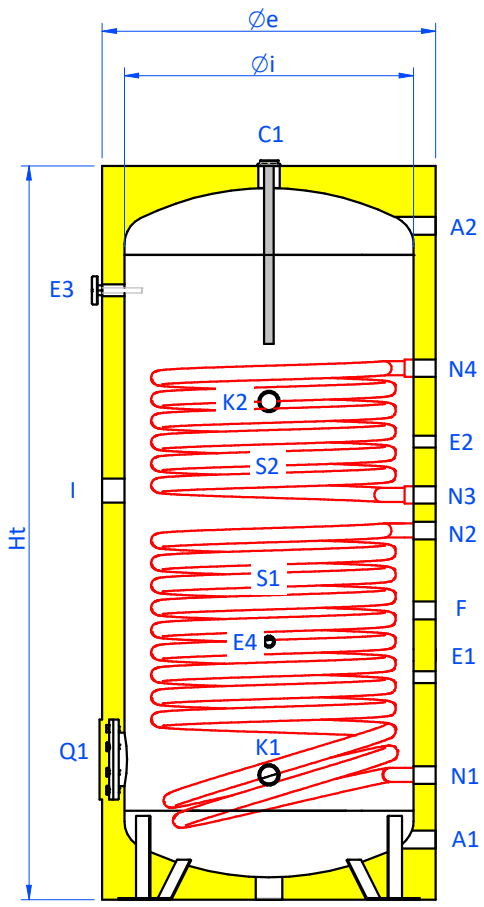

750 - 1000 l

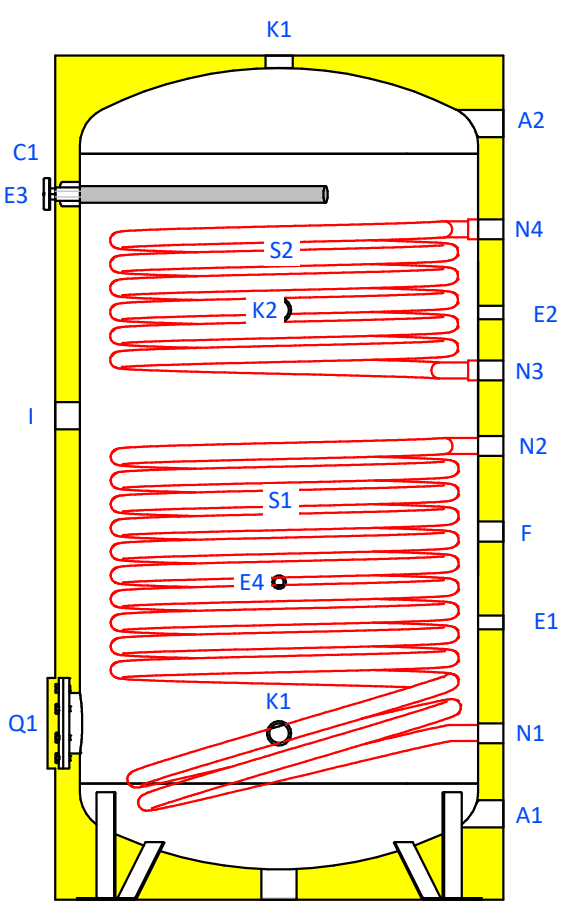

1500 ≤ cap. ≤ 3000 l

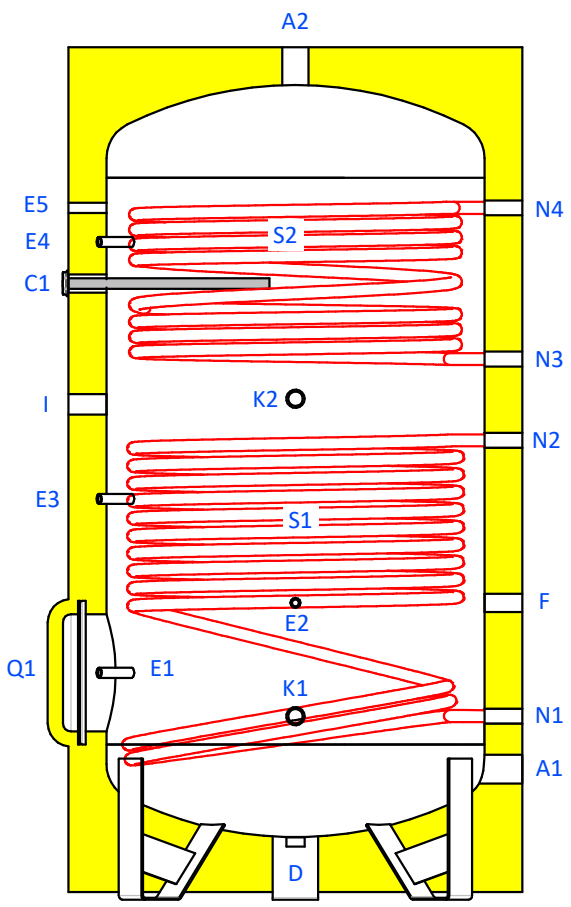

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E5	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 - K2	Ausiliario Auxiliary
N1	Uscita scambiatore inferiore Lower exchanger outlet
N2	Ingresso scambiatore inferiore Lower exchanger inlet
N3	Uscita scambiatore superiore Upper exchanger outlet
N4	Ingresso scambiatore superiore Upper exchanger inlet
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger
S2	Serpentino superiore Upper exchanger

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 ... E3 [pollici-inch]	E4 [pollici-inch]	E5 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	N1 ... N4 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint) [mm]
200	819060323X	1"	1"	1"1/4	-	1/2"	-	-	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
300	819060324X	1"	1"	1"1/4	-	1/2"	-	-	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
500	819060325X	1"	1"	1"1/4	-	1/2"	-	-	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
750	819060326X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	-	1/2"	-	-	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
1000	819060327X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	-	1/2"	-	-	1"	1"1/2	1"1/4	1"	Ø180/Ø120
1500	819080003X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø380/Ø300
2000	819080004X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø380/Ø300
3000	819080006X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	Ø380/Ø300

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	E5 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	N3 [mm]	N4 [mm]	Q1 ** [mm]
200	819060323X	450	560	1325	1440	120	1220	1325	-	390	910	1115	-	-	520	755	230	1070	230	710	810	1045	280
300	819060324X	550	660	1380	1530	130	1260	1380	-	415	985	1145	-	-	545	770	245	1085	245	720	820	1100	295
500	819060325X	650	760	1650	1820	135	1515	1650	-	500	1030	1350	-	-	650	860	280	1120	280	810	910	1195	320
750	819060326X	790	910	1675	1910	170	1540	1400	-	550	1165	1400	-	-	730	980	330	1170	330	900	1050	1330	350
1000	819060327X	850	1010	1965	2210	190	1810	1670	-	570	1235	1670	-	-	730	970	350	1190	350	920	1070	1400	380
1500	819080003X	1000	1250	2280	2605	345	2280	1630	165	600	785	1060	1740	1830	785	1310	485	1325	485	1215	1430	1830	600
2000	819080004X	1100	1350	2600	2930	345	2600	1965	155	605	780	1165	2065	2150	815	1495	480	1320	480	1325	1690	2150	605
3000	819080006X	1250	1450	2870	3220	400	2870	2120	180	665	850	1375	2225	2410	875	1625	550	1390	550	1540	1680	2410	665

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul.	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	S1 [m²]	S2 [m²]	p max serp. p max	T max serp. T max exc	Peso Imb. Shipp. Weight
200	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	1	0,5	12	110°	84
300	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	1,3	0,8	12	110°	119
500	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	1,8	1	12	110°	158
750	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	60	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	2,5	1,2	12	110°	229
1000	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	2,7	1,5	12	110°	270
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	3,7	2,3	12	110°	320
2000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	4,3	3	12	110°	417
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	5,2	3,8	12	110°	504

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO
		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 30/01/2023
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO M.Marrughi
		DISEGNATO E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SMART 2 (VS 2023)	CODICE 81900D007X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

• Stampato: 07/02/2023 - Stazione14