

300 - 500 l

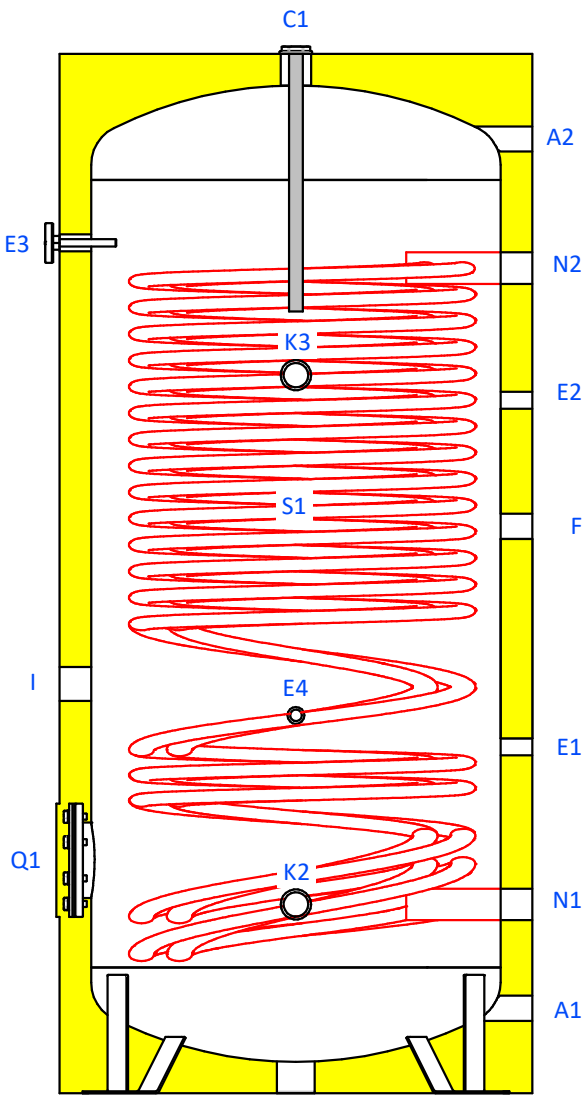

750 - 1000 l

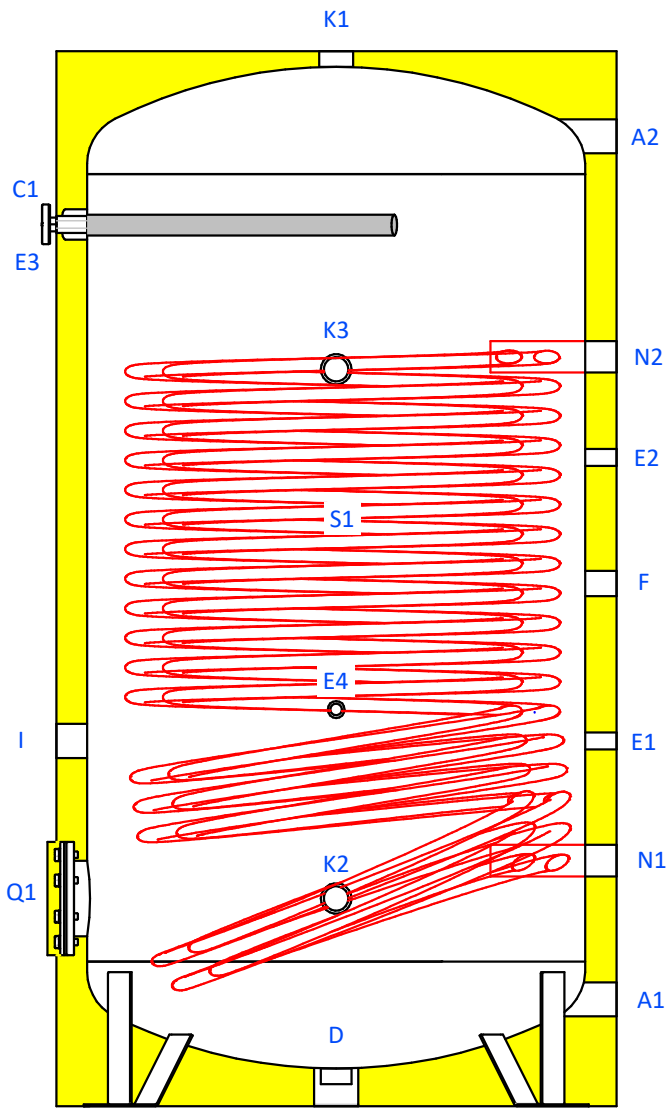

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
E1 ... E4	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K3	Ausiliario Auxiliary
N1	Uscita scambiatore inferiore Lower exchanger outlet
N2	Ingresso scambiatore inferiore Lower exchanger inlet
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	E1 ... E4 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 [pollici-inch]	K2 - K3 [pollici-inch]	N1 - N2 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint) [mm]
300	819060303X	1"	1"	1"1/4	1/2"	1"	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	Ø180/Ø120
500	819060304X	1"	1"	1"1/4	1/2"	1"	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	Ø180/Ø120
750	819060305X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1/2"	1"	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø180/Ø120
1000	819060306X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1/2"	1"	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø180/Ø120

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	C1 [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	Q1 ** [mm]
300	819060303X	550	660	1380	1530	130	1260	1380	375	965	1145	545	795	545	-	245	1085	245	1145	335
500	819060304X	650	760	1650	1820	135	1515	1650	550	1100	1350	600	900	650	-	300	1140	300	1310	370
750	819060305X	790	910	1675	1910	170	1540	1400	580	1030	1400	630	830	580	1675	330	1170	390	1190	330
1000	819060306X	850	1010	1965	2210	190	1810	1670	580	1000	1670	650	800	590	1965	350	1190	400	1150	350

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	S1 [m²]	p max serp. p max exc	T max serp. T max exc	Peso Imb. Shipp. Weight
300	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	3,65	12	110°	128
500	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	5,2	12	110°	179
750	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	60	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	6	12	110°	252
1000	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	6	12	110°	291

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam

2	AGGIORNATO VS 2023	DATA	31/01/2023
N°	REVISIONE	APPROVATO	M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO	E.Soprani
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA / PESO	
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DATA	30/05/2022
		APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SMART HP1 (VS 2023)

CODICE **81906D027X**

REVISIONE 2 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 07/02/2023 - Stazione14