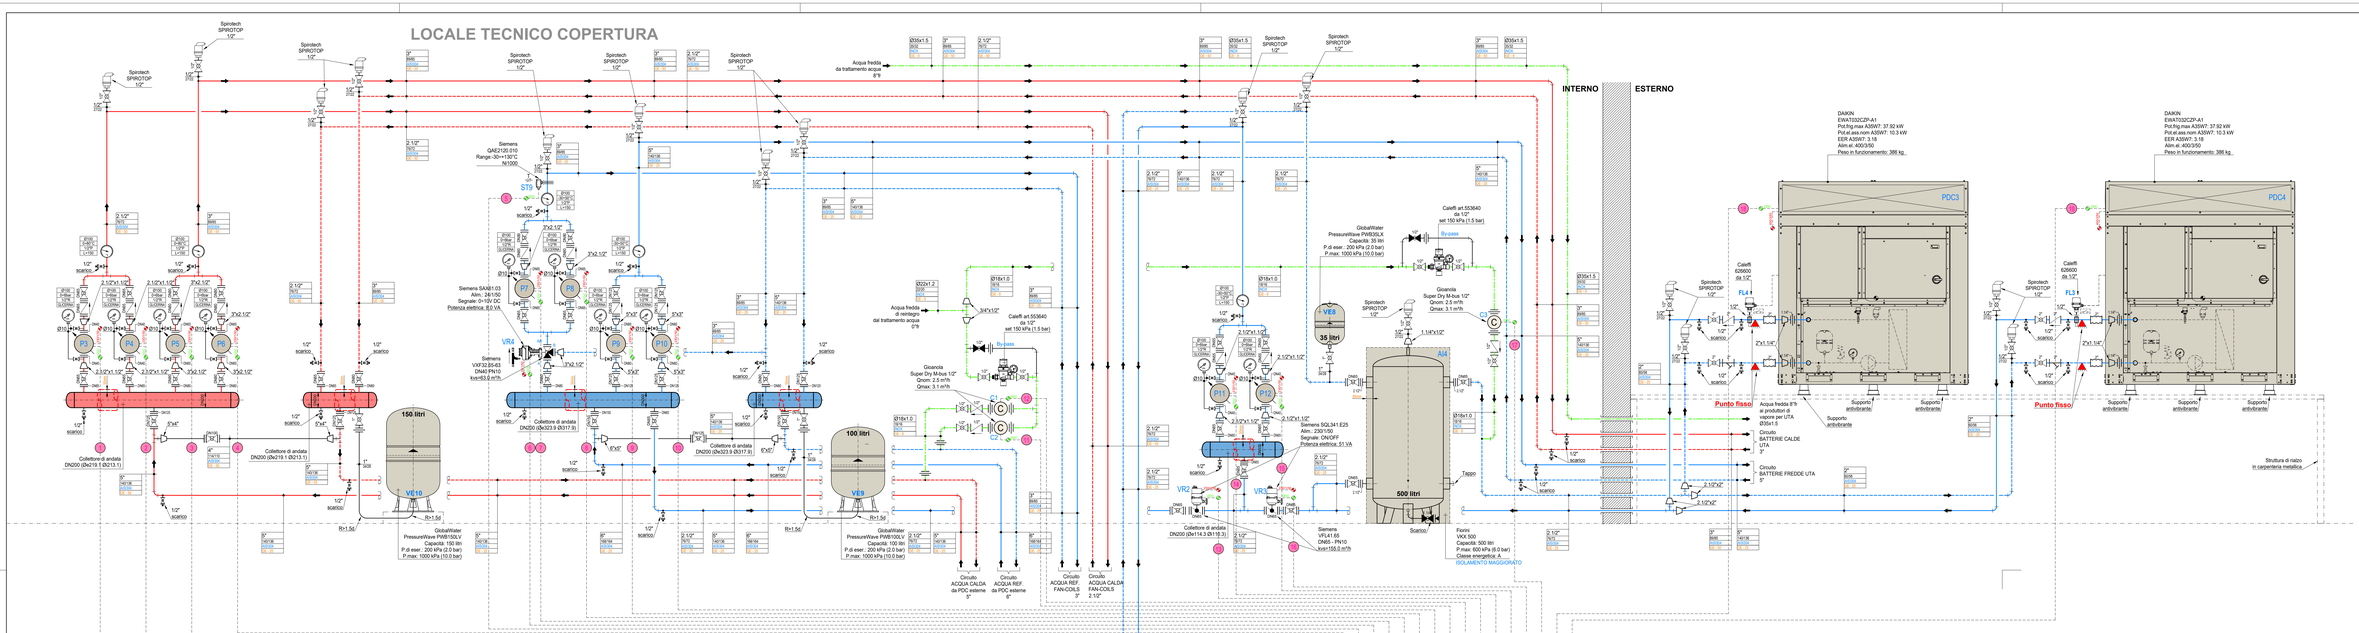

LOCALE TECNICO COPERTURA
INTERNO
ESTERNO
Spirotech SPIROTOP 1/2"
Siemens QAE2120.010 Range -30/+130°C N1000
ST9
ST10
Siemens SAB61.03 Alim.: 24/50 Segnale: 0÷10V DC Potenza elettrica: 8.0 VA
Siemens VXF32.65-63 DN40 PN16 kvs=63.0 m³/h
VR4
Siemens VXF32.65-40 DN40 PN16 kvs=40.0 m³/h
VR3
Siemens VXG41.25-10 1" PN16 kvs=10.0 m³/h
VR1
Siemens SAX61.03 Alim.: 24/50 Segnale: 0÷10V DC Potenza elettrica: 8.0 VA
Siemens SQL34.1.E25 Alim.: 230/150 Segnale: ON/OFF Potenza elettrica: 51 VA
VR2
Siemens VFL41.65 DN65 - PN10 kvs=165.0 m³/h
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR5
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR6
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR7
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR8
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR9
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR10
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR11
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
VR12
Siemens SKB32.50 DN65 PN16 kvs=100.0 m³/h
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
150 litri
VE10
GlobalWater PressureWave PWB150LV Capacità: 150 litri P.di eser.: 200 kPa (2.0 bar) P.max: 1000 kPa (10.0 bar)
100 litri
VE9
GlobalWater PressureWave PWB100LV Capacità: 100 litri P.di eser.: 200 kPa (2.0 bar) P.max: 1000 kPa (10.0 bar)
GlobalWater PressureWave PWB35LX Capacità: 35 litri P.di eser.: 200 kPa (2.0 bar) P.max: 1000 kPa (10.0 bar)
VE8
35 litri
AI4
500 litri
Fixtro VKX 500 Capacità: 500 litri P.max: 600 kPa (6.0 bar) Classe energetica: A
ISOLAMENTO MAGGIORATO
Tappo
Scarico
Caleffi art.553640 da 1/2" set 150 kPa (1.5 bar)
Ry-caos
Caleffi art.553640 da 1/2" set 150 kPa (1.5 bar)
Ry-caos
Giunzia Super Dry M-bus 1/2" Qnom: 2.5 m³/h Qmax: 3.1 m³/h
Giunzia Super Dry M-bus 1/2" Qnom: 2.5 m³/h Qmax: 3.1 m³/h
Caleffi 626500 da 1/2"
Caleffi 626500 da 1/2"
FL4
FL3
DAIKIN EWAT032CZP-A1 Pot.frig.max A35W7: 37.92 kW Pot.el.ass.nom A35W7: 10.3 kW EER A35W7: 3.18 Alim.el: 400/3/50 Peso in funzionamento: 366 kg
PDC3
PDC4
Punto fisso
Acqua fredda 8°/9 ai produttori di vapore per UTA Ø35x1.5
Circuito BATTERIE CALDE UTA 3"
Circuito BATTERIE FREDDE UTA 3"
Supporto antivibrante
Struttura di rialzo in carpenteria metallica
Acqua fredda da trattamento acqua 8°/9
Acqua fredda di ritorno dal trattamento acqua 8°/9
Circuito ACQUA CALDA da PDC esterno 5"
Circuito ACQUA REF. da PDC esterno 6"
Circuito ACQUA REF. FAN-COILS 3"
Circuito ACQUA CALDA FAN-COILS 2 1/2"
Collettore di andata DN200 (Ø219.1-Ø213.1)
Collettore di andata DN200 (Ø219.1-Ø213.1)
Collettore di andata DN200 (Ø323.9-Ø317.9)
Collettore di andata DN200 (Ø323.9-Ø317.9)
Collettore di andata DN200 (Ø114.3-Ø110.3)
Scarico da convogliare alla rete di raccolta
Interruttore bordo macchina
Micro-switch sportello di ispezione
Scarico
Punto fisso
Ø40
Ø40
Scambiatore ad acqua refrigerata per raffreddamento macchinari locale RMN
Scarico
Scarico
LOCALE RMN
GRUPPO VENT M
PORTATA ARIA (500x2) 1500 m³/h
PRESSIONE ESTERNA 150 Pa
PRESSIONE TOTALE 470 Pa
GIRI MOTORE 1500 rpm
POTENZA ELETTRICA 0.51 kW
N° GIRI 3033 g/min
ALIM. ELETTRICA 230/1/50
Siemens QAM2120.040 Range: -50÷+80°C Segnale: 0÷10V DC L=4000mm
ST10
MANDATA LOCALE RMN 1500 m³/h
RIPRESA LOCALE RMN 1500 m³/h
Cerchi GR 025
VM1
VM2
VM3
BATTERIA FREDDA
FLUIDO ACQUA
MATERIALE ALETTE/TUBI AlCu
POTENZA FRIGORIFERA 8.90 kW (9.13°C)
PORTATA ACQUA 1530 l/h
dP MAX LATO ARIA 244 Pa
RANGHI 12
CIRCUITI 4
ATTACCHI R 1 1/4" UNI ISO 7/1
BATTERIA FREDDA
FLUIDO ACQUA
MATERIALE ALETTE/TUBI AlCu
POTENZA FRIGORIFERA 45 kW (9-13°C)
Ø40
Ø40
Ø40