
# Accumuli inerziali
# Serie VKG, VKGE
# (acciaio al carbonio)



# Accumuli inerziali
# Serie VKG, VKGE (acciaio al carbonio)

La serie VKG include serbatoi coibentati per acqua refrigerata, normalmente impiegati per incrementare l'inerzia termica dell'impianto di condizionamento.

**Materiale:** acciaio al carbonio

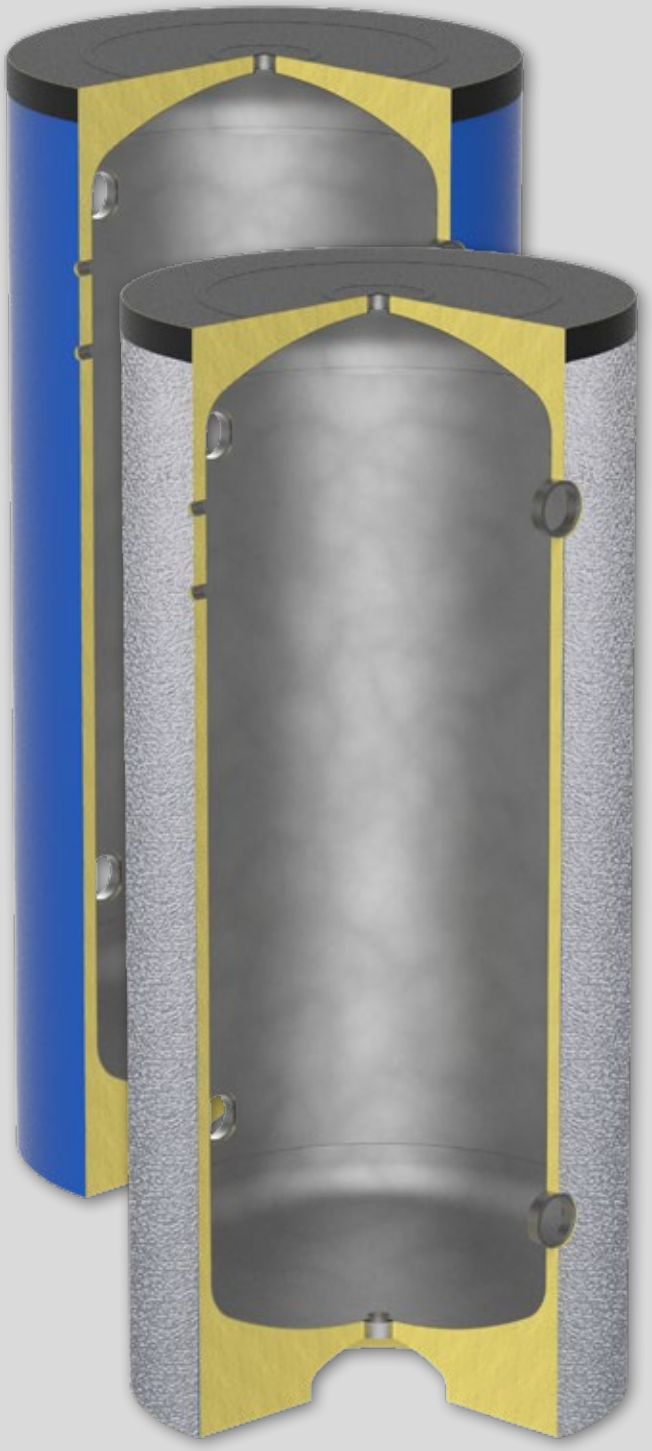


### Rivestimento esterno

| Modello | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| VKG | PVC colorato | interno |
| VKGE | lamierino di alluminio goffrato | esterno |

### Coibentazione

| Capacità (l) | Tipo | Spessore (mm) |
|---|---|---|
| da 100 a 1000 | Poliuretano espanso rigido alta densità | 30 |
| da 1500 + versioni Orizzontali | Polietilene espanso a cellule chiuse | 20 |

### Limite di utilizzo

| Temperatura min. | Temperatura max. | Pressione max. |
|---|---|---|
| -10 °C | 60 °C | 6 bar |

**Accessori Standard:** vedi pag. 102


**Esecuzioni speciali:** vedi pag. 105

| | VKG verticale PVC colorato | | VKGE verticale lamierino goffrato | | Con imballo verticale | | VKG orizzontale PVC colorato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità l | Cod. | Prezzo | Cod. | Prezzo | Dimensioni cm | Peso kg | Cod. | Prezzo |
| 100 | 816010130 | | 816011275H8X | | 49x49x107 | 24 | 816010142 | |
| 200 | 816010131 | | 816011276H8X | | 54x54x146 | 36 | 816010143 | |
| 300 | 816010132 | | 816011277H8X | | 64x64x155 | 46 | 816010144 | |
| 500 | 816010133 | | 816011278H8X | | 74x74x184 | 78 | 816010145 | |
| 800 | 816010134 | | 816011279H8X | | 88x88x186 | 105 | 816010146 | |
| 1000 | 816010135 | | 816011280H8X | | 94x94x215 | 129 | 816010147 | |
| 1500 | 816010136 | | | | 107x107x228 | 182 | 816010148 | |
| 2000 | 816010137 | | | | 117x117x260 | 250 | 816010149 | |
| 2500 | 816010138 | | | | 132x132x240 | 267 | 816010150 | |
| 3000 | 816010139 | | | | 132x132x290 | 314 | 816010151 | |
| 4000 | 816010140 | | | | 147x147x297 | 470 | 816010152 | |
| 5000 | 816010141 | | | | 167x167x301 | 557 | 816010153 | |
| 6000 | 816011186X | | | | 282x204x204 | 647 | | |
| 8000 | 816011187X | | | | 352x204x204* | 782 | | |
| 10000 | 816011188X | | | | 427x204x204* | 927 | | |


*la spedizione in container richiede container open top

# Accumuli inerziali: Dimensioni VKG VKGE


**100 ≤ cap. ≤ 1000**

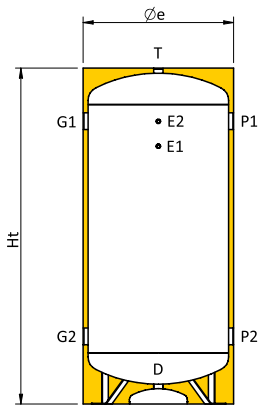


**1500 ≤ cap. ≤ 5.000**

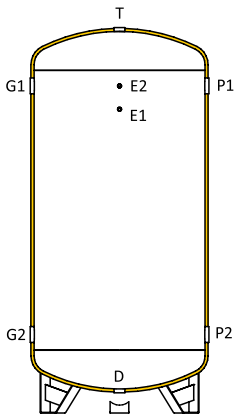


**6000 ≤ cap. ≤ 10.000**

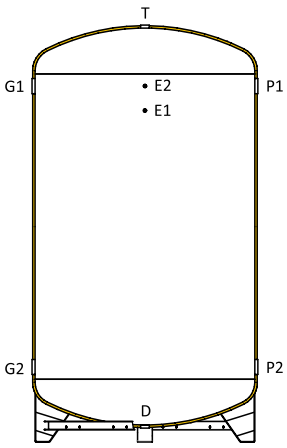



## Legenda connessioni

| | |
|---|---|
| **D** | Scarico |
| **E1** | Sonda / Termometro |
| **E2** | Sonda / Termometro |
| **G1** | Ingresso da impianto |
| **G2** | Uscita verso impianto |
| **P1** | Uscita verso fonte energetica |
| **P2** | Ingresso da fonte energetica |
| **T** | Sfiato |

## Tabella dimensioni e connessioni per esecuzione verticale

| Cap. l | Øe mm | Ht mm | R* mm | D mm | E1 mm | E2 mm | G2 mm | G2 mm | P1 mm | P2 mm | D pollici | E1 pollici | E2 pollici | G1 pollici | G2 pollici | P1 pollici | P2 pollici | T pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 460 | 950 | 1060 | 125 | 610 | 760 | 760 | 290 | 760 | 290 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 |
| 200 | 510 | 1335 | 1430 | 120 | 990 | 1140 | 1140 | 290 | 1140 | 290 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 |
| 300 | 610 | 1425 | 1550 | 130 | 1015 | 1165 | 1165 | 365 | 1165 | 365 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1"1/4 |
| 500 | 710 | 1710 | 1855 | 135 | 1285 | 1435 | 1435 | 385 | 1435 | 385 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1"1/4 |
| 800 | 850 | 1740 | 1940 | 125 | 1295 | 1445 | 1445 | 395 | 1445 | 395 | 1"1/2 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1"1/2 |
| 1000 | 910 | 2025 | 2220 | 120 | 1560 | 1710 | 1710 | 410 | 1710 | 410 | 1"1/2 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1"1/2 |
| 1500 | 1040 | 2160 | 2400 | 165 | 1650 | 1800 | 1800 | 500 | 1800 | 500 | 2" | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 2" |
| 2000 | 1140 | 2480 | 2730 | 155 | 1955 | 2105 | 2105 | 505 | 2105 | 505 | 2" | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 2" |
| 2500 | 1290 | 2275 | 2620 | 180 | 1715 | 1865 | 1865 | 565 | 1865 | 565 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 3000 | 1290 | 2775 | 3060 | 180 | 2215 | 2365 | 2365 | 565 | 2365 | 565 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 4000 | 1440 | 2845 | 3190 | 160 | 2240 | 2390 | 2390 | 590 | 2390 | 590 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 5000 | 1640 | 2885 | 3320 | 140 | 2250 | 2400 | 2400 | 600 | 2400 | 600 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 6000 | 1840 | 2715 | 3280 | 140 | 2015 | 2215 | 2215 | 615 | 2215 | 615 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 8000 | 1840 | 3415 | 3880 | 140 | 2715 | 2915 | 2915 | 615 | 2915 | 615 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 10000 | 1840 | 4165 | 4555 | 140 | 3465 | 3665 | 3665 | 615 | 3665 | 615 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |

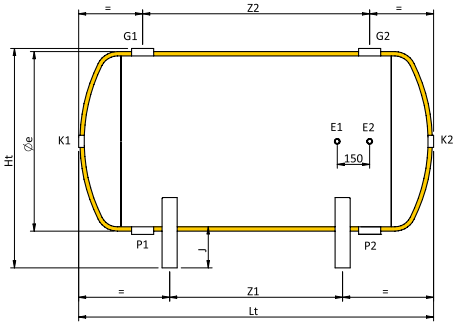


## Legenda connessioni

| | |
|---|---|
| **E1** | Sonda / Termometro |
| **E2** | Sonda / Termometro |
| **G1** | Ingresso da impianto |
| **G2** | Uscita verso impianto |
| **K1** | Ausiliario |
| **K2** | Ausiliario |
| **P1** | Uscita verso fonte energetica |
| **P2** | Ingresso da fonte energetica |

## Tabella dimensioni e connessioni per esecuzione orizzontale

| Cap. l | Øe mm | Lt mm | Ht mm | J mm | Z1 mm | Z2 mm | E1 pollici | E2 pollici | G1 pollici | G2 pollici | K1 pollici | K2 pollici | P1 pollici | P2 pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 440 | 850 | 545 | 120 | 310 | 470 | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| 200 | 490 | 1240 | 595 | 120 | 700 | 850 | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| 300 | 590 | 1320 | 715 | 140 | 600 | 800 | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" | 2" |
| 500 | 690 | 1600 | 865 | 190 | 900 | 1050 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 1"1/4 | 1"1/4 | 3" | 3" |
| 800 | 830 | 1640 | 1005 | 190 | 900 | 1050 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" |
| 1000 | 890 | 1930 | 1065 | 190 | 1130 | 1300 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" |
| 1500 | 1040 | 2020 | 1215 | 190 | 950 | 1300 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 2" | 2" | 3" | 3" |
| 2000 | 1140 | 2350 | 1325 | 200 | 1320 | 1600 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 2" | 2" | 3" | 3" |
| 2500 | 1290 | 2120 | 1500 | 225 | 1020 | 1300 | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 2" | 2" | 4" | 4" |
| 3000 | 1290 | 2620 | 1500 | 225 | 1390 | 1800 | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 2" | 2" | 4" | 4" |
| 4000 | 1440 | 2710 | 1650 | 225 | 1380 | 1800 | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 2" | 2" | 4" | 4" |
| 5000 | 1640 | 2770 | 1850 | 225 | 1380 | 1800 | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 2" | 2" | 4" | 4" |

R*: Quota di ribaltamento



## Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
**www.fiorini-industries.com**