Solare Termico
S2 SOLAR 30



fiorini

Modulo Solare
S2 SOLAR 30

Il modulo solare S2 SOLAR 30 è la soluzione completamente assemblata e collaudata per piccole e medie installazioni solari. Il modulo è completo di centralina elettronica solare pre-cablata e completa di sonde di temperature. Il gruppo si compone di un circuito di MANDATA ed uno di RITORNO.



Il circuito di mandata è completo dei seguenti componenti:
- Valvola a sfera con valvola di non ritorno che può essere esclusa ruotando la maniglia di 45° (utile per la fase di riempimento dell'impianto).
- Termometro 0-120 °C
- disaeratore in ottone con valvola di sfiato manuale
- Tubo di raccordo e connessione


Il circuito di ritorno è completo dei seguenti componenti:
- Misuratore e regolatore di portata con connessioni per carico e scarico impianto
- Pompa di circolazione solare
- Valvola a sfera con valvola di non ritorno che può essere esclusa ruotando la maniglia di 45° (utile per la fase di riempimento dell'impianto)
- Valvola di sicurezza 6 bar con manometro Ø50 mm 0-10 bar ed uscita scarico 3/4" F
- Connessione per vaso di espansione 3/4"M.
- Termometro 0-120 °C

Il modulo solare è disponibile in due versioni a seconda del flussimetro

Codice	Modello	Portata (l/min)		Potenza min / max W	Prezzo	P. max	T. max
		Min.	Max.				
838110064X	S2 SOLAR 30 - 25/6	2	12	3 / 45		6 bar	120 °C (*)
838110065X	S2 SOLAR 30 - 25/7	8	28	3 / 45		6 bar	120 °C (*)


(*) per brevi periodi (20 s) T max 160 °C

Curve di portata/prevalenza

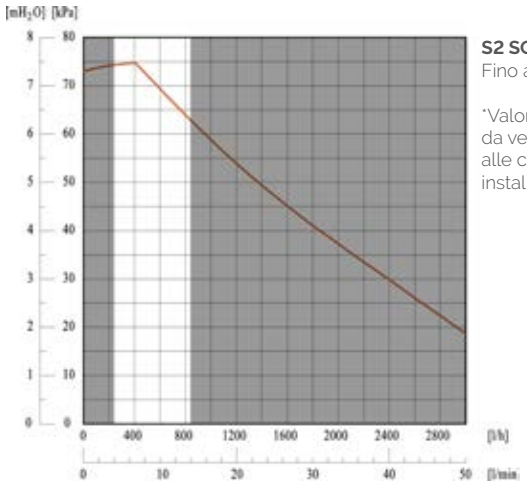

S2 SOLAR 30 - 25/6
Fino a 16 m2*

*Valore indicativo, da verificare in base alle condizioni di installazione.

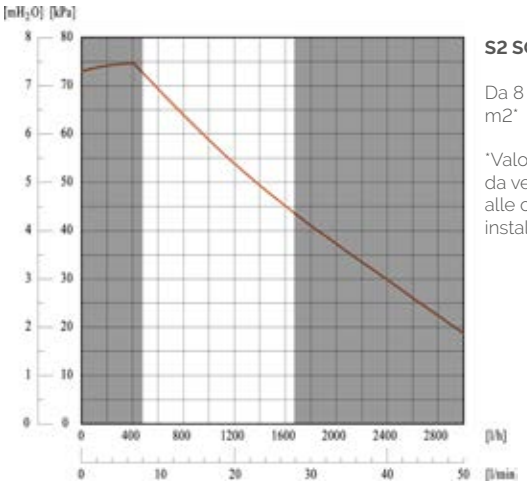

S2 SOLAR 30 - 25/7

Da 8 m2 fino a 35 m2*

*Valore indicativo, da verificare in base alle condizioni di installazione.



Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com