AGENZIA CIGOLINI

**Agenzia Cigolini Sas di Abeni P. & C.**
via Trento 19B - 25128 Brescia
Tel. 030 382697 Mail info@agenziacigolini.it

www.fiorini-industries.com

fiorini INDUSTRIES

Spett.Le: **VAIOTEC SRL**
Indirizzo:
Comune: Brescia Provincia: BS
P.Iva: CF: SDI:
Tel.: Mail:
Pagamento: Mail PEC:

***PROPOSTA D'OFFERTA***

Eseguito da: Pierluigi Abeni Cell: Data: 28/03/2022 Numero Doc: 22.0288R3

All'attenzione di: Ing. Vavassori Giorgio Riferimento: Villa Jacotti

| *Codice* | *Descrizione* | *Pr.Un. Listino* | *Sconto1* | *Sconto2* | *Pr.Un. Netto* | *Qt.* | *Importo tot netto* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Accumulo sanitario con scambiatore a piastre** | | | | | | |
| | BOIL CUSTOM 750 ES 500 LT (Ø est 990 H=1700 circa) | € 3.448,00 | 45% | | € 1.896,40 | 1 | € 1.896,40 |
| C24100172 | RES. OWRG C/TERMOSTATO IN RAME CROM.1"1/2 6000W | € 557,00 | 45% | | € 306,35 | 1 | € 306,35 |
| 841060047X | KIT AFW/AFWX WP4/50 (VS 2015) | € 1.847,00 | 45% | | € 1.015,85 | 1 | € 1.015,85 |
| 821040253X | ASS SERP RAME ALET 3,10 MQ PT TFB 300 | € 1.205,00 | 45% | | € 662,75 | 1 | € 662,75 |
| | **Scambiatori** | | | | | | |
| 821080077X | BOX K042 CLIP COIB. 20 mm GUIDA 300 | € 397,00 | 45% | | € 218,35 | 1 | € 218,35 |
| 821080091X | BOX K080 COIB.20mm GUIDA 422 CLIP | € 418,00 | 45% | | € 229,90 | 1 | € 229,90 |
| 829091409X | VASCA RACCOL.COND.+SCARICO K042 GUIDA 300 | € 98,00 | 45% | | € 53,90 | 1 | € 53,90 |
| 829093407X | VASCA RACCOL.COND.+SCARICO K080 GUIDA 422 | € 114,00 | 45% | | € 62,70 | 1 | € 62,70 |
| 821K080AHNP033 | PHE K080 N 316 NBR 033 16Bar # | € 2.158,00 | 45% | | € 1.186,90 | 1 | € 1.186,90 |
| 821K042AHNP041 | PHE K042 316 NBR 041 16Bar # | € 1.691,00 | 45% | | € 930,05 | 1 | € 930,05 |
| | **Accumulo termocamino** | | | | | | |
| 817010120X | PFA 500L VERT | € 1.393,00 | 45% | | € 766,15 | 1 | € 766,15 |
| C24100172 | RES. OWRG C/TERMOSTATO IN RAME CROM.1"1/2 6000W | € 557,00 | 45% | | € 306,35 | 1 | € 306,35 |
| | **Accumuli da 200 litri** | | | | | | |
| | VKG-HC 200 LT VERT ES (caldo/freddo) | € 1.233,00 | 45% | | € 678,15 | 1 | € 678,15 |
| 817010085X | VKG-HC 200 LT VERT (freddo lato pozzo) | € 834,00 | 45% | | € 458,70 | 1 | € 458,70 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


***CONDIZIONI DI VENDITA:*** ***Validità Offerta:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trasporto (link): | 367,00 € | ***Scarico:*** | ***Prezzi:*** |
| ***Resa:*** | | ***Avviam.:*** | ***PREZZI SCONTATI*** |
| ***Consegna:*** | | ***Imballo:*** | |


| *Sconto Finanz.* | *Sconto Extra* | *Totale Imponibile* | |
|---|---|---|---|
| | | **€ 9.139,50** | ***IVA ESCLUSA*** |

Per qualsiasi informazione rivolgersi ad Agenzia Cigolini Sas - Tel 030 382697 info@agenziacigolini.it

200 - 300 l

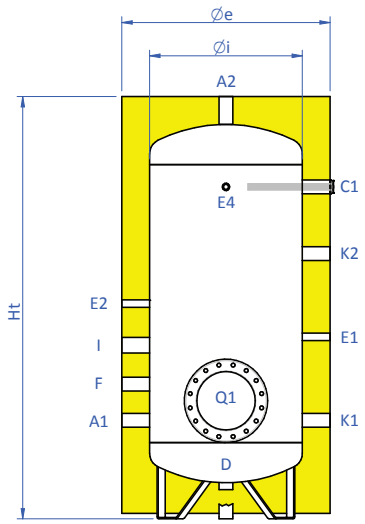


500 ≤ cap. ≤ 5000 l

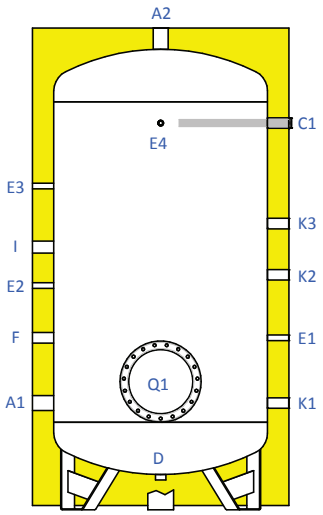


| Legenda / Legend | |
|---|---|
| A1 | Ingresso acqua sanitaria<br>DHW inlet |
| A2 | Uscita acqua sanitaria<br>DHW outlet |
| C1 | Anodo<br>Anode |
| D | Scarico<br>Drain |
| E1 ... E4 | Sonda / Termometro<br>Probe / Thermometer |
| F | Ricircolo<br>Recirculation |
| I | Resistenza Elettrica<br>Electrical resistor |
| K1...K3 | Ausiliario<br>Auxiliary |
| Q1 - Q2 | Boccaporto d'ispezione<br>Inspection hole |

**Tabella connessioni - Couplings chart**

| Cap. [l] | Cod. | A1 [pollici-inch] | A2 [pollici-inch] | C1 [pollici-inch] | D [pollici-inch] | E1 - E2 [pollici-inch] | E3 [pollici-inch] | E4 [pollici-inch] | F [pollici-inch] | I [pollici-inch] | K1 - K2 [pollici-inch] | K3 [pollici-inch] | Q1 - Q2 (Øext/Øint) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 817080134X | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | - | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | - | Ø300/Ø220 |
| 300 | 817080135X | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | - | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | - | Ø300/Ø220 |
| 500 | 817080136X | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø300/Ø220 |
| 750 | 817080191X | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø380/Ø300 |
| 1000 | 817080138X | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø380/Ø300 |
| 1500 | 817080139X | 2" | 2" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø380/Ø300 |
| 2000 | 817080140X | 2" | 2" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø430/Ø350 |
| 2500 | 817080141X | 2"1/2 | 2"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø430/Ø350 |
| 3000 | 817080142X | 3" | 3" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø430/Ø350 |
| 4000 | 817080143X | 3" | 3" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø430/Ø350 |
| 5000 | 817080144X | 3" | 3" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | Ø430/Ø350 |

H da definire - ipotesi 1700

**Tabella dimensioni - Size chart**

| Cap. [l] | Cod. | Øi [mm] | Øe [mm] | Ht [mm] | R * [mm] | A1 [mm] | C1 [mm] | D [mm] | E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | F [mm] | I [mm] | K1 [mm] | K2 [mm] | K3 [mm] | Q1 ** [mm] | Q2 ** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 817080134X | 450 | 650 | 1435 | 1580 | 310 | 1150 | 125 | 620 | 730 | - | 1150 | 440 | 555 | 310 | 930 | - | 380 | 730 |
| 300 | 817080135X | 550 | 750 | 1520 | 1695 | 355 | 1195 | 130 | 655 | 775 | - | 1195 | 485 | 625 | 355 | 955 | - | 425 | 775 |
| 500 | 817080136X | 650 | 850 | 1805 | 2000 | 375 | 1445 | 135 | 675 | 795 | 1145 | 1445 | 675 | 960 | 375 | 975 | 1215 | 445 | 795 |
| 750 | 817080191X | 790 | 990 | ~~1840~~ | ~~2090~~ | 390 | 1470 | 130 | 710 | 980 | 1360 | 1470 | 710 | 1160 | 390 | 1010 | 1230 | 500 | 980 |
| 1000 | 817080138X | 850 | 1050 | 2120 | 2370 | 415 | 1675 | 120 | 715 | 985 | 1445 | 1675 | 745 | 1175 | 415 | 1015 | 1255 | 515 | 985 |
| 1500 | 817080139X | 1000 | 1250 | 2280 | 2605 | 500 | 1810 | 165 | 805 | 1050 | 1515 | 1810 | 805 | 1230 | 500 | 1100 | 1340 | 600 | 1050 |
| 2000 | 817080140X | 1100 | 1350 | 2600 | 2930 | 505 | 2115 | 155 | 805 | 1150 | 1805 | 2115 | 805 | 1505 | 505 | 1105 | 1345 | 620 | 1150 |
| 2500 | 817080141X | 1200 | 1400 | 2655 | 3005 | 565 | 2150 | 175 | 865 | 1210 | 1850 | 1850 | 850 | 1550 | 565 | 1165 | 1405 | 680 | 1210 |
| 3000 | 817080142X | 1250 | 1450 | 2870 | 3220 | 575 | 2350 | 180 | 800 | 1220 | 2050 | 2050 | 850 | 1750 | 575 | 1050 | 1415 | 690 | 1220 |
| 4000 | 817080143X | 1400 | 1600 | 2940 | 3350 | 600 | 2380 | 160 | 900 | 1245 | 2080 | 2080 | 870 | 1780 | 600 | 1200 | 1440 | 715 | 1245 |
| 5000 | 817080144X | 1600 | 1800 | 2980 | 3485 | 610 | 2385 | 140 | 910 | 1255 | 2085 | 2085 | 885 | 1785 | 610 | 1210 | 1450 | 725 | 1255 |

**Caratteristiche/Features**

| Cap. [l] | Tratt. Interno<br>Internal protection | Tipo Coib.<br>Insulation | Sp. Coib<br>thick. Insul. [mm] | Rimovibilità Coib<br>Ins. Removability | Fornitura Coib.<br>Supply Ins. | Finitura<br>Ext. Cover | p max [bar] | T max [°C] | Peso Imb.<br>Shipp. Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 55 |
| 300 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 80 |
| 500 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 105 |
| 750 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 160 |
| 1000 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 180 |
| 1500 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 125 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 230 |
| 2000 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 125 | Rimovibile/Removable | Montata/Mounted | PVC | 6 | 80° | 280 |
| 2500 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Fornita a parte/Supplied Sep. | PVC | 6 | 80° | 315 |
| 3000 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Fornita a parte/Supplied Sep. | PVC | 6 | 80° | 350 |
| 4000 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Fornita a parte/Supplied Sep. | PVC | 6 | 80° | 505 |
| 5000 | Smaltatura/Bluetech Enamelling | PS | 100 | Rimovibile/Removable | Fornita a parte/Supplied Sep. | PVC | 6 | 80° | 595 |

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

| Legenda tipo di coib. / Legend insulation | |
|---|---|
| PS | Fibra di Poliestere / Polyester Fiber |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | | DATA |
| N° | REVISIONE | APPROVATO / REVISIONATO |
| TOLLERANZA GENERALE | ISO 2768-v | SCALA / PESO |
| TRATTAMENTO/FINITURA | | DATA 05/10/2018 |
| MATERIALE | Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR | APPROVATO L.Tassinari |
| | | DISEGNATO E.Soprani |
| fiorini INDUSTRIES<br>e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it<br>tel. (+39)0543 723197 | OGGETTO:<br>TABELLA DIMENSIONALE FLEXY BLUE (2F) (VS 2019) | CODICE<br>81808D005X |
| QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE | | REVISIONE 0 / SOSTITUISCE |

Stampato: 27/07/2019 - Stazione14