#3467 07-12-2023
Igor Imbroglini
collina - opera santa teresa

MODELLO SELEZIONATO		
838050091X	VKB 500 litri Verticale Layout 1	€ 3.282

ACCESSORI		
C24100008	Resistenza elettrica IP65 1300 W	€ 282
C22010007	Bitermostato antigelo -30 ÷ 30 °C	€ 220

I seguenti prezzi sono di listino; per conoscere il prezzo netto a te dedicato, è sufficiente applicare lo sconto % a te dedicato, oppure contattaci inviando la configurazione

DATI DI PROGETTO			
Layout		Layout 1	
Capacita' serbatoio	500 litri	Vaso d'espansione	18 litri
Peso	155 kg	Dimensioni	750 x 1000 x 1850 mm



Caratteristiche unità VKB

Le unità VKB 2.0 sono serbatoi di stoccaggio inerziali con accessori (senza pompe di circolazione) progettati per ridurre notevolmente i tempi di allestimento degli impianti di condizionamento e refrigerazione. Completi di tutti i componenti idraulici indispensabili al corretto funzionamento del circuito idraulico per la distribuzione dell’acqua refrigerata, possono essere abbinati a tutti le tipologie di refrigeratori d’acqua e pompe di calore. Queste unità sono costituite da un serbatoio inerziale
coibentato, un vaso di espansione, una valvola di sicurezza, un disaeratore, valvole di carico / scarico
impianto ed un manometro.


Componenti

1. Serbatoio di accumulo
2. Valvola di sicurezza
3. Valvola automatica per sfogo aria
4. Scarico
5. Struttura portante
6. Vaso d’espansione
7 Manometro
8. Predisposizione per resistenza elettrica
9. Predisposizione per termostato



Dimensioni


DIMENSIONI	
Wt	750 mm
Lt	1000 mm
Ht	1850 mm
P1	420 mm
G1	1470 mm
P1	3"
G1	3"

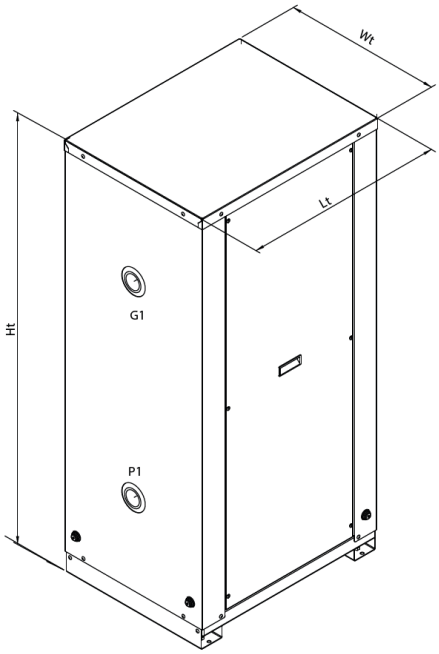

Schema d'impianto: Layout 1

Kit idronico, chiller e impianto collegati in serie, quindi portata d'acqua costante in tutto l'impianto.

Legenda
1. Modulo inerziale Fiorini, serie VKB 2.0
2. Gruppo frigorifero/pompa di calore
3. Gruppo pompa primario
4. Gruppo pompa primario (ridondante)
5. Gruppo di riempimento impianto

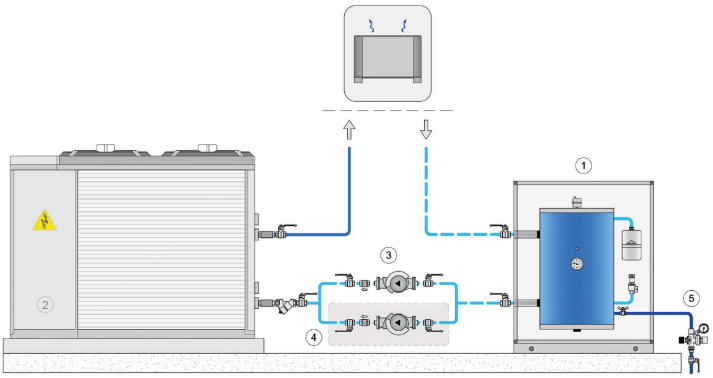

Descrizione di capitolato

MODELLO SELEZIONATO VKB 500 litri Verticale Layout 1

Le unità VKB 2.0 sono serbatoi di stoccaggio inerziali con accessori (senza pompe di circolazione) progettati per ridurre notevolmente i tempi di allestimento degli impianti di condizionamento e refrigerazione. Completi di tutti i componenti idraulici indispensabili al corretto funzionamento del circuito idraulico per la distribuzione dell'acqua refrigerata, possono essere abbinati a tutti le tipologie di refrigeratori d'acqua e pompe di calore. Queste unità sono costituite da un serbatoio inerziale coibentato, un vaso di espansione, una valvola di sicurezza, un disaeratore, valvole di carico / scarico
impianto ed un manometro.

Dati di progetto

- Layout: Layout 1
- Capacita' serbatoio: 500 litri
- Vaso d'espansione: 18 litri
- Peso: 155 kg
- Dimensioni: 750 x 1000 x 1850 mm