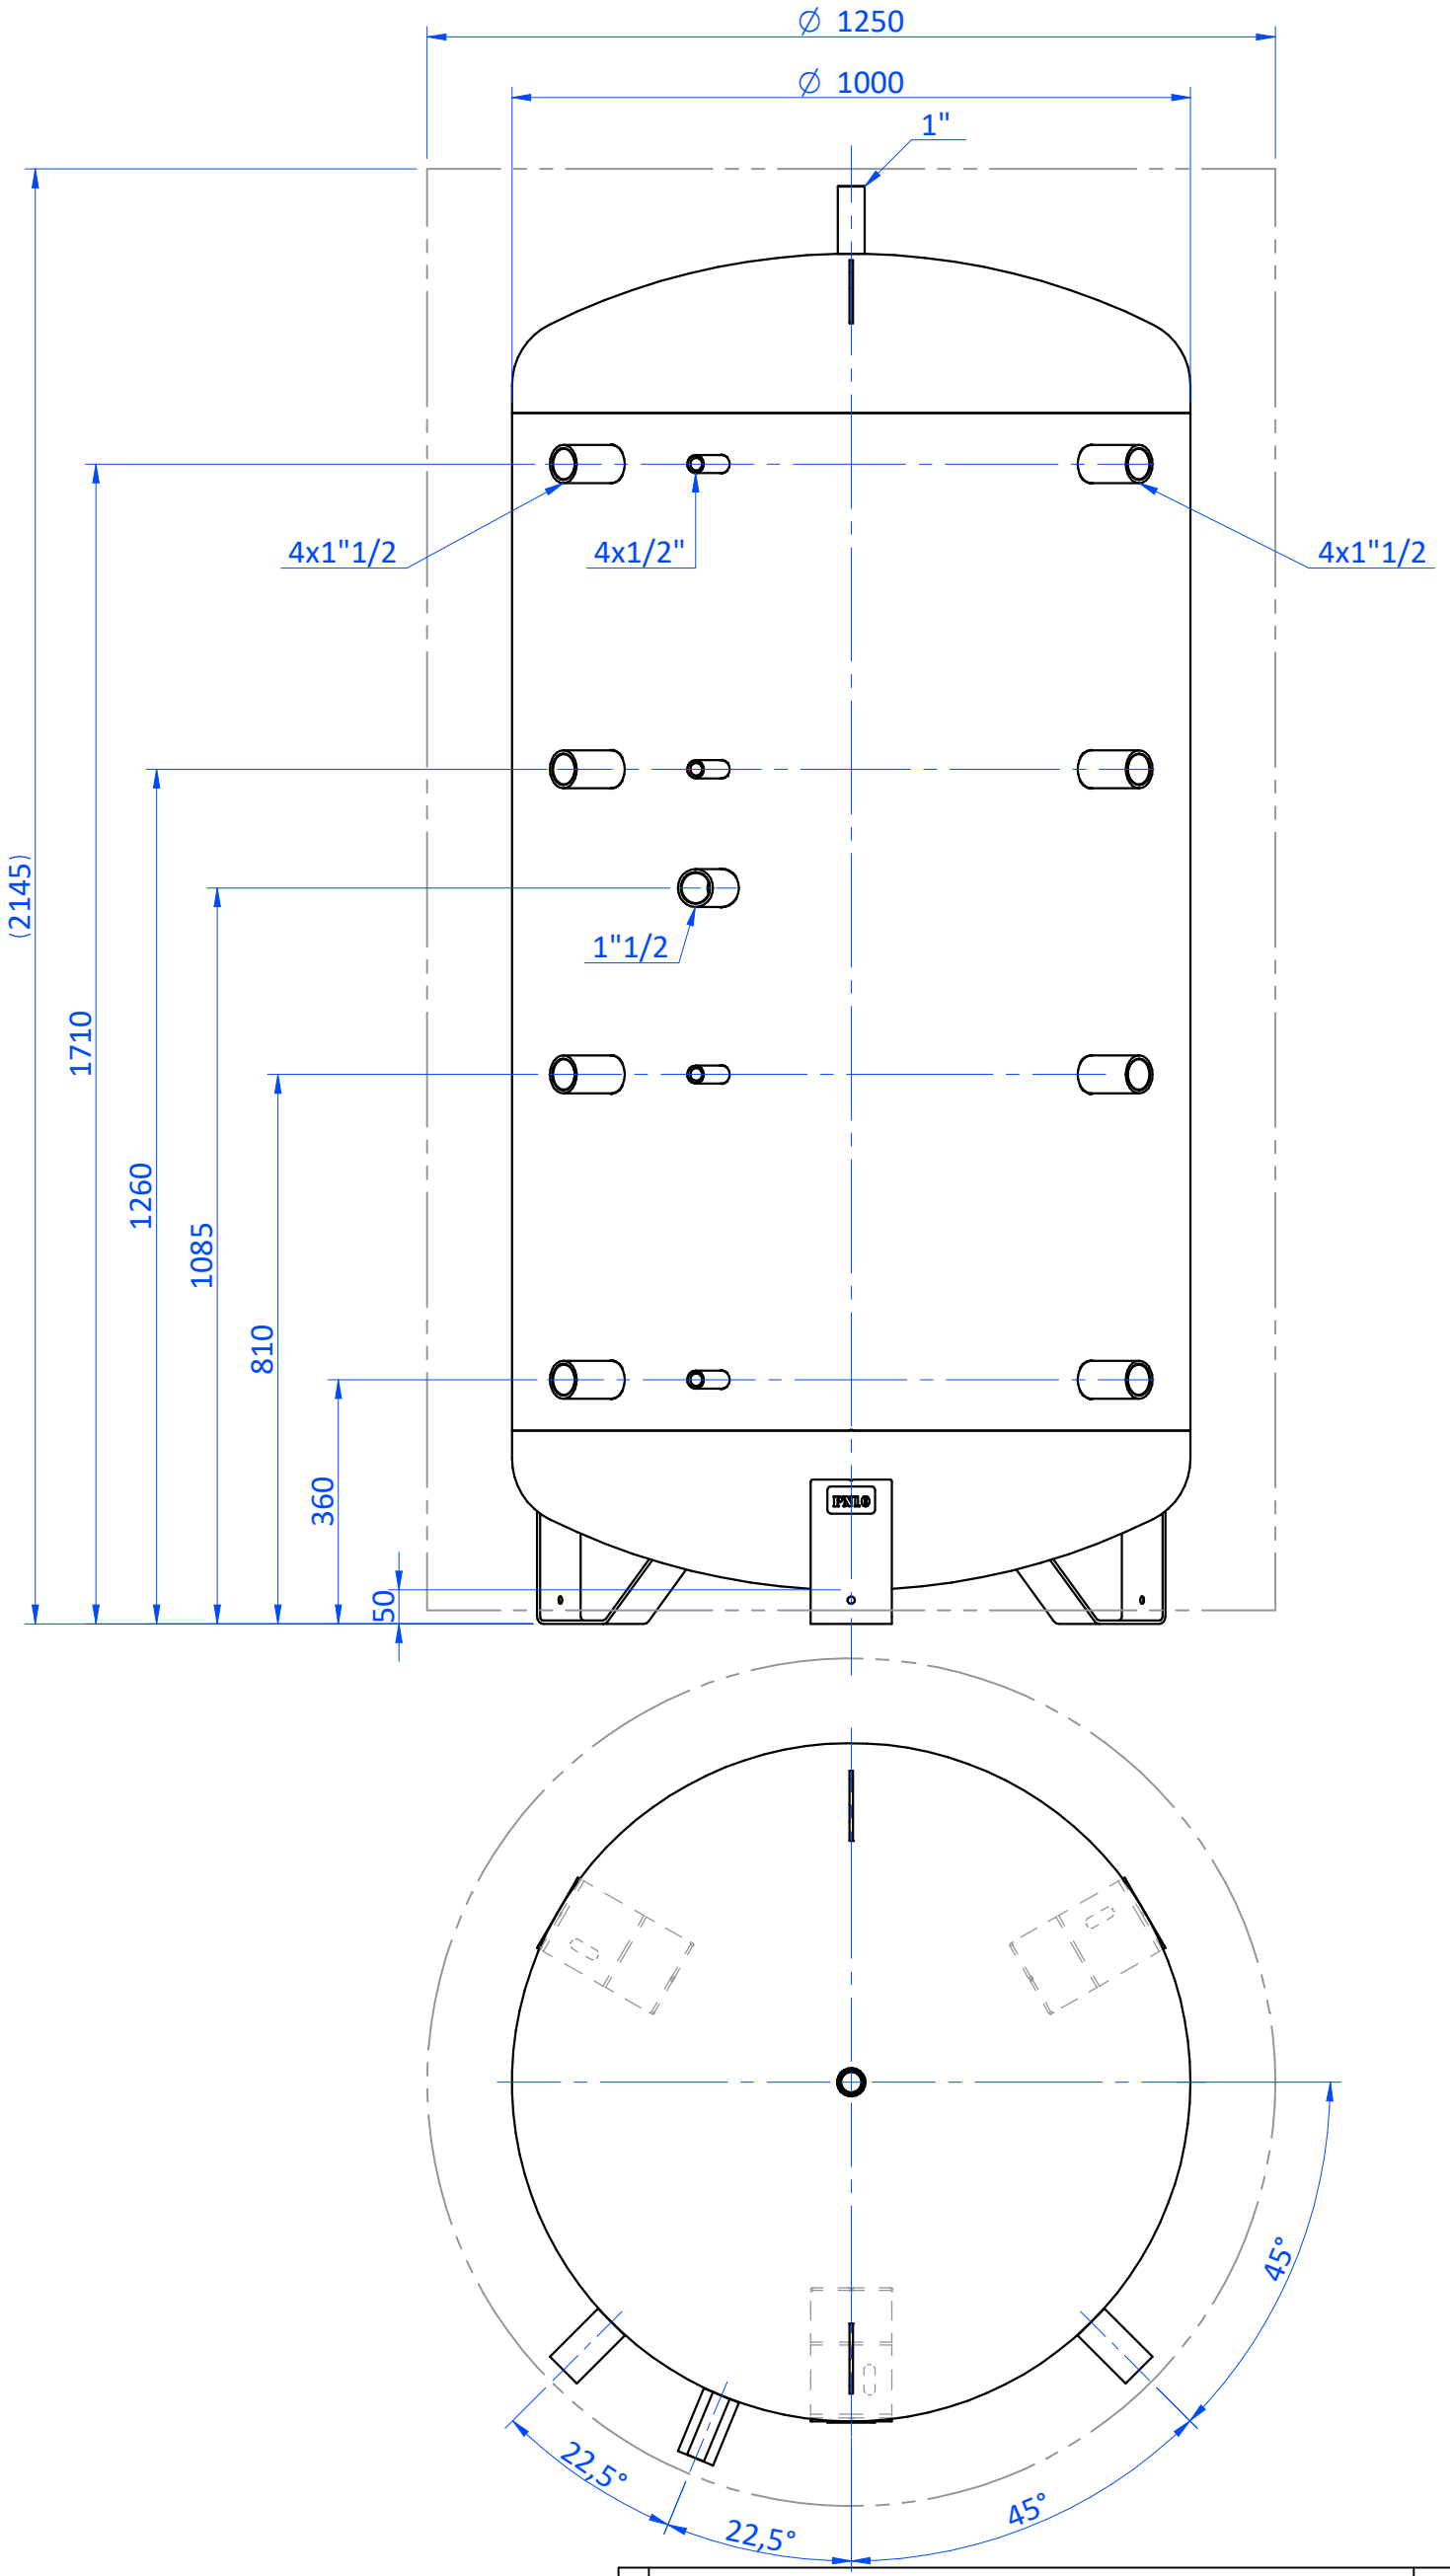


FIBRA DI POLIESTERE SP. 125 mm, FINITURA ESTERNA IN PVC
125 mm POLYESTER FIBER, WITH EXTERNAL PVC

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 10 bar

Foglio n° 1 / 1

0		DATA
		APPROVATO
N°	REVISIONE	REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:11 / PESO 232,7 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 26/01/2021
		APPROVATO T.Fabbri
MATERIALE		DISEGNATO E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO:
PFA 1500L VERT PN10

CODICE
81701C558X

REVISIONE 0 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 26/01/2021 - stazione14