AGENZIA CIGOLINI

Agenzia Cigolini Sas di Abeni P. & C.
via Trento 19B - 25128 Brescia
Tel. 030 382697 Mail info@agenziacigolini.it

www.fiorini-industries.com

fiorini INDUSTRIES

Spett.Le:	STUDIO CARRERI				
Indirizzo:					
Comune:		Provincia:	BS		
P.Iva:		CF:		SDI:	
Tel.:		Mail:			
Pagamento:		Mail PEC:			

PROPOSTA D'OFFERTA

Eseguito da:	Corniani Gabriel	Cell:	Data:	8/1/25	Numero Doc: 25_0034
All'attenzione di:	Ing. Carreri	Riferimento:	EUROPA SILVELLA		

Codice	*Descrizione*				*Pr.Un. Netto*	*Qt.*	*Importo tot netto*
817010003	PFA 1500L VERT				€ 1.715,35	3	€ 5.146,05

CONDIZIONI DI VENDITA:				***Validità Offerta:***
Trasporto (link):	650,00 €	***Scarico:***	senza scarico a terra	***Prezzi:***
Resa:	P.TO F.CO CON ADDEBITO	***Avviam.:***		***PREZZI NETTI***
Consegna:		***Imballo:***		

Sconto Finanz.	*Sconto Extra*	*Totale Imponibile*	
		€ 5.796,05	***IVA ESCLUSA***

Per qualsiasi informazione rivolgersi ad Agenzia Cigolini Sas - Tel 030 382697 info@agenziacigolini.it

PUFFER
Termoaccumuli puffer

I termoaccumuli Puffer sono serbatoi inerziali per impianti di riscaldamento destinati allo stoccaggio di acqua tecnica calda (non per uso sanitario), necessari in tutti gli impianti alimentati da una fonte energetica discontinua (ad es. pannelli solari, caldaia a legna, termo camino, ecc.), o quando è necessario aumentare il volume d'acqua contenuto nell'impianto (ad es. impianti con pompe di calore, cogeneratori, caldaie a biomassa, ecc.). I termoaccumuli Puffer sono disponibili in diverse versioni, concepite per l'utilizzo in presenza di una o più fonti energetiche:

PFA Accumulo semplice
PFB Accumulo dotato di uno scambiatore, a tubo liscio interno, per l'inserimento di una seconda fonte energetica (ad es. solare).
PFC Accumulo dotato di due scambiatori, a tubo liscio interni, per l'inserimento di due ulteriori fonti energetiche (ad es. solare e termo camino).



TESTED

Materiale
Tutti i termoaccumuli sono realizzati in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR, verniciati esternamente.


Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 300 a 1000	Poliuretano espanso rigido alta densità
da 1500 a 5000	Fibra di poliestere
da 6000	Poliuretano flessibile

Limiti di utilizzo

Mod.	Lato Accumulo		Circuito Serpentino S1		Circuito Serpentino S2	
	Temperatura max.	Pressione max.	Temperatura max.	Pressione max.	Temperatura max.	Pressione max.
PFA	95°C	6 bar	-	-	-	-
PFB	95°C	6 bar	99°C	9 bar	-	-
PFC	95°C	6 bar	99°C	9 bar	99°C	9 bar

Accessori Standard: vedi pag 284
Esecuzioni speciali: vedi pag 286

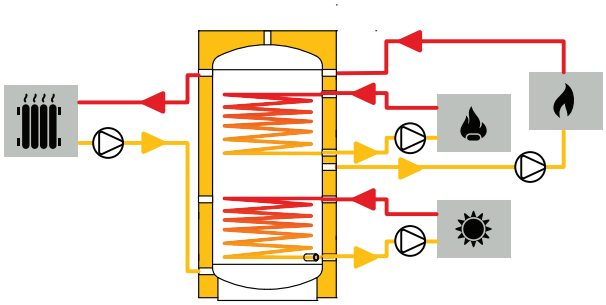

PUFFER
Codici Prodotto

Serie PFA

Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale Dimensioni cm	Peso kg
300	817010119X		B	64x64x180	55
500	817010120X		C	77x77x184	77
750	817010216X		C	95x95x178	109
1000	817010002		C	129x129x216	125
1500	817010003		C	125x125x229	194
2000	817010004		C	136x136x261	263
2500	817010101X			147x147x234	296
3000	817010102X			147x147x284	346
4000	817010103X			163x163x293	492
5000	817010104X			183x183x299	582
6000	817010129X			282x203x217,5	684
8000	817010130X			352x203x217,5*	823
10000	817010131X			427x203x217,5*	973

*la spedizione in container richiede container open top

Serie PFB

Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale Dimensioni cm	Peso kg
300	819010129X		B	64x64x180	65
500	819010130X		C	77x77x184	98
750	819010202X		C	95x95x178	137
1000	819010003		C	129x129x216	153
1500	819010004		C	125x125x229	237
2000	819010005		C	136x136x261	315
2500	819010135X			147x147x234	352
3000	819010136X			147x147x284	413
4000	819010137X			163x163x293	571
5000	819010138X			183x183x299	672

Serie PFC

Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale Dimensioni cm	Peso kg
300	819010149X		B	64x64x180	77
500	819010150X		C	77x77x184	111
750	819010203X		C	95x95x178	154
1000	819010006		C	129x129x216	181
1500	819010007		C	125x125x229	268
2000	819010008		C	136x136x261	346
2500	819010155X			147x147x234	383
3000	819010156X			147x147x284	460
4000	819010157X			163x163x293	628
5000	819010158X			183x183x299	730