

24 Serbatoio inerziale per accumulo acqua tecnica calda riscaldamento e refrigerata per impianto di condizionamento
di marca FIORINI mod. VKD-HC 750L VERT SPECIAL PN 6 ed avente le seguenti caratteristiche:
Capacità totale=750 lt – Diametro esterno con coibentazione=910 mm – Diametro esterno senza coibentazione=790 mm – H totale=1.765 mm
Peso netto=114 kg – Peso in funzionamento=864 kg – Pressione massima di esercizio=6 bar – Attacchi/Connessioni: ø2½"(DN 65)
SERBATOIO DOTATO DI n° 2 TUBI DIFFUSORI CONVOGLIATORI CON FORI CIRCONFERENZIALI PER RIDURRE IL FENOMENO DELLA MISCELAZIONE
(ESECUZIONE SPECIALE per numero, posizione, diametro attacchi e pozzetti come da schema di funzionamento di progetto)



44 Serbatoio inerziale per accumulo acqua tecnica riscaldamento per circuito produzione acqua calda sanitaria
di marca FIORINI mod. PFA 750L VERT SPECIAL PN 6 ed avente le seguenti caratteristiche:
Capacità totale=750 lt – Diametro esterno con coibentazione=910 mm – Diametro esterno senza coibentazione=790 mm – H totale=1.765 mm
Peso netto=109 kg – Peso in funzionamento=859 kg – Pressione massima di esercizio=6 bar – Attacchi/Connessioni: ø2½"(DN 65)
(ESECUZIONE SPECIALE per numero, posizione, diametro attacchi e pozzetti come da schema di funzionamento di progetto)

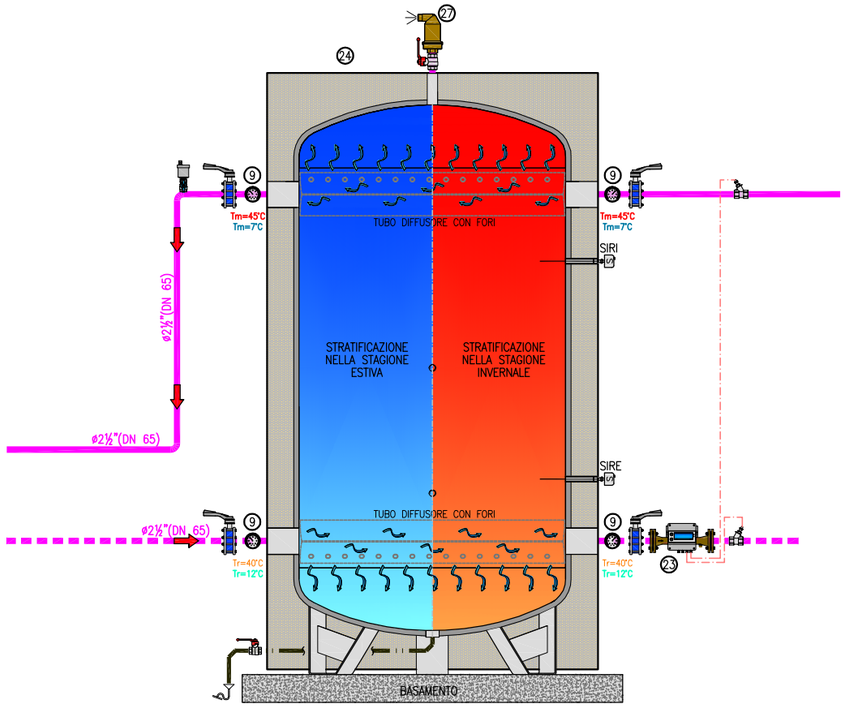

48 Accumulatore produttore di acqua calda sanitaria con scambiatore esterno per circuito pompa di calore
di marca FIORINI mod. mod. FLEXY (F) 1.000L VERT SPECIAL PN 10 ed avente le seguenti caratteristiche:
Capacità totale=1.000 lt – Diametro esterno con isolamento=1.010 mm – Diametro interno senza isolamento=850 mm – H totale=1.965 mm
Peso netto=215 kg – Peso in funzionamento=1.215 kg – Pressione massima di esercizio=10 bar – Attacchi/Connessioni: ø2"(DN 50)
(ESECUZIONE SPECIALE per numero, posizione, diametro attacchi e pozzetti come da schema di funzionamento di progetto)

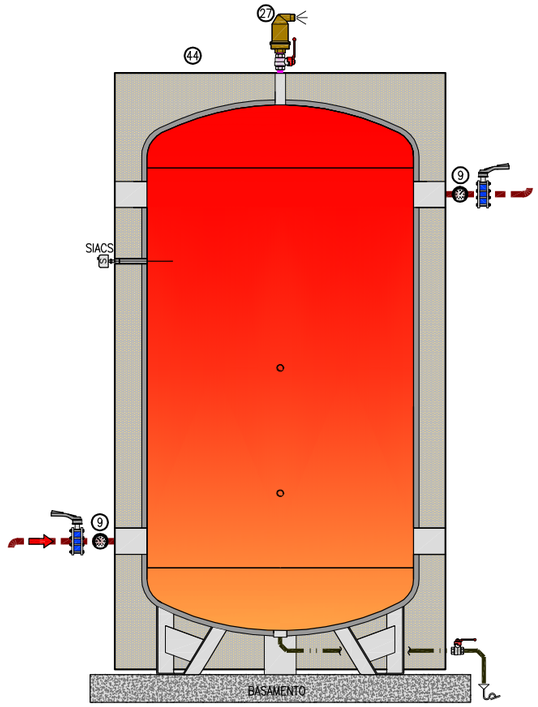