Specifica tecnica

Progetto: CANTIERE ITAFLON

Data: 27/06/2024

Persona di riferimento:
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 4.19.9 (12/9/4)

Pos.:	**Apparecchio F 2010-25-1-NH**

Dati tecnici	lato caldo			lato freddo	
Fluido	**Water**			**Water**	
Portata massica	[kg/s]	5.75		[kg/s]	0.72
Portata (volume)	[m³/h]	21.073		[m³/h]	2.598
Temp. ingresso	[°C]	60.00		[°C]	10.00
Temp. uscita	[°C]	55.00		[°C]	50.00
Operating pressure	[Pag]	0.00		[barg]	0.00
Proprieta fisiche		In	Out	In	Out
Viscosità dinamica	[cP]	0.468	0.506	1.257	0.549
Densità	[kg/m³]	981.4	983.8	1000.	986.1
Calore specifico	[kJ/kgK]	4.173	4.173	4.201	4.174
Conducibilità termica	[W/mK]	0.645	0.642	0.618	0.640

Valori caratteristici scambiatore a piastre

Potenza scambiata	[kW]		120.00		
Superficie di scambio effettivo	[m²]		1.87		
LMTD/CMTD	[K]		23.27 / 23.27		
Coeff.di scambio termico, richiesto/attuale	[W/m²K]		2756 / 2883		
Sporcamento	[m²K/W]		0.0000159		
Sovradimensioamento	[%]		4.58		
Perdita di carico	[kPa]	18.574		[kPa]	2.913
Velocità Canale	[m/s]	0.74 / 1.22		[m/s]	0.10 / 0.14
Velocità Connessione	[m/s]	2.64		[m/s]	0.33
Passaggi in serie		1			1
Numero totale piastre			25		
Tipo di canali			4*HL + 8*LL		

Costruzione

Peso		[kg]		ca. 108/112	
Volume		[dm³]	2.154		2.154
Pressione di progetto		[barg]		10.0	
Massima temperatura di esercizio		[°C]		110.00	
Materiali		DIN			
	Piastre	AISI 316L (0.50 mm)			
	Guarnizioni	NBR HT			
	Telaio	S 355 J2+N (Fusti), Max. n° di piastre 30, Espandibilità 20%			
	Verniciatura	Standard, RAL 5002, <= 150°C,			
Connessioni	lato caldo	F1 => F4 : Filetto maschio, DN 50, Acciaio inossidabile, G 2"			
	lato freddo	F3 => F2 : Filetto maschio, DN 50, Acciaio inossidabile, G 2"			
Design Code:		AD-2000			
Inspection Code:		PED 2014/68/EU			

Annotazione

Foglio di costruzione

Progetto: CANTIERE ITAFLON

Data: 27/06/2024


Persona di riferimento:
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 4.19.9 (12/9/4)

Pos.:	**Apparecchio F 2010-25-1-NH**

Scala disegno

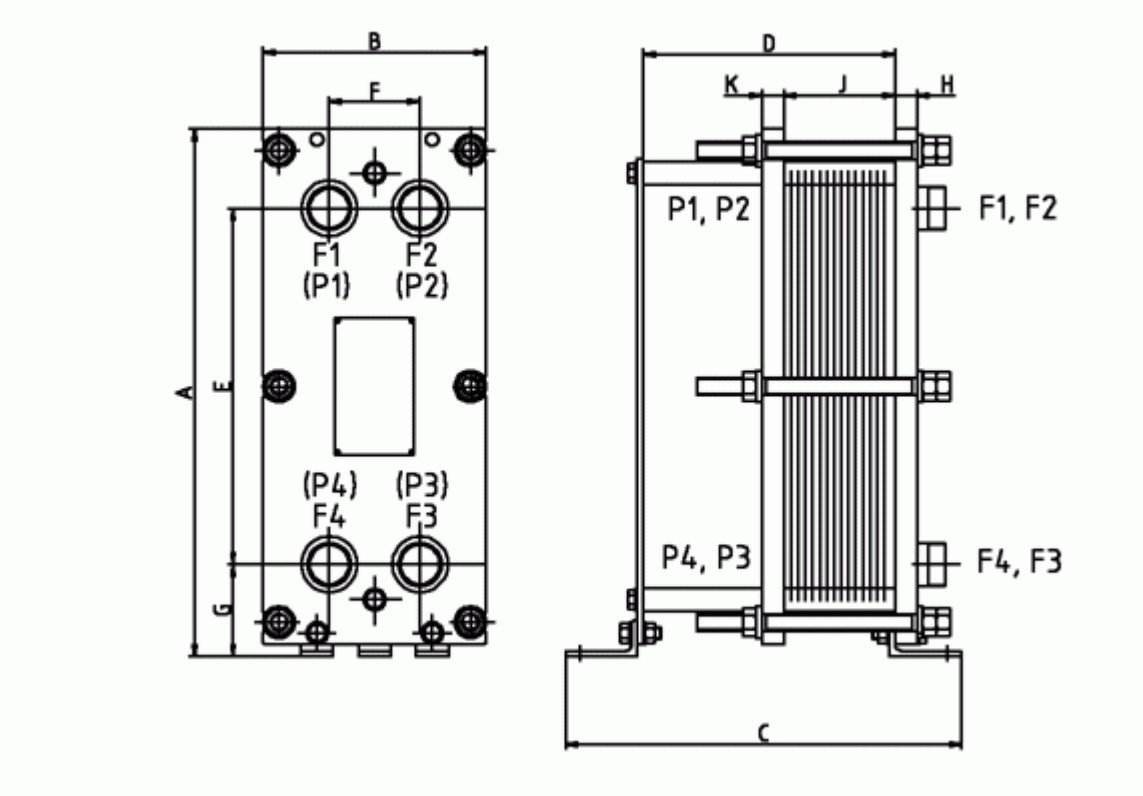

Scheda dimensionale [mm, inch], Max. n° di piastre 30		**:mm**	**:inch**
A:	Altezza totale	:732.5	:28.8
B:	Larghezza totale	:310	:12.2
C:	Lunghezza totale	:343	:13.5
D:	Lunghezza guida	:250	:9.8
E:	Interasse tra connessioni, verticale	:494	:19.4
F:	Interasse tra connessioni, orizzontale	:126	:5.0
G:	Distanza tra asse della connessione e terra	:128	:5.0
H:	Spessore piastra fissa	:20	:0.8
K:	Spessore piastra mobile	:20	:0.8
J:	Lunghezza del pacco piastre	:72.5	:2.9

Connessioni

Lato caldo:	F1 => F4 : Filetto maschio, DN 50, Acciaio inossidabile, G 2"
Lato freddo:	F3 => F2 : Filetto maschio, DN 50, Acciaio inossidabile, G 2"

Soggetto a modifica