


300 ≤ cap. ≤ 1000 l

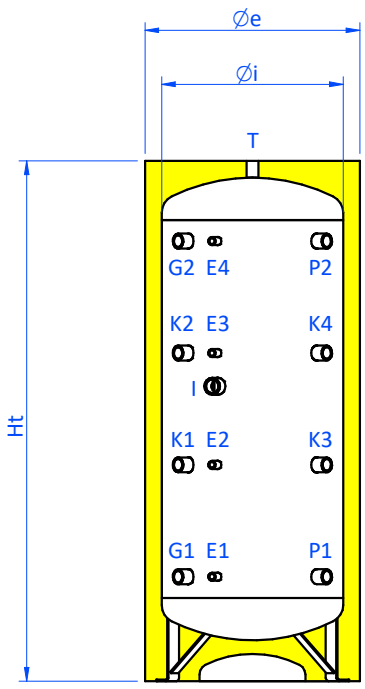

1500 ≤ cap. ≤ 5000 l

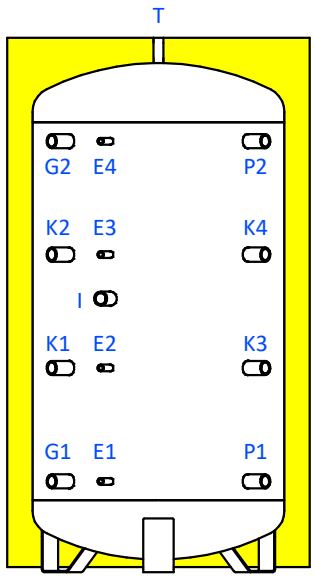

6000 ≤ cap. ≤ 10000 l

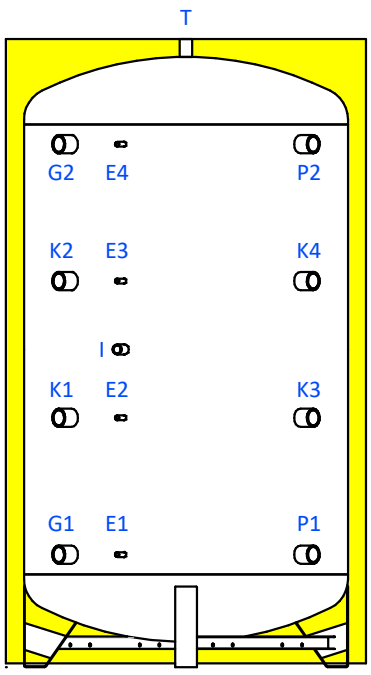

Legenda / Legend	
E1..E4	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1..K4	Ausiliario Auxiliary
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
T	Sfiato Vent

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	E1...E4 [pollici-inch]	G1-G2 [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1...K4 [pollici-inch]	P1-P2 [pollici-inch]	T [pollici-inch]
300	817010119X	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4
500	817010120X	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4
750	817010216X	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
1000	817010002	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
1500	817010003	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"
2000	817010004	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"
2500	817010101X	1/2"	2"	1"1/2	2"	2"	1"
3000	817010102X	1/2"	2"	1"1/2	2"	2"	1"
4000	817010103X	1/2"	2"	1"1/2	2"	2"	1"
5000	817010104X	1/2"	2"	1"1/2	2"	2"	1"
6000	817010129X	1/2"	3"	1"1/2	3"	3"	2"
8000	817010130X	1/2"	3"	1"1/2	3"	3"	2"
10000	817010131X	1/2"	3"	1"1/2	3"	3"	2"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]
300	817010119X	500	610	1680	1790	325	695	1065	1435	325	1435	880	695	1065	695	1065	325	1435
500	817010120X	650	760	1735	1895	355	725	1095	1465	355	1465	985	725	1095	725	1095	355	1465
750	817010216X	790	910	1765	1990	395	745	1095	1445	395	1445	920	745	1095	745	1095	395	1445
1000	817010002	850	1010	2000	2245	330	770	1210	1650	330	1650	990	770	1210	770	1210	330	1650
1500	817010003	1000	1250	2145	2475	360	810	1260	1710	360	1710	1085	810	1260	810	1260	360	1710
2000	817010004	1100	1350	2475	2815	390	930	1470	2010	390	2010	1200	930	1470	930	1470	390	2010
2500	817010101X	1250	1450	2220	2655	425	865	1305	1745	425	1745	1145	865	1305	865	1305	425	1745
3000	817010102X	1250	1450	2720	3085	435	1035	1635	2235	435	2235	1435	1035	1635	1035	1635	435	2235
4000	817010103X	1400	1600	2810	3235	480	1080	1680	2280	480	2280	1430	1080	1680	1080	1680	480	2280
5000	817010104X	1600	1800	2870	3390	510	1110	1710	2310	510	2310	1510	1110	1710	1110	1710	510	2310
6000	817010129X	1800	2000	2790	3435	635	1155	1675	2195	635	2195	1415	1155	1675	1155	1675	635	2195
8000	817010130X	1800	2000	3490	4025	625	1385	2145	2905	625	2905	1615	1385	2145	1385	2145	625	2905
10000	817010131X	1800	2000	4240	4690	625	1635	2645	3655	625	3655	2365	1635	2645	1635	2645	625	3655

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
300	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	95°	55
500	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	95°	77
750	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	60	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	95°	109
1000	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	95°	125
1500	Grezzo/Black Raw Steel	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	194
2000	Grezzo/Black Raw Steel	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	263
2500	Grezzo/Black Raw Steel	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	296
3000	Grezzo/Black Raw Steel	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	346
4000	Grezzo/Black Raw Steel	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	492
5000	Grezzo/Black Raw Steel	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	582
6000	Grezzo/Black Raw Steel	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	684
8000	Grezzo/Black Raw Steel	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	823
10000	Grezzo/Black Raw Steel	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	973

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber
PU-F	Poliuretano flessibile / Flexible polyurethane foam

3	AGGIORNATA TABELLA	DATA	18/09/2020
N°	REVISIONE	APPROVATO	T.Fabbri
		REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	09/10/2018
		APPROVATO	L.Tassinari
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE PFA (VS 2019)	CODICE	81701D021X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 3	SOSTITUISCE

• Stampato: 18/09/2020 - Stazione14