Specifica tecnica

Progetto: 6177_2023_SC3

Data: 09/10/2023

Persona di riferimento:
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 1.18.2 (8/3)

Pos.:	**Apparecchio F 3017-89-1-NH**

Dati tecnici		lato caldo			lato freddo	
Fluido		**Water**			**Water**	
Portata massica	[kg/s]	7.19			[kg/s]	14.35
Portata (volume)	[m³/h]	26.186			[m³/h]	52.074
Temp. ingresso	[°C]	50.00			[°C]	32.00
Temp. uscita	[°C]	40.00			[°C]	37.00
Operating pressure	[kPag]	0.00			[kPag]	0.00
Proprieta fisiche		In	Out		In	Out
Viscosità dinamica	[cP]	0.549	0.655		0.765	0.693
Densità	[kg/m³]	986.1	990.3		993.3	991.4
Calore specifico	[kJ/kgK]	4.174	4.177		4.181	4.178
Conducibilità termica	[W/mK]	0.640	0.635		0.631	0.633

Valori caratteristici scambiatore a piastre

Potenza scambiata	[kW]		300.00		
Superficie di scambio effettivo	[m²]		14.15		
LMTD/CMTD	[K]		10.30 / 10.30		
Coeff.di scambio termico, richiesto/attuale	[W/m²K]		2058 / 5682		
Sporcamento	[m²K/W]		0.0003099		
Sovradimensionamento	[%]		176.1		
Perdita di carico	[mWs]	0.779		[mWs]	2.798
Velocità Canale	[m/s]	0.28 / 0.28		[m/s]	0.55 / 0.55
Velocità Connessione	[m/s]	1.89		[m/s]	3.76
Passaggi in serie		1			1
Numero totale piastre			89		
Tipo di canali			44*MM		

Costruzione

Peso		[kg]		ca. 234/265	
Volume		[dm³]	15.946		15.946
Min./Max.Press.Design /Press.Test		[barg]	0.0/10.0/13.0		0.0/10.0/13.0
Min./Max. Temperatura Design		[°C]	0.0/110.0		0.0/110.0
Materiali		DIN			
	Piastre	AISI 316L (0.40 mm)			
	Guarnizioni	NBR HT			
	Telaio	S 355 J2+N (Fusti), Max. n° di piastre 120, Espandibilità 35%			
	Verniciatura	Standard, RAL 5002, <= 150°C,			
Connessioni	lato caldo	F1 => F4 : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 65, NBR HT, per flange PN 16, EN 1092-1, 8 fori			
	lato freddo	F3 => F2 : Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 65, NBR HT, per flange PN 16, EN 1092-1, 8 fori			
Design Code:		AD-2000			
Inspection Code:		PED 2014/68/EU			

Annotazione

Foglio di costruzione

Progetto: 6177_2023_SC3

Data: 09/10/2023


Persona di riferimento:
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 1.18.2 (8/3)

Pos.:	**Apparecchio F 3017-89-1-NH**

Scala disegno

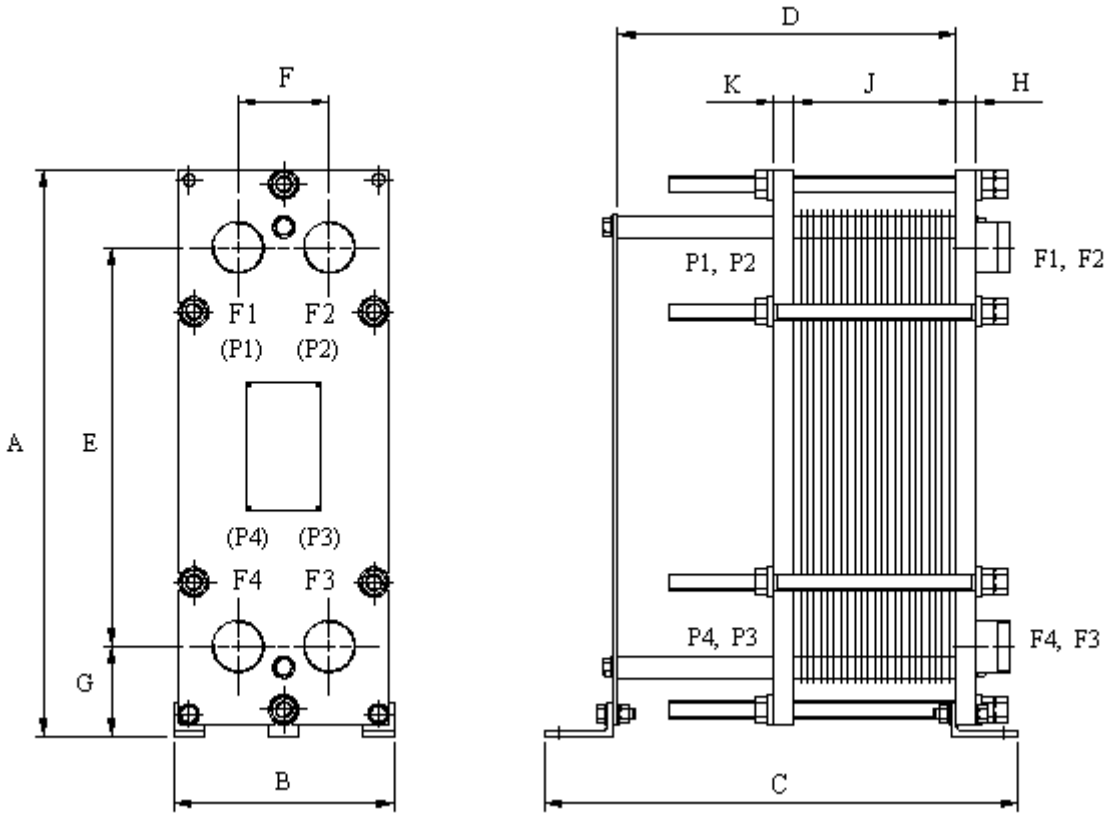

Scheda dimensionale [mm, inch], Max. n° di piastre 120		**:mm**	**:inch**
A:	Altezza totale	:912	:35.9
B:	Larghezza totale	:400	:15.7
C:	Lunghezza totale	:866	:34.1
D:	Lunghezza guida	:745	:29.3
E:	Interasse tra connessioni, verticale	:620	:24.4
F:	Interasse tra connessioni, orizzontale	:188	:7.4
G:	Distanza tra asse della connessione e terra	:180	:7.1
H:	Spessore piastra fissa	:30	:1.2
K:	Spessore piastra mobile	:25	:1.0
J:	Lunghezza del pacco piastre	:231.4	:9.1

Connessioni

Lato caldo: F1 => F4 :
Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 65,
NBR HT, per flange PN 16, EN 1092-1, 8 fori

Lato freddo: F3 => F2 :
Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 65,
NBR HT, per flange PN 16, EN 1092-1, 8 fori

Soggetto a modifica