Scaldacqua elettrico
FLEXY VOLT



fiorini

Scaldacqua elettrico
FLEXY VOLT

La nuova serie di scaldacqua elettrici FLEXY VOLT è concepita per assicurare versatilità di impiego e rapidità di riscaldamento dell'acqua. Tali apparecchi sono forniti di una (FLEXY VOLT 1) o due (FLEXY VOLT 2) resistenze elettriche con potenze adeguate, e di due termostati con regolazione esterna. L'anodo al magnesio è facilmente accessibile ed offre una protezione catodica supplementare contro la corrosione.



TESTED

Capacità: da 200 a 1000 l
Potenza: da 2 a 20 kW
Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR
Trattamento protettivo interno: Vetroporcellanatura
Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 200 a 1000	Poliuretano espanso rigido alta densità

Limite di utilizzo

Temperatura max.	Pressione max.
95°C	10 bar



Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio e termometro.

Accessori Standard: vedi pag 294


Esecuzioni speciali: vedi pag 296

		FLEXY VOLT 1					FLEXY VOLT 2					Imballo	
					Tempo di riscaldamento					Tempo di riscaldamento			
Cap. l	Tensione V	Cod.	Prezzo	Potenza kW	Δt=35°C	Δt=25°C	Cod.	Prezzo	Potenza kW	Δt=35°C	Δt=25°C	Dimensioni cm	Peso kg
200	220	855050044X		2	4h-05'	2h-50'	855050052X		2x2	2h-03'	1 h-45'	75x75x125	74
300	220	855050045X		3	4h-05'	2h-50'	855050053X		2x3	2h-03'	1 h-45'	75x75x150	84
300	380	855050051X		3	4h-05'	2h-50'	855050057X		2x3	2h-03'	1 h-45'	75x75x150	84
500	380	855050046X		5	4h-05'	2h-50'	855050054X		2x5	2h-03'	1 h-45'	85x85x175	122
750	380	855050047X		8	3h-40'	2h-40'	855050055X		2x8	1 h-50'	1 h-20'	100x100x185	199
1000	380	855050048X		10	4h-05'	2h-50'	855050056X		2x10	2h-03'	1 h-30'	105x105x210	243

*Temperatura primario 80-60°C-Temperatura secondario 10-45°C
*Temperatura primario 55-50°C-Temperatura secondario 10-45°C

Integrazione preparatore rapido ACS

AQUAFAST è costituito da un gruppo di scambio termico compatto e ad alta efficienza per la produzione rapida di acqua calda sanitaria che può essere abbinato a qualunque accumulo termico Fiorini della serie Flexy o a qualunque bollitore della serie Boil o Smart.
La possibilità di abbinare Aquafast a diverse tipologie di serbatoi e di volumi consente un'ampia gamma di soluzioni per la produzione rapida di acqua calda sanitaria. Il preparatore rapido è ideale per piccole e grandi comunità (abitazioni, ristoranti, alberghi, centri sportivi,..).




Integrazione con AQUAFAST


Vedi pag. 212


Scaldacqua elettrico
FLEXY VOLT


FLEXY VOLT 1

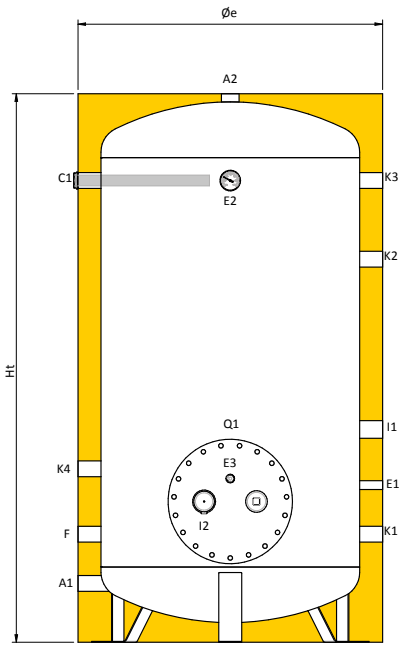

FLEXY VOLT 2

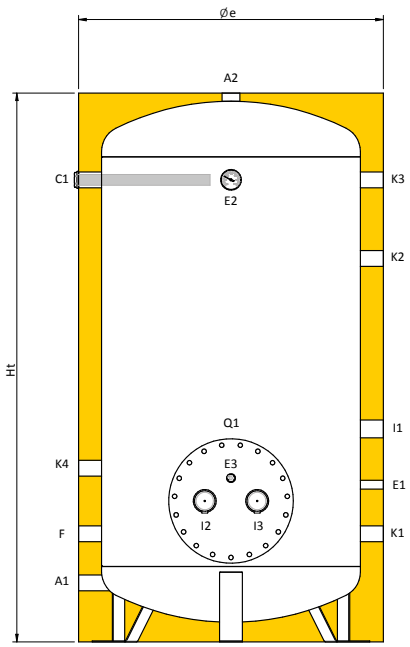





Legenda connessioni

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda/Termometro
E2	Sonda/Termometro
E3	Sonda/Termometro
F	Ricircolo
I1	Resistenza elettrica
I2	Resistenza elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
K4	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	F pollici	I1 pollici	I2-I3 pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	K4 pollici	Q1 (Øext/Øint) pollici
200	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø200
300	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø200
500	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø200
750	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300

Tabella dimensioni

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R mm	A1 mm	C1 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	I1 mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	K4 mm	Q1 mm
200	710	1105	1315	150	885	295	885	295	445	150	595	990	495	345
300	710	1355	1530	150	1135	445	1135	295	595	295	795	1135	495	355
500	810	1635	1825	145	1390	460	1390	310	610	310	1150	1390	510	370
750	950	1675	1925	180	1410	480	1410	330	650	330	1170	1410	530	430
1000	1010	1965	2210	200	1680	500	1680	350	670	350	1190	1680	550	450



Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com