
# Accumuli inerziali
# Serie VKT
# (smaltato)



# Accumuli inerziali
# Serie VKT (smaltato)

I serbatoi VKT, smaltati internamente e coibentati per utilizzi con acqua refrigerata, sono normalmente impiegati per incrementare l'inerzia termica della tipologia di impianto Layout 2. La smaltatura interna conferisce un'elevata protezione contro la corrosione del serbatoio stesso.

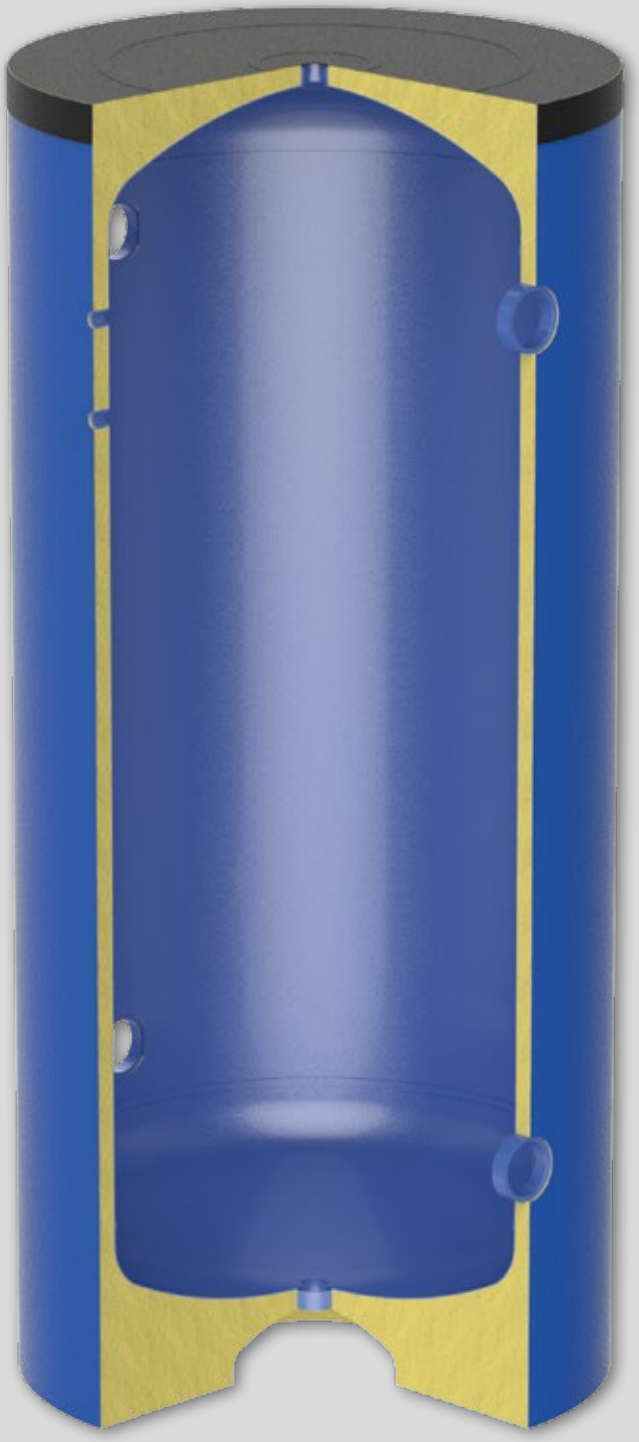


**Materiale:** acciaio al carbonio
**Trattamento:** smaltatura interna Bluetech con resine termoindurenti

WRAS APPROVED MATERIAL

### Rivestimento esterno

| Modello | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| VKT | PVC colorato | interno |

### Coibentazione

| Capacità (l) | Tipo | Spessore (mm) |
|---|---|---|
| da 100 a 1000 | Poliuretano espanso rigido alta densità | 30 |
| da 1500 | Polietilene espanso a cellule chiuse | 20 |

### Limite di utilizzo


| Temperatura min. | Temperatura max. | Pressione max. |
|---|---|---|
| -10 °C | 60 °C | 6 bar |

**Accessori Standard:** vedi pag. 102
**Esecuzioni speciali:** vedi pag. 105


| | VKT | | Con imballo verticale | |
|---|---|---|---|---|
| Capacità l | Cod. | Prezzo | Dimensioni cm | Peso kg |
| 100 | 816080001X | | 49x49x107 | 24 |
| 200 | 816080002X | | 54x54x146 | 36 |
| 300 | 816080003X | | 64x64x155 | 46 |
| 500 | 816080004X | | 74x74x184 | 78 |
| 800 | 816080005X | | 88x88x186 | 105 |
| 1000 | 816080006X | | 94x94x215 | 129 |
| 1500 | 816080007X | | 107x107x228 | 182 |
| 2000 | 816080008X | | 117x117x260 | 250 |
| 2500 | 816080009X | | 132x132x240 | 267 |
| 3000 | 816080010X | | 132x132x290 | 314 |
| 4000 | 816080011X | | 147x147x297 | 470 |
| 5000 | 816080012X | | 167x167x301 | 557 |

# Accumuli inerziali: Dimensioni
# Serie VKT

**100 ≤ cap. ≤ 1.000**

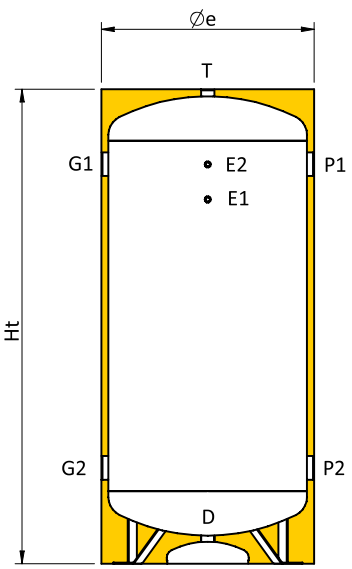


**1.500 ≤ cap. ≤ 5.000**

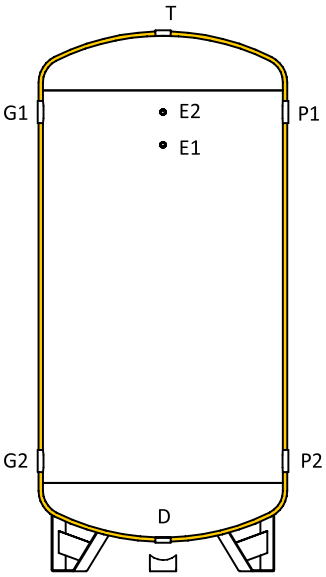


## Legenda connessioni

| | |
|---|---|
| **D** | Scarico |
| **E1** | Sonda / Termometro |
| **E2** | Sonda / Termometro |
| **G1** | Ingresso da impianto |
| **G2** | Uscita verso impianto |
| **P1** | Uscita verso fonte energetica |
| **P2** | Ingresso da fonte energetica |
| **T** | Sfiato |

## Tabella connessioni

| Capacità l | D pollici | E1 pollici | E2 pollici | G1 pollici | G2 pollici | P1 pollici | P2 pollici | T pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 |
| 200 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/4 |
| 300 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1"1/4 |
| 500 | 1"1/4 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1"1/4 |
| 800 | 1"1/2 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1"1/2 |
| 1000 | 1"1/2 | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1"1/2 |
| 1500 | 2" | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 2" |
| 2000 | 2" | 1/2" | 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 2" |
| 2500 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 3000 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 4000 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |
| 5000 | 2" | 1/2" | 1/2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 2" |

## Tabella dimensioni

| Capacità l | Øe mm | Ht mm | R* mm | D mm | E1 mm | E2 mm | G1 mm | G2 mm | P1 mm | P2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 460 | 950 | 1060 | 125 | 610 | 760 | 760 | 290 | 760 | 290 |
| 200 | 510 | 1335 | 1430 | 120 | 990 | 1140 | 1140 | 290 | 1140 | 290 |
| 300 | 610 | 1425 | 1555 | 130 | 1015 | 1165 | 1165 | 365 | 1165 | 365 |
| 500 | 710 | 1710 | 1855 | 135 | 1285 | 1435 | 1435 | 385 | 1435 | 385 |
| 800 | 850 | 1740 | 1940 | 125 | 1295 | 1445 | 1445 | 395 | 1445 | 395 |
| 1000 | 910 | 2025 | 2225 | 120 | 1560 | 1710 | 1710 | 410 | 1710 | 410 |
| 1500 | 1040 | 2160 | 2400 | 165 | 1650 | 1800 | 1800 | 500 | 1800 | 500 |
| 2000 | 1140 | 2480 | 2730 | 155 | 1955 | 2105 | 2105 | 505 | 2105 | 505 |
| 2500 | 1290 | 2275 | 2620 | 180 | 1715 | 1865 | 1865 | 565 | 1865 | 565 |
| 3000 | 1290 | 2775 | 3060 | 180 | 2215 | 2365 | 2365 | 565 | 2365 | 565 |
| 4000 | 1440 | 2845 | 3190 | 160 | 2240 | 2390 | 2390 | 590 | 2390 | 590 |
| 5000 | 1640 | 2885 | 3320 | 140 | 2250 | 2400 | 2400 | 600 | 2400 | 600 |

R*: Quota di ribaltamento



## Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
**www.fiorini-industries.com**