Elektrischer Wasserboiler
FLEXY VOLT



fiorini

PRÜFEN SIE DIE AKTUALISIERTE PREISLISTE

go.fiorinigroup.it/pr

Elektrischer Warmwasserbereiter FLEXY VOLT

Die neue Serie der elektrischen Warmwasserbereiter FLEXY VOLT wurde entwickelt, um Vielseitigkeit in der Anwendung und eine schnelle Erwärmung des Wassers zu gewährleisten. Diese Geräte sind mit einer (FLEXY VOLT 1) oder zwei (FLEXY VOLT 2) elektrischen Heizstäben mit angemessener Leistung sowie mit zwei von außen einstellbaren Thermostaten ausgestattet. Die Magnesiumanode ist leicht zugänglich und bietet zusätzlichen kathodischen Schutz gegen Korrosion.



TESTED

Kapazität: von 200 bis 1000 l
Leistung: von 2 bis 20 kW
Material: Kohlenstoffstahl S 235 JR
Interne Schutzbehandlung: Emaillierung
Wärmedämmung

Kapazität (l)	Art
von 200 bis 1000	Hochdichter Polyurethan-Hartschaum

Einsatzgrenze

Max. Temperatur	Max. Druck
95°C	10 bar



Enthaltenes Zubehör: Opferanode aus Magnesium und Thermometer.

Standard Zubehör: siehe S. 294

Sonderlösungen: siehe S. 296

Cap. l	Tensione V	FLEXY VOLT 1 Cod.	Prezzo	Potenza kW	Tempo di riscaldamento Δt=35°C	Δt=25°C	FLEXY VOLT 2 Cod.	Prezzo	Potenza kW	Tempo di riscaldamento Δt=35°C	Δt=25°C	Imballo Dimensioni cm	Peso kg
200	220	855050044X		2	4h-05'	2h-50'	855050052X		2x2	2h-03'	1 h-45'	75x75x125	74
300	220	855050045X		3	4h-05'	2h-50'	855050053X		2x3	2h-03'	1 h-45'	75x75x150	84
300	380	855050051X		3	4h-05'	2h-50'	855050057X		2x3	2h-03'	1 h-45'	75x75x150	84
500	380	855050046X		5	4h-05'	2h-50'	855050054X		2x5	2h-03'	1 h-45'	85x85x175	122
750	380	855050047X		8	3h-40'	2h-40'	855050055X		2x8	1 h-50'	1 h-20'	100x100x185	199
1000	380	855050048X		10	4h-05'	2h-50'	855050056X		2x10	2h-03'	1 h-30'	105x105x210	243

Primärtemperatur: 80-60°C - Sekundärtemperatur: 10-45°C
Primärtemperatur: 55-50°C - Sekundärtemperatur: 10-45°C

Integration eines Schnell-Warmwasserbereiters

AQUAFAST besteht aus einer kompakten und hocheffizienten Wärmetauschergruppe zur schnellen Produktion von Warmwasser, die mit jedem Fiorini-Wärmespeicher der Flexy-Serie oder jedem Speicher der Boil- oder Smart-Serie kombiniert werden kann.
Die Möglichkeit, Aquafast mit verschiedenen Tanktypen und -volumen zu kombinieren, bietet eine breite Palette an Lösungen für die schnelle Warmwasserbereitung. Der Schnellbereiter ist ideal für kleine und große Gemeinschaften (Wohnungen, Restaurants, Hotels, Sportzentren usw.).




Integration mit AQUAFAST


Siehe Seite 212


Elektrischer Warmwasserbereiter
FLEXY VOLT


FLEXY VOLT 1

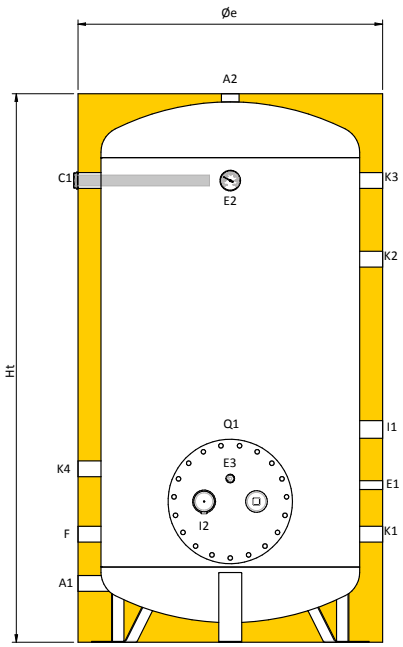

FLEXY VOLT 2

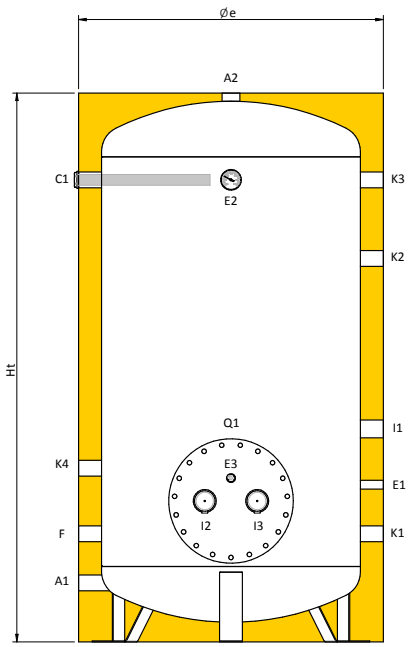





Legende Anschlüsse

A1	Trinkwassereintritt
A2	Trinkwasseraustritt
C1	Anode
D	Entleerung
E1	Sonde/Thermometer
E2	Sonde/Thermometer
E3	Sonde/Thermometer
F	Rezirkulation
I1	Elektrischer Widerstand
I2	Elektrischer Widerstand
K1	Inspektionslöchern
K2	Zusätzlicher
K3	Zusätzlicher
K4	Zusätzlicher
Q1	Inspektionslöchern

Tabelle der Anschlüsse

Kap. l	A1 Zoll	A2 Zoll	C1 Zoll	E1 Zoll	E2 Zoll	E3 Zoll	F Zoll	I1 Zoll	I2-I3 Zoll	K1 Zoll	K2 Zoll	K3 Zoll	K4 Zoll	Q1 (Øext/Øint) Zoll
200	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø200
300	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø200
500	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø200
750	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300

Tabelle der Abmessungen

Kap. l	Øe mm	Ht mm	R mm	A1 mm	C1 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	I1 mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	K4 mm	Q1 mm
200	710	1105	1315	150	885	295	885	295	445	150	595	990	495	345
300	710	1355	1530	150	1135	445	1135	295	595	295	795	1135	495	355
500	810	1635	1825	145	1390	460	1390	310	610	310	1150	1390	510	370
750	950	1675	1925	180	1410	480	1410	330	650	330	1170	1410	530	430
1000	1010	1965	2210	200	1680	500	1680	350	670	350	1190	1680	550	450



Laden Sie das Informationsmaterial herunter

go.fiorinigroup.it/deu/material

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com