Trägheitstanks
Serie VKX-HC MINI
(warm & kalt, wandhängend)



fiorini

PRÜFEN SIE DIE AKTUALISIERTE PREISLISTE

Kaltwasser-Speichertanks VKX-HC MINI Serie (Wandmontiert - Warm & Kalt)

Die VKX-HC MINI-Serie besteht aus hängenden Tanks aus Edelstahl für "Warm-Kalt"-Systeme. Sie sind auch für den Einsatz mit Wärmepumpen geeignet und erfüllen die Funktionen eines hydraulischen Separators (der die Durchflussmengen der beiden Kreisläufe unabhängig macht) sowie eines thermischen Speichers (zur Minimierung der Startvorgänge der Wärmepumpe). Die VKX-HC MINI ist in den Versionen mit 45 und 75 Litern erhältlich und verfügt über zwei zusätzliche Anschlüsse für eine ergänzende Energiequelle. Vorteile: Edelstahl, das die Sauberkeit des Systems bewahrt und minimale Wärmeverluste garantiert. Möglichkeit, mehrere Tanks auf einer Palette zu bestellen.



TESTED

Material: Edelstahl AISI 304
Auskleidung: lackiertes verzinktes Blech
Wärmedämmung


Kapazität (l)	Art
45, 75	High density rigid polyurethane foam

Einsatzgrenze

Min. Temperatur	Max. Temperatur	Max. Druck
-10 °C	90 °C	8 bar

	VKX-HC MINI Wandhängend			Einzelverpackung	Multipacks-Verpackung*	
Kap. l	Code	Preis	Energy label	Abmessungen cm	Stücke	Abmessungen cm
45	817040219X		A	60x60x138	15	130x90x220
75	817040220X		A	60x90x155	10	110x105x220

*** Für den Kauf mit mehreren Verpackungen müssen Mengen gleich oder mehrfach der Standardverpackung bestellt werden**

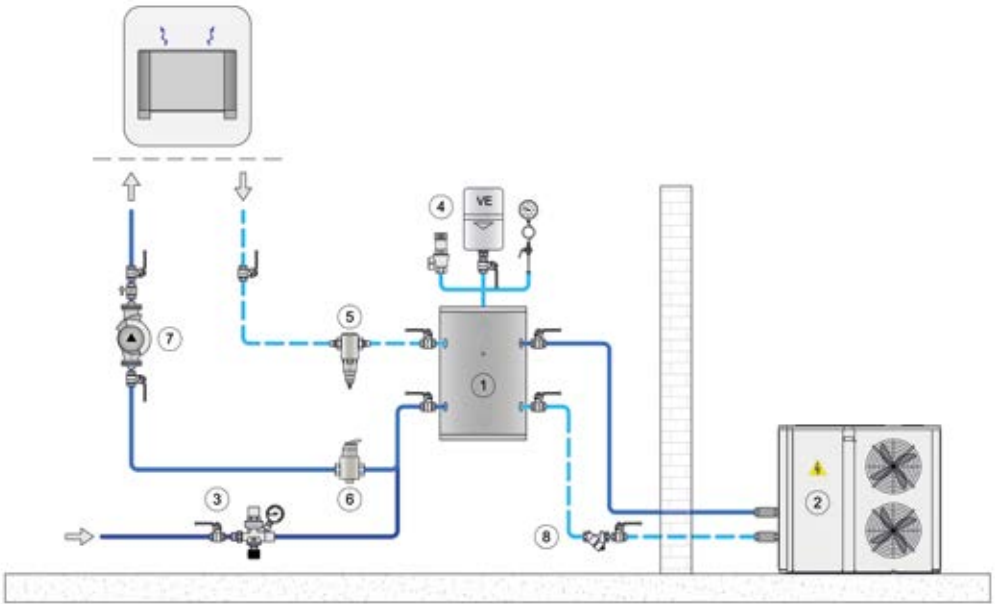


Legende

1. Fiorini VKX-HC MINI
2. Kältemaschine/ Wärmepumpe
3. Füllarmatur
4. Sicherheitsgruppe
5. Schlammabscheider
6. Luftabscheider
7. Anlage-Pumpe
8. "Y"-Filter zum Schutz des PDC

Kaltwasser-Speichertanks VKX-HC MINI Serie (Wandmontiert - Warm & Kalt)

Kap. = 45, 75 l

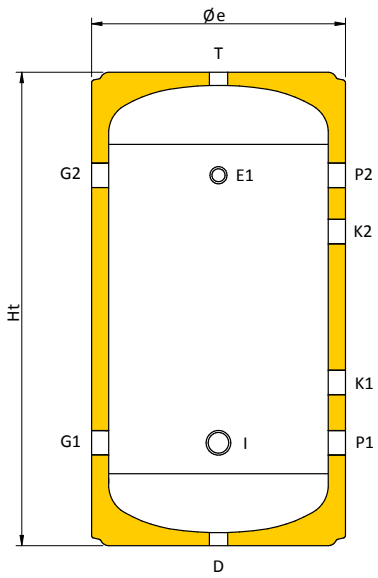

Legende

D	Entleerung
E1	Fühler/Thermometer
G1	Von der Anlage
G2	Zur Anlage
I	Heizelement
K1	Zusätzlicher
K2	Zusätzlicher
P1	Zur Energiequelle
P2	Von der Energiequelle
T	Entlüftung

Tabelle der Anschlüsse

Kapazität l	D Zoll	E1 Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	I Zoll	K1 Zoll	K2 Zoll	P1 Zoll	P2 Zoll	T Zoll
45	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"
75	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"

Tabelle der Abmessungen

Kapazität l	Øe mm	Ht mm	R* mm	E1 mm	G1 mm	G2 mm	I mm	K1 mm	K2 mm	P1 mm	P2 mm
45	380	700	910	550	150	550	150	250	450	150	550
75	470	780	800	595	185	595	185	295	485	185	595

R*: Kippmaß



Laden Sie das Informationsmaterial herunter

go.fiorinigroup.it/deu/material

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com