

300 l

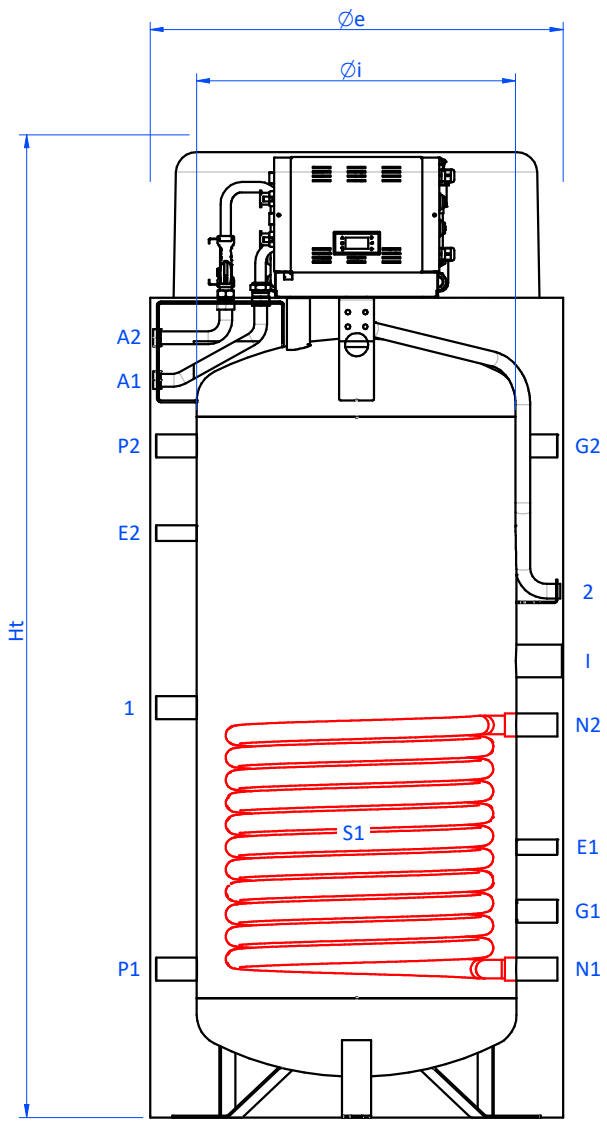

500 l

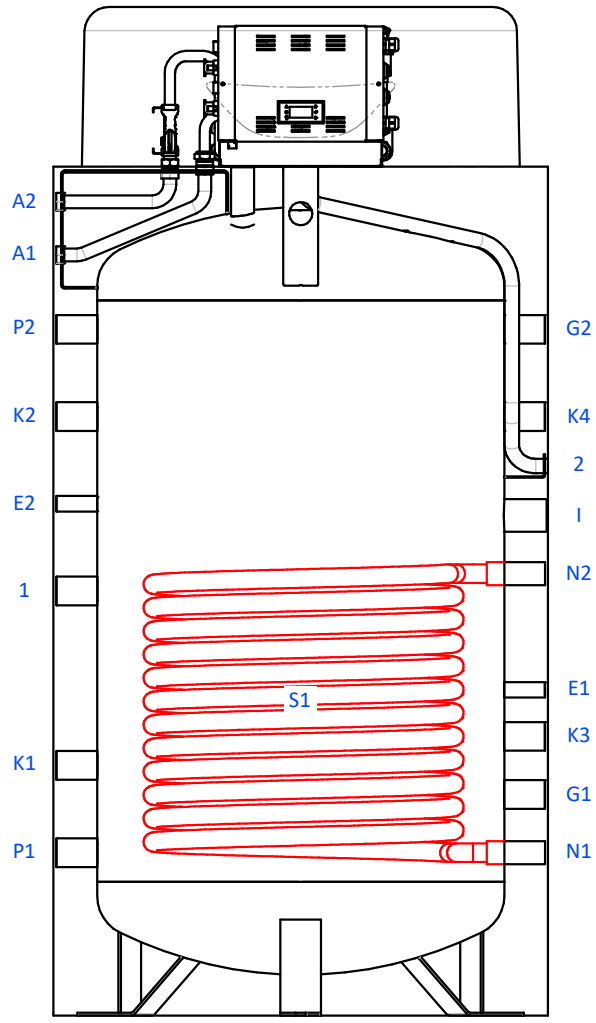

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
E1 - E2	Servizio/sonda Service/inlet probe
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
I	Resistenza elettrica Electrical resistor
K1	Uscita circuito ausiliario Auxiliary circuit outlet
K2	Ingresso circuito ausiliario Auxiliary circuit inlet
K3	Ingresso impianto ausiliario Ausiliary system inlet
K4	Uscita impianto ausiliario Ausiliary system outlet
N1	Uscita scambiatore inferiore Lower exchanger outlet
N2	Ingresso scambiatore inferiore Lower exchanger inlet
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger
1	Attacco kit deviatrice per stratificazione Coupling kit with deviation valve for stratification
2	Ingresso cavi resistenza Inlet resistor cable

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1-A2 [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	G1-G2 [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 … K4 [pollici-inch]	N1-N2 [pollici-inch]	P1-P2 [pollici-inch]	1 [pollici-inch]	2
300	842030107X	3/4"	1/2"	1"	1"1/2	-	1"	1"	1"	Guaina/case Ø20
500	842030108X	3/4"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"	1"1/4	1"1/4	Guaina/case Ø20

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]	1 [mm]	2 [mm]
300	842030107X	550	710	1690	1290	1345	465	1005	355	1155	785	-	-	-	-	255	675	255	1155	705	905
500	842030108X	700	850	1740	1340	1395	560	880	380	1180	860	430	1030	480	1030	280	760	280	1180	730	945

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max acc. p max tank [bar]	T max acc. T max tank [°C]	S1 [m²]	p max serp. p max exc [bar]	T max serp. T max exc [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight
300	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	80	Non smontabile/Not removable	Montata/Mounted	PVC	6	95	1,4	10	95°	101
500	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	80	Non smontabile/Not removable	Montata/Mounted	PVC	6	95	1,9	10	95°	136

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam

7	ALLINEATO A VERSIONE 2	DATA	20/01/2023
N°	REVISIONE	APPROVATO	M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO	L.Ravaglia
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA / PESO	
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DATA	23/10/2018
		APPROVATO	L.Tassinari
		DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: DISEGNO TABELLA AQUAMATIC PLUS

CODICE **84203D006X**

REVISIONE 7 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 20/01/2023 - stazione182