

300 l

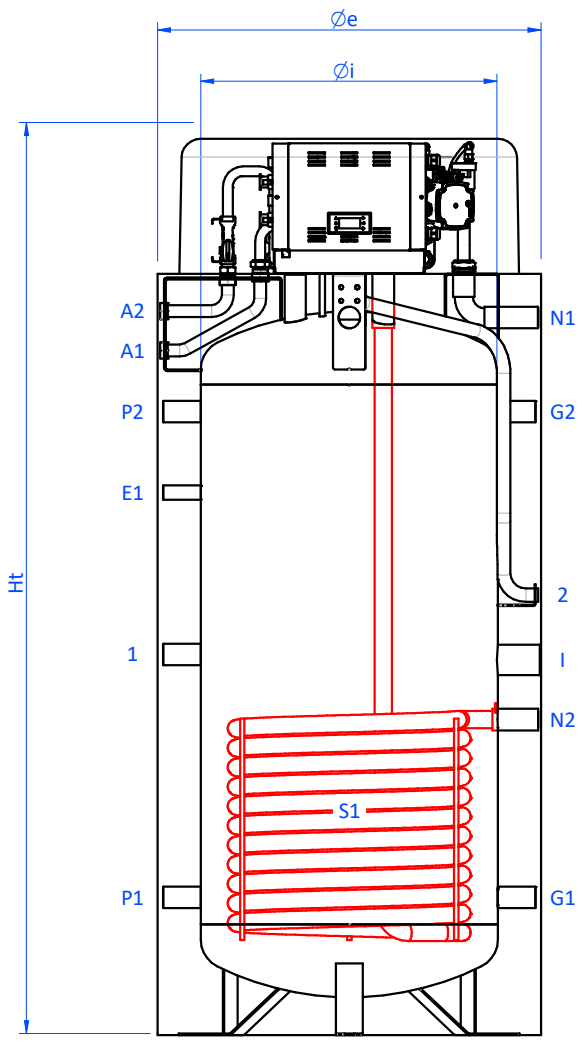

500 l

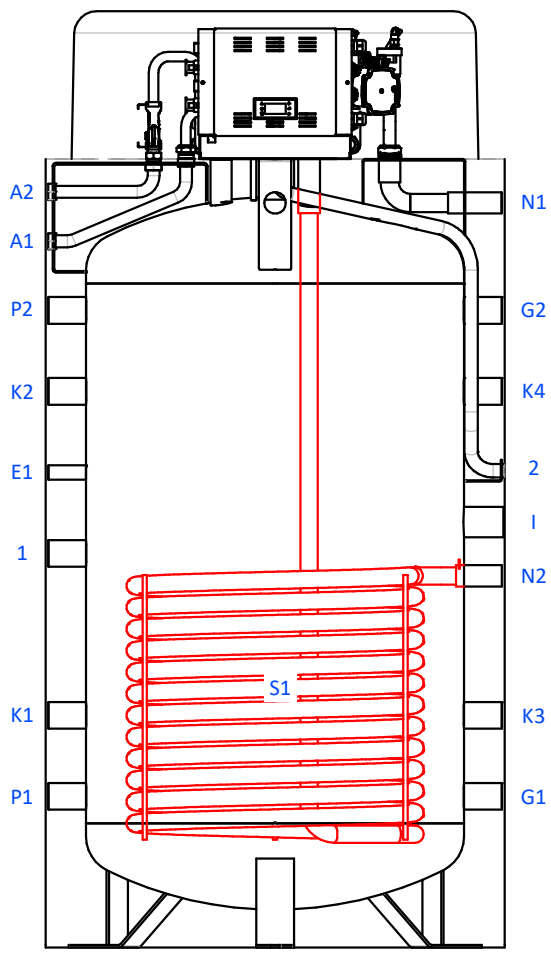

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
E1	Servizio/sonda Service/inlet probe
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
I	Resistenza elettrica Electrical resistor
K1	Uscita circuito ausiliario Auxiliary circuit outlet
K2	Ingresso circuito ausiliario Auxiliary circuit inlet
K3	Ingresso impianto ausiliario Ausiliary system inlet
K4	Uscita impianto ausiliario Ausiliary system outlet
N1	Uscita scambiatore inferiore Lower exchanger outlet
N2	Ingresso scambiatore inferiore Lower exchanger inlet
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger
1	Attacco kit deviatrice per stratificazione Coupling kit with deviation valve for stratification
2	Ingresso cavi resistenza Inlet resistor cable

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 - A2 [pollici-inch]	E1 [pollici-inch]	G1 - G2 [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 ... K4 [pollici-inch]	N1 - N2 [pollici-inch]	P1 - P2 [pollici-inch]	1 [pollici-inch]	2
300	842030109X	3/4"	1/2"	1"	1"1/2	-	3/4"	1"	1"	Guaina/case Ø20
500	842030110X	3/4"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	3/4"	1"1/4	1"1/4	Guaina/case Ø20

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	E1 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]	1 [mm]	2 [mm]
300	842030109X	550	710	1690	1270	1340	1005	255	1155	695	-	-	-	-	1329	584	255	1155	705	815
500	842030110X	700	850	1740	1310	1400	880	280	1180	788	430	1030	430	1030	1379	688	280	1180	730	883

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max acc. p max tank [bar]	T max acc. T max tank [°C]	S1 [m²]	p max serp. p max exc [bar]	T max serp. T max exc [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight
300	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	80	Non smontabile/Not removable	Montata/Mounted	PVC	6	95	1,4	10	95°	106
500	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	80	Non smontabile/Not removable	Montata/Mounted	PVC	6	95	1,9	10	95°	141

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam

• Stampato: 20/01/2023 - stazione182

6	ALLINEATO A VERSIONE 2	DATA	20/01/2023
N°	REVISIONE	APPROVATO	M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO	L.Ravaglia
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA / PESO	
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DATA	05/10/2020
		APPROVATO	L.Tassinari
		DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: DISEGNO TABELLA AQUAMATIC SOLAR

CODICE **84203D007X**

REVISIONE 6 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE