

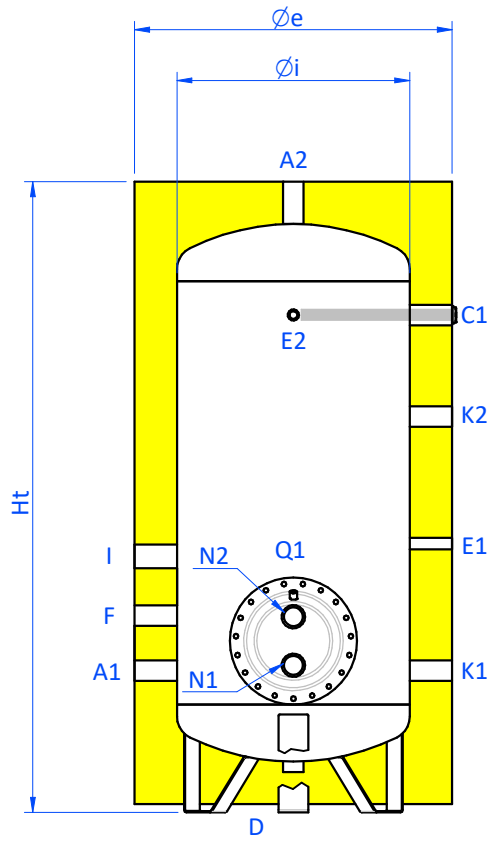


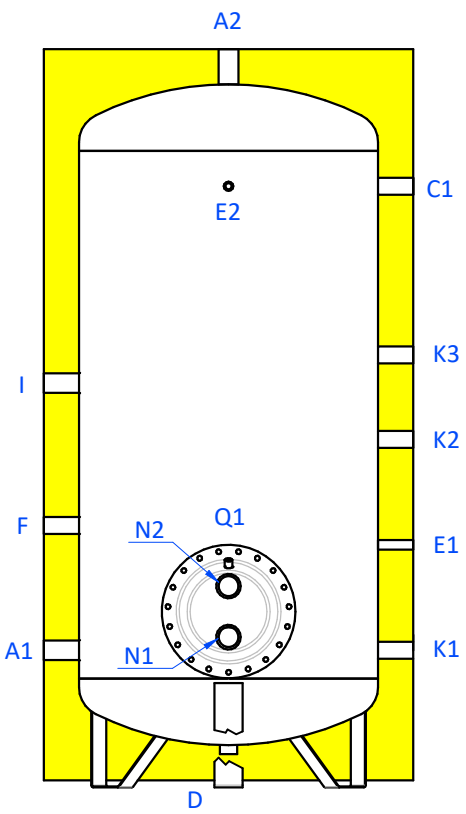

Serpentino montato in tutte le capacità
Bundle heat exchanger on all capacity



Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1...K3	Ausiliario Auxiliary
N1	Uscita scambiatore inferiore Lower exchanger outlet
N2	Ingresso scambiatore inferiore Lower exchanger inlet
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole
S1	Serpentino inferiore Lower exchanger

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1...K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	N1 - N2 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint)
200	818040113X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	1"	Ø300/Ø220
300	818040114X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	1"	Ø300/Ø220
500	818040115X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"	Ø300/Ø220
800	818040116X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø380/Ø300
1000	818040117X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø380/Ø300
1500	818040118X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø380/Ø300
2000	818040119X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø430/Ø350
2500	818040120X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø430/Ø350
3000	818040121X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø430/Ø350
4000	818040122X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø430/Ø350
5000	818040123X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	2"	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K2 [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	Q1 ** [mm]
200	818040113X	450	650	1410	1535	295	1135	595	1135	425	540	295	915	-	305	425	365
300	818040114X	550	750	1490	1650	335	1175	635	1175	465	605	335	935	-	345	465	405
500	818040115X	650	850	1770	1945	350	1420	650	1420	650	935	350	950	1190	360	480	420
800	818040116X	790	990	1810	2045	370	1440	670	1440	700	1150	370	990	1210	407,5	552,5	480
1000	818040117X	850	1050	2100	2330	390	1710	690	1710	745	1150	390	990	1230	427,5	572,5	500
1500	818040118X	1000	1250	2235	2555	490	1800	795	1800	795	1205	490	1090	1330	517,5	662,5	590
2000	818040119X	1200	1450	2315	2725	525	1835	830	1835	830	1240	525	1125	1365	555	745	650
2500	818040120X	1200	1400	2640	2895	560	2145	860	2145	845	1545	560	1160	1400	575	765	670
3000	818040121X	1250	1450	2850	3155	565	2340	790	2340	840	1740	565	1040	1405	585	775	680
4000	818040122X	1400	1600	2920	3295	590	2370	890	2370	860	1770	590	1190	1430	610	800	705
5000	818040123X	1600	1800	2960	3425	600	2375	900	2375	875	1775	600	1200	1440	620	810	715

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max acc. p max tank [bar]	T max acc. T max tank [°C]	S1 [m²]	p max serp. p max exc	T max serp. T max exc
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	0,5	12	110°
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	0,75	12	110°
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	1	12	110°
800	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	1,5	12	110°
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	2	12	110°
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	3	12	110°
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°	4	12	110°
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	5	12	110°
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	6	12	110°
4000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	8	12	110°
5000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°	10	12	110°

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

1	AGGIORNATO -> VS 2023	DATA	03/02/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	27/04/2022
		APPROVATO	M.Marrughi
MATERIALE	Acciaio inox / stainless steel AISI 316	DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONI BOIL INOX W (VS 2023)

CODICE **81804D011X**

REVISIONE 1 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 07/02/2023 - Stazione14