

200 ≤ cap. ≤ 1000 l

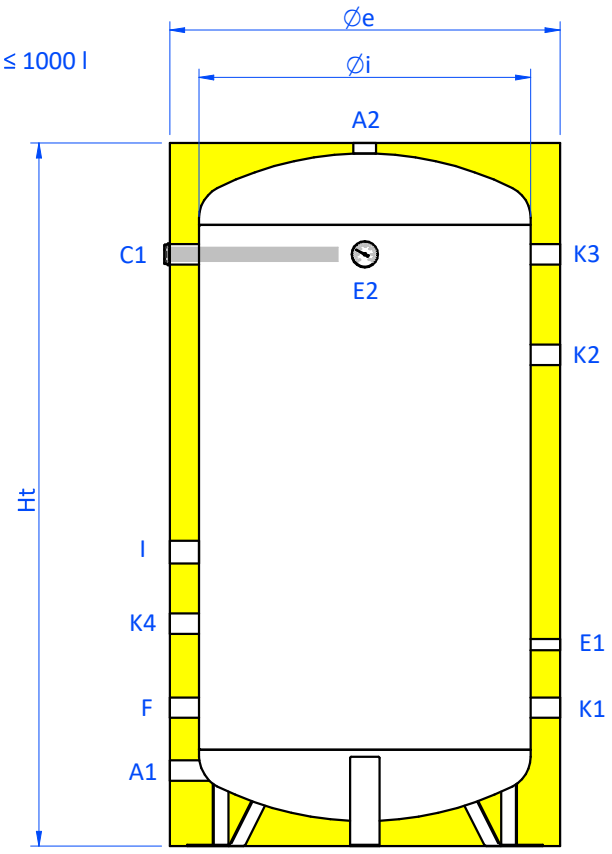

1500 ≤ cap. ≤ 5000 l

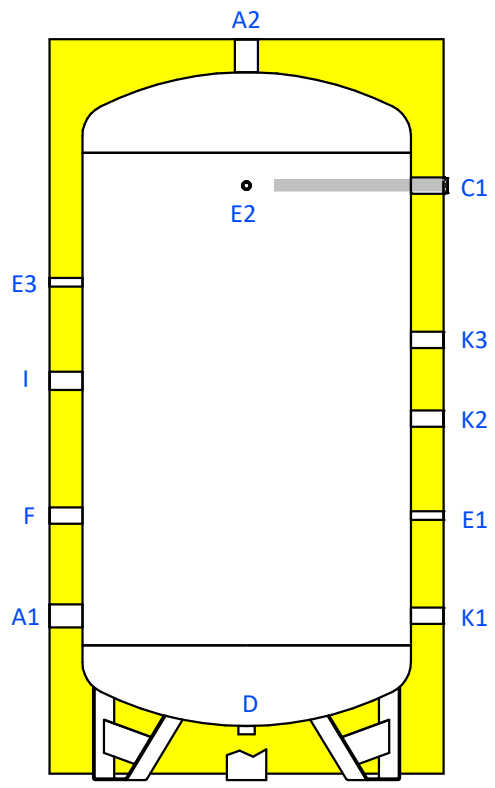

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E3	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K4	Ausiliario Auxiliary

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	E3 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 ... K3 [pollici-inch]	K4 [pollici-inch]
200	817060027X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
300	817060028X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
500	817060029X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
750	817060030X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
1000	817060031X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
1500	817080098X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
2000	817080115X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
2500	817080116X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
3000	817080117X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
4000	817080118X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
5000	817080119X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]
200	817060027X	550	710	1105	1315	150	885	-	295	885	-	295	645	150	595	990	465
300	817060028X	550	710	1355	1530	150	1135	-	445	1135	-	295	645	295	795	1135	465
500	817060029X	650	810	1635	1825	145	1390	-	460	1390	-	310	690	310	1150	1390	510
750	817060030X	790	950	1675	1925	180	1410	-	480	1410	-	330	710	330	1170	1410	530
1000	817060031X	850	1010	1965	2210	200	1680	-	500	1680	-	350	730	350	1190	1680	550
1500	817080098X	1000	1250	2280	2600	500	1810	165	805	1810	1515	805	1215	500	1100	1340	-
2000	817080115X	1100	1350	2600	2930	505	2115	155	805	2115	1805	805	1505	505	1105	1345	-
2500	817080116X	1200	1400	2655	3000	565	2150	175	865	2150	1850	850	1550	565	1165	1405	-
3000	817080117X	1250	1450	2870	3215	575	2350	180	800	2350	2050	850	1750	575	1050	1415	-
4000	817080118X	1400	1600	2940	3350	600	2380	160	900	2380	2080	870	1780	600	1200	1440	-
5000	817080119X	1600	1800	2980	3480	610	2385	140	910	2160	2085	885	1785	610	1210	1450	-

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
200	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	64
300	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	73
500	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	110
750	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	182
1000	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	225
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	245
2000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	314
2500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	349
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	391
4000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	553
5000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	639

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
EPS+PS	Polistirene Grafitico + Fibra di Poliestere / Polystyrene Graphite + Polyester Fiber
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

2	MODIFICATI DATI [I]	DATA	17/12/2024
		APPROVATO	M.Uguzzoni
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	27/01/2026
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE FLEXY (VS 2023)	CODICE	81700D003X
		REVISIONE	SOSTITUISCE
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		2	

• Stampato: 28/01/2026 - Stazione14