


200 ≤ cap. ≤ 1000 l

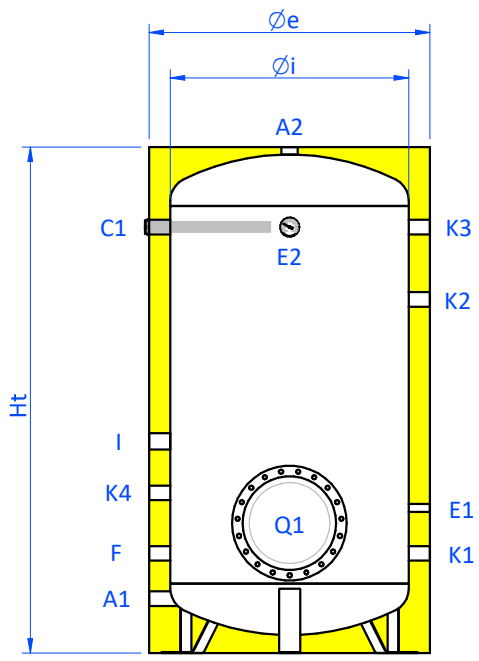

1500 ≤ cap. ≤ 5000 l

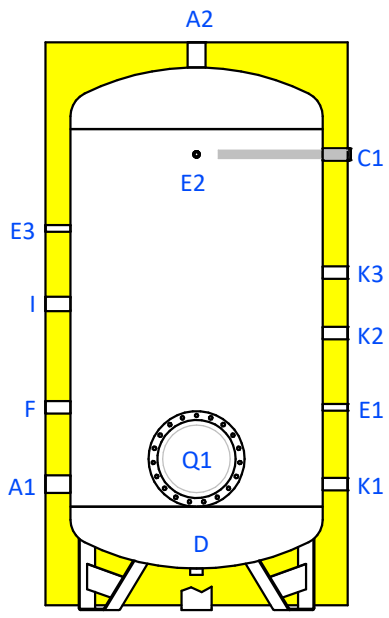

6000 ≤ cap. ≤ 10000 l

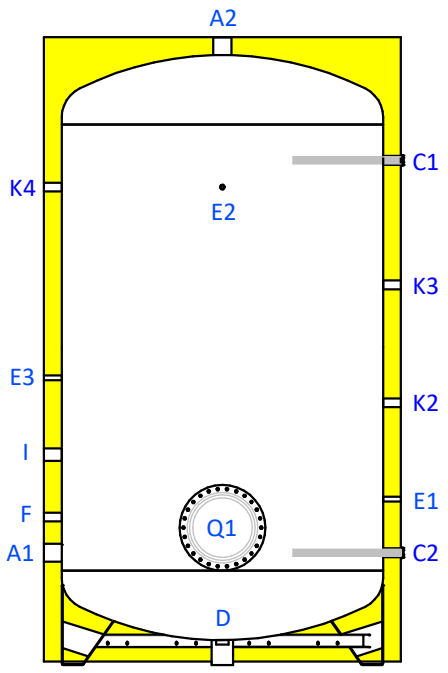

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1 - C2	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E3	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K4	Ausiliario Auxiliary
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	E3 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 [pollici-inch]	K2 - K3 [pollici-inch]	K4 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint) [mm]
200	817060032X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
300	817060033X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
500	817060034X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
750	817060035X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	817060036X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1500	817080112X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø380/Ø300
2000	817080099X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
2500	817080100X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
3000	817080101X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
4000	817080102X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
5000	817080103X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
6000	817080120X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
8000	817080121X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
10000	817080122X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]	Q1 ** [mm]
200	817060032X	550	710	1105	1315	150	885	-	-	295	885	-	295	645	150	595	990	465	345
300	817060033X	550	710	1355	1530	150	1135	-	-	445	1135	-	295	645	295	795	1135	465	355
500	817060034X	650	810	1635	1825	145	1390	-	-	460	1390	-	310	690	310	1150	1390	510	370
750	817060035X	790	950	1675	1925	180	1410	-	-	480	1410	-	330	710	330	1170	1410	530	430
1000	817060036X	850	1010	1965	2210	200	1680	-	-	500	1680	-	350	730	350	1190	1680	550	450
1500	817080112X	1000	1250	2280	2600	500	1810	-	165	805	1810	1515	805	1215	500	1100	1340	-	600
2000	817080099X	1100	1350	2600	2930	505	2115	-	155	805	2115	1805	805	1505	505	1105	1345	-	620
2500	817080100X	1200	1400	2655	3000	565	2150	-	175	865	2150	1850	850	1550	565	1165	1405	-	680
3000	817080101X	1250	1450	2870	3215	575	2350	-	180	800	2350	2050	850	1750	575	1050	1415	-	690
4000	817080102X	1400	1600	2940	3350	600	2380	-	160	900	2380	2080	870	1780	600	1200	1440	-	715
5000	817080103X	1600	1800	2980	3480	610	2385	-	140	910	2160	2085	885	1785	610	1210	1450	-	725
6000	817080120X	1800	2000	2820	3460	630	2230	630	140	930	2080	1470	880	1230	-	1470	1930	2080	770
8000	817080121X	1800	2000	3520	4050	630	2830	630	140	930	2680	1610	830	1180	-	1470	2130	2680	770
10000	817080122X	1800	2000	4270	4720	630	3580	630	140	930	3430	1610	830	1180	-	1470	2880	3430	770

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
200	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	74
300	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	84
500	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	122
750	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	199
1000	Vetroporcellanatura/ Glass lining	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	10	95°	243
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	256
2000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	324
2500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	359
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	400
4000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	564
5000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	649
6000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	760
8000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	895
10000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PU-F	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	80°	983

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber
PU-F	Poliuretano flessibile / Flexible polyurethane foam

3	AGGIORNATI DATI DI [I] E [F]	DATA	27/01/2026
		APPROVATO	M.Uguzzoni
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	26/01/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
MATERIALE	Acciaio al carbonio /Carbon steel S235 JR	DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE FLEXY (F) (VS 2023)

CODICE **81700D004X**

REVISIONE 3 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 27/01/2026 - Stazione14