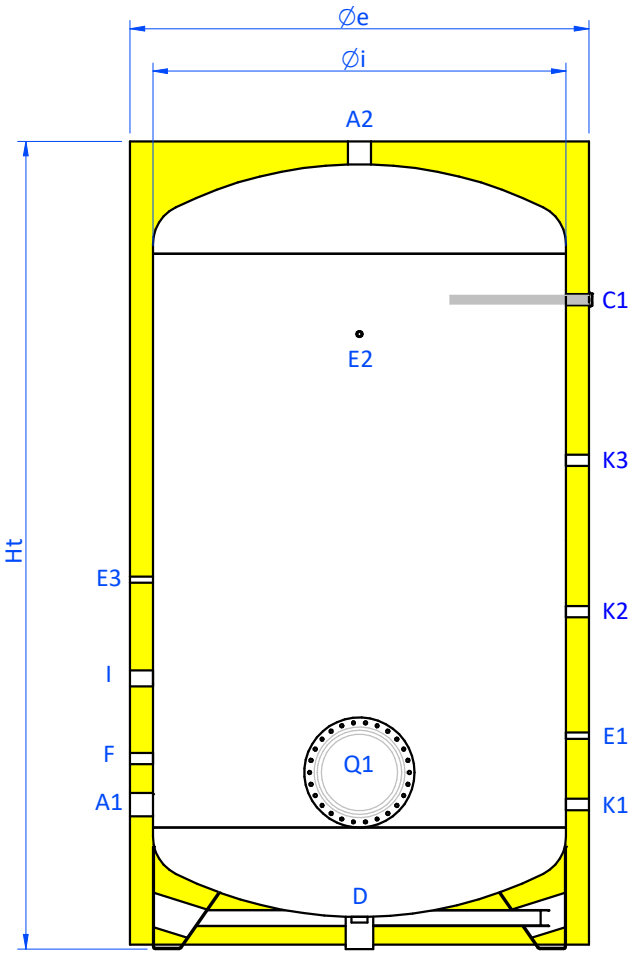


Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E3	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K3	Ausiliario Auxiliary
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 - E3 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 [pollici-inch]	K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint) [mm]
1500	817080196X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2050	817080211X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	817080198X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	817080208X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	817080209X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	817080210X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	Q1 ** [mm]
1500	817080196X	1100	1350	2050	2455	505	1575	155	805	1575	1505	805	1165	505	1105	1345	605
2050	817080211X	1200	1400	2230	2535	540	1740	150	840	1740	1375	825	1075	540	1140	1380	655
2500	817080198X	1400	1600	2195	2716	605	1665	165	905	1665	1405	875	1205	605	1205	1445	720
3000	817080208X	1400	1600	2395	2775	605	1865	165	905	1865	1405	875	1205	605	1205	1445	720
4000	817080209X	1600	1800	2420	2900	630	1830	140	910	1830	1370	880	1130	630	1160	1450	745
5000	817080210X	1800	2000	2435	3030	615	1865	145	895	1865	1315	815	1115	615	1195	1435	730

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul.	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	Peso Weight [kg]
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	200
2050	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	260
2500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	325
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	420
4000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	500
5000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	605

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

• Stampato: 06/10/2020 - Stazione14

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO
		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 14/09/2020
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO T.Fabbri
		DISEGNATO E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIM FLEXY CONTAINER PN6 H-CUBE

CODICE **81708D019X**

REVISIONE 0 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE