

1500 ≤ cap. ≤ 2500 l

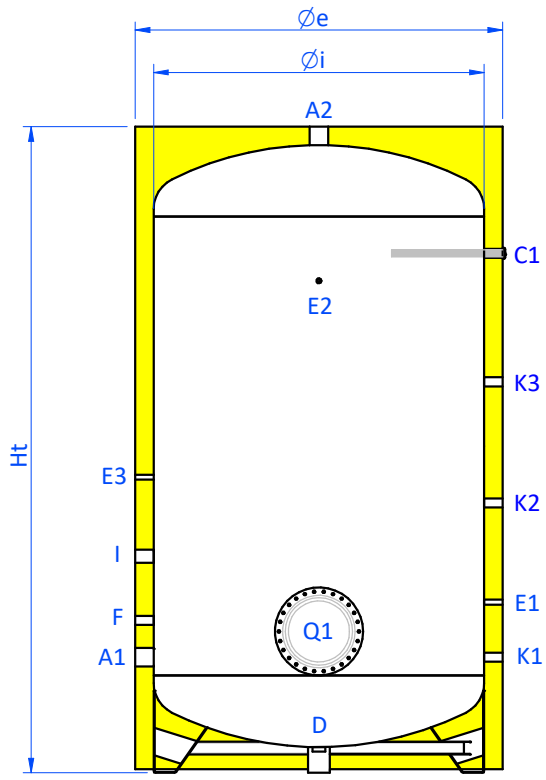

3000 ≤ cap. ≤ 5000 l

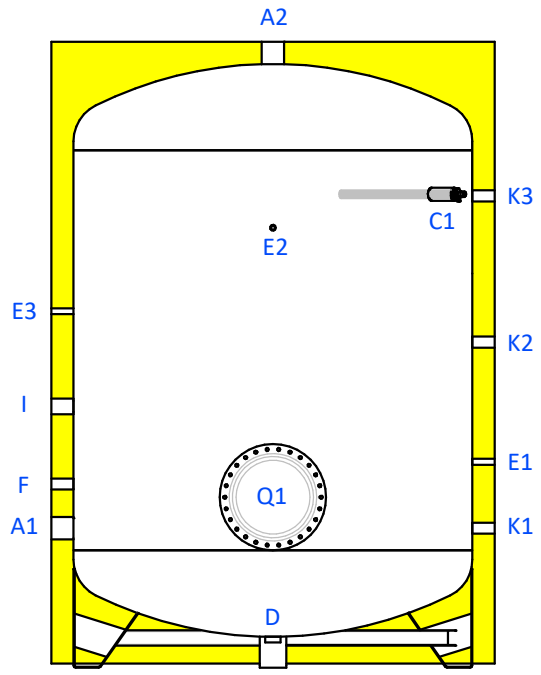

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 ... E3	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K3	Ausiliario Auxiliary
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 - E3 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 [pollici-inch]	K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	Q1 (Øext/Øint) [mm]
1500	817080196X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2050	817080197X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	817080198X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	817080199X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	817080200X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	817080201X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	Q1 ** [mm]
1500	817080196X	1100	1350	2050	2455	505	1575	155	805	1575	1505	805	1165	505	1105	1345	605
2050	817080197X	1250	1450	2120	2568	575	1635	180	800	1635	1475	850	1175	575	1050	1415	690
2500	817080198X	1400	1600	2195	2716	605	1665	165	905	1665	1405	875	1205	605	1205	1445	720
3000	817080199X	1600	1800	1985	2680	615	1435	145	895	1435	1315	815	1115	595	1195	1435	730
4000	817080200X	1800	2000	2020	2843	630	1450	140	910	1450	1370	880	1130	610	1160	1450	745
5000	817080201X	1900	2100	2186	3031	685	1525	155	925	1525	1485	885	1185	685	1225	1525	800

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul.	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
1500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	125	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	200
2050	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	250
2500	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	325
3000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	395
4000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	510
5000	Smaltatura/Bluetech Enamelling	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	80°	600

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

1	AGGIORNATA TABELLA	DATA	18/09/2020
N°	REVISIONE	APPROVATO	T.Fabbri
		REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	05/10/2020
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	stage
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIM FLEXY CONTAINER PN6	CODICE	81708D017X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 1	SOSTITUISCE

Stampato: 05/10/2020 - Stazione14

Copia locale del: 23/02/2023 - 08:55