

200 - 300 l

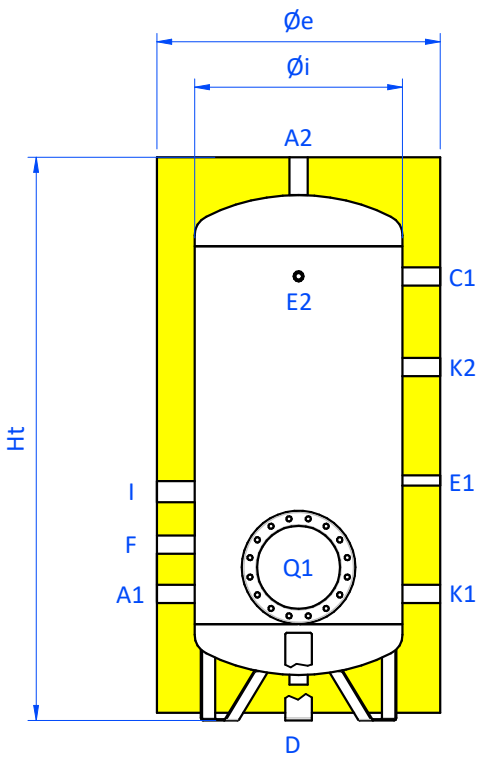

500 ≤ cap ≤ 5000 l

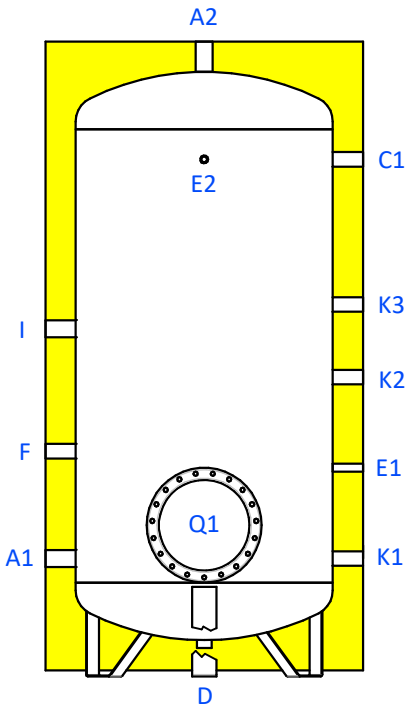

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K3	Ausiliario Auxiliary
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	Q1 (Øest/Øint)
200	817040188X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	Ø300/Ø220
300	817040189X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-	Ø300/Ø220
500	817040190X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
750	817040191X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	817040192X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1500	817040193X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2000	817040194X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	817040195X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	817040196X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	817040197X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	817040198X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	Q1** [mm]
200	817040188X	450	650	1410	1535	295	1135	595	1135	425	540	295	915	-	365
300	817040189X	550	750	1490	1650	335	1175	635	1175	465	605	335	935	-	405
500	817040190X	650	850	1770	1945	350	1420	650	1420	650	935	350	950	1190	420
750	817040191X	790	990	1810	2045	370	1440	670	1440	700	1150	370	990	1210	480
1000	817040192X	850	1050	2100	2330	390	1710	690	1710	745	1150	390	990	1230	500
1500	817040193X	1000	1250	2235	2555	490	1800	795	1800	795	1205	490	1090	1330	590
2000	817040194X	1200	1450	2315	2725	525	1835	830	1835	830	1240	525	1125	1365	650
2500	817040195X	1200	1400	2640	2895	560	2145	860	2145	845	1545	560	1160	1400	670
3000	817040196X	1250	1450	2850	3155	565	2340	790	2340	840	1740	565	1040	1405	680
4000	817040197X	1400	1600	2920	3295	590	2370	890	2370	860	1770	590	1190	1430	705
5000	817040198X	1600	1800	2960	3425	600	2375	900	2375	875	1775	600	1200	1440	715

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
750	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
4000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
5000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

** Q1: altezza dal centro del boccaporto a terra
height from inspection hole center to the ground

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

3	AGGIORNATO -> VS 2023	DATA	03/02/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	29/09/2021
		APPROVATO	M.Marrughi
MATERIALE	Acciaio inox / stainless steels AISI 316	DISEGNATO	M.Roman
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE FLEXY INOX W (F) (VS 2022)	CODICE	81704D022X
		REVISIONE	3
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		SOSTITUISCE	

• Stampato: 03/02/2023 - Stazione14