

300 ≤ cap. ≤ 2000 l

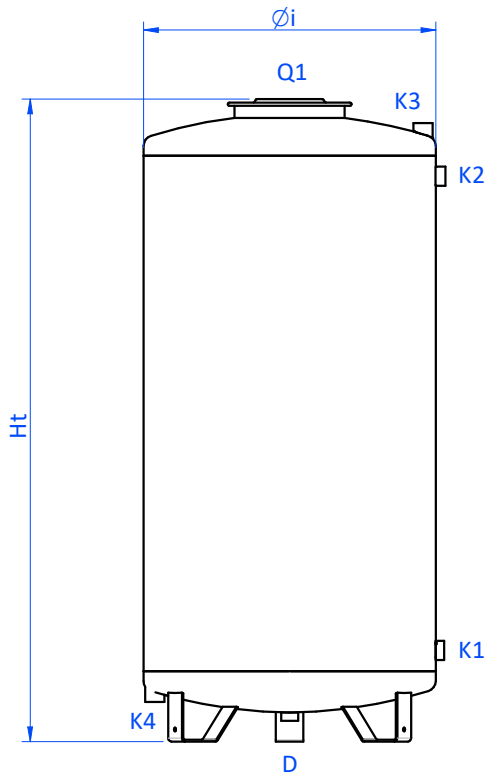

3000 ≤ cap. ≤ 5000 l

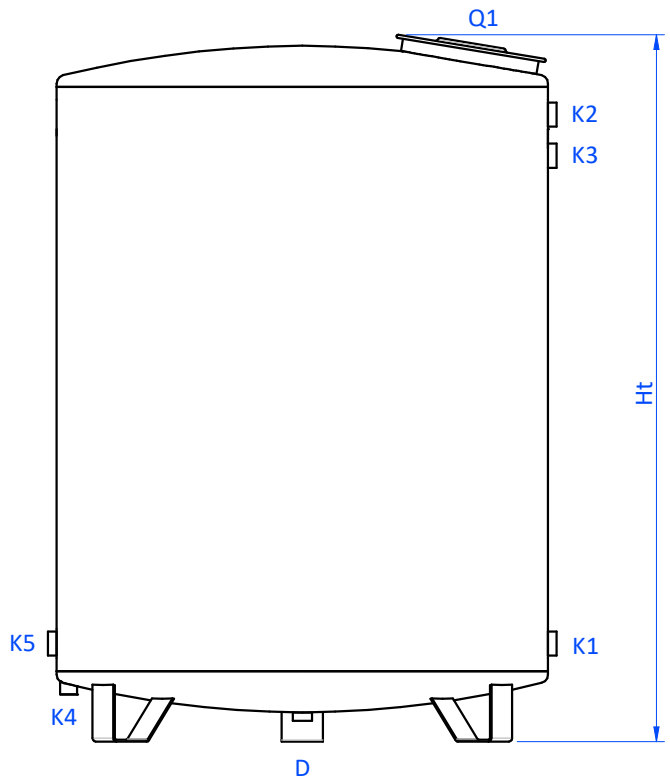

Legenda / Legend	
D	Scarico Drain
K1 ... K5	Ausiliario Auxiliary
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	D [pollici-inch]	Q1 (Øint) [mm]	K1 [pollici-inch]	K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]	K4 [pollici-inch]	K5 [pollici-inch]
100	813020038	1"	Ø240	1"	1"	1"	1"	-
200	813020039	1"	Ø240	1"	1"	1"	1"	-
300	813020040	1"	Ø240	1"	1"	1"	1"	-
500	813020041	1"	Ø240	1"	1"	1"	1"	-
750	813020042	1"1/4	Ø240	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-
1000	813020043	1"1/4	Ø320	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-
1500	813020044	1"1/4	Ø320	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-
2000	813020045	1"1/4	Ø320	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-
3000	813020046	1"1/2	Ø400	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
4000	813020047	2"	Ø400	2"	2"	2"	2"	2"
5000	813020048	2"	Ø400	2"	2"	2"	2"	2"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	D [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K5 [mm]
100	813020038	500	880	1015	120	225	725	-	-
200	813020039	500	1255	1350	120	225	1100	-	-
300	813020040	600	1360	1486	115	210	1210	-	-
500	813020041	650	1590	1718	115	200	1450	-	-
750	813020042	750	1910	2052	100	230	1730	-	-
1000	813020043	850	1880	2063	100	215	1715	-	-
1500	813020044	1100	1900	2195	110	220	1720	-	-
2000	813020045	1100	2300	2550	90	220	2120	-	-
3000	813020046	1270	2580	2876	114	259	2419	2325	259
4000	813020047	1430	2570	2941	101	230	2420	2339	230
5000	813020048	1600	2585	3040	90	240	2416	2346	240

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	p max	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
100	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	15
200	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	20
300	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	33
500	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	41
750	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	56
1000	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	68
1500	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	104
2000	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	145
3000	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	189
4000	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	229
5000	Zincatura / Galvanized	atm	-10°/60°	260

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

2	AGGIUNTE CAP 100 E 200 LITRI	DATA	11/11/2020
		APPROVATO	T.Fabbri
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:22	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	30/09/2020
		APPROVATO	T.Fabbri
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DISEGNATO	E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE RCZ VERT

CODICE **81302D001X**

REVISIONE 2 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 11/11/2020 - Stazione14