

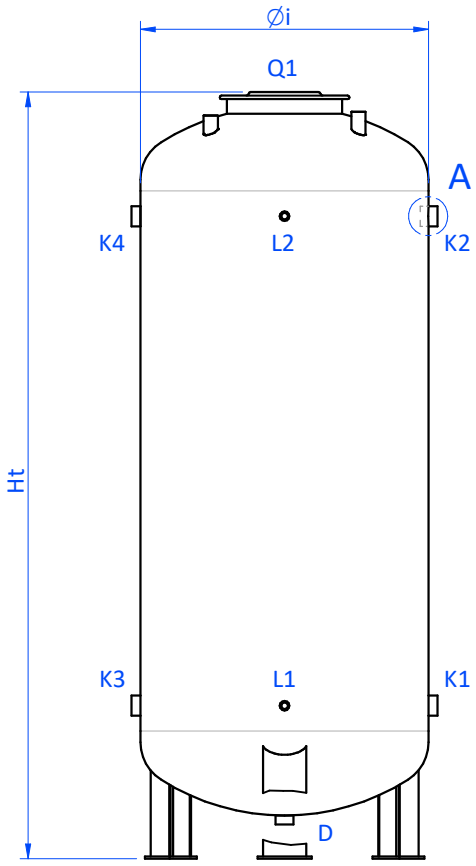


Tutto filetto
All thread



DETTAGLIO A

Vista dall'alto
Top view

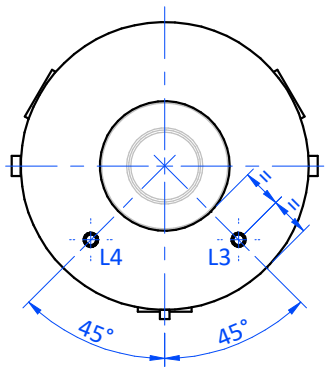

Legenda / Legend	
D	Scarico Drain
K1 ... K5	Ausiliario Auxiliary
L1 ... L4	Strumentazione Equipment
Q1	Boccaporto d'ispezione Inspection hole

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	D [pollici-inch]	L1 - L2 [pollici-inch]	L3 - L4 [pollici-inch]	K1 ... K4 [pollici-inch]	Q1 (Øint) [mm]
200	813040093X	1"1/4	1/2"	3/4"	1"	Ø240
300	813040094X	1"1/4	1/2"	3/4"	1"	Ø320
500	813040095X	1"1/4	1/2"	3/4"	1"	Ø320
800	813040096X	1"1/4	1/2"	3/4"	1"1/4	Ø320
1000	813040097X	1"1/4	1/2"	3/4"	1"1/4	Ø320
1500	813040098X	1"1/4	1/2"	3/4"	1"1/2	Ø400
2000	813040099X	1"1/4	1/2"	3/4"	2"	Ø400
2500	813040100X	1"1/4	1/2"	3/4"	2"	Ø400
3000	813040101X	1"1/4	1/2"	3/4"	2"	Ø400
4000	813040102X	1"1/4	1/2"	3/4"	2"1/2	Ø400
5000	813040103X	1"1/4	1/2"	3/4"	2"1/2	Ø400

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	D [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
200	813040093X	450	1420	1490	80	275	1175	275	1175	275	1175
300	813040094X	550	1460	1565	80	295	1195	295	1195	295	1195
500	813040095X	600	1900	1995	90	270	1670	270	1670	270	1670
800	813040096X	790	1870	2035	120	395	1545	395	1545	395	1545
1000	813040097X	800	2140	2285	120	405	1805	405	1805	405	1805
1500	813040098X	1000	2140	2365	120	405	1805	405	1805	405	1805
2000	813040099X	1200	2230	2535	120	460	1840	460	1840	460	1840
2500	813040100X	1200	2530	2805	120	460	2140	460	2140	460	2140
3000	813040101X	1250	2750	3025	130	475	2355	475	2355	475	2355
4000	813040102X	1400	2830	3160	120	530	2370	530	2370	530	2370
5000	813040103X	1600	2860	3280	90	530	2370	530	2370	530	2370

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	p max	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	34
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	42
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	56
800	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	91
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	109
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	150
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	245
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	268
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	349
4000	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	398
5000	Decap.(Pickling)/Passiv.	atm	-10°/95°	518

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE: ISO 2768-v		SCALA 1:21 / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA: 02/10/2020
MATERIALE: Acciaio inox / stainless steel AISI 316		APPROVATO: T.Fabbri
		DISEGNATO: E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE RCX VERT	CODICE: 81304D003X
		REVISIONE: 0 / SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 06/10/2020 - Stazione14