
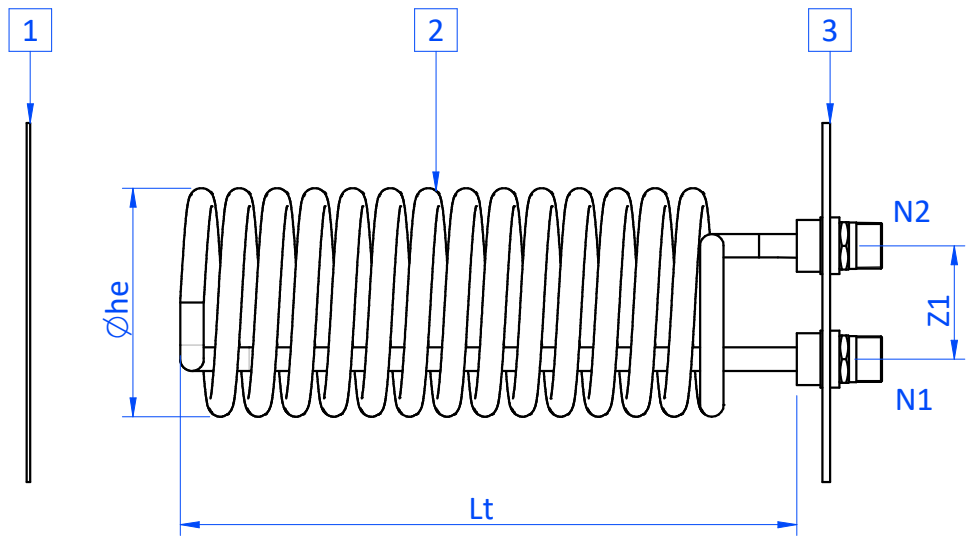


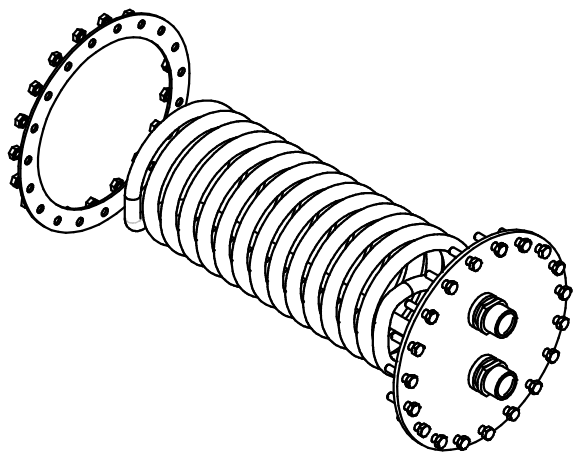

Legenda / Legend	
N1	Ingresso/uscita scambiatore Exchanger inlet/outlet
N2	Ingresso/uscita scambiatore Exchanger inlet/outlet
1	Guarnizione S/T (senza traverso) Gasket without cross-beam
2	Serpentino rame alettato Copper spiral coil
3	Piastra di montaggio Assembly plate

Tabella dimensioni e connessioni - Dimensions and connections chart

Sup. [m²]	Lt [mm]	Øhe [mm]	Z1 [mm]	N1 - N2 [pollici-inch]	Tipo spirale Type of coil	Volume [l]	Dp [kPa]	Resa termica Thermal effiency [kW] *	T max [°C]	p max [bar]
0,82	380	160	75	3/4"	Tubo singolo Singol coil	0,7	25	15	99°	9
1,38	420	170	75	3/4"	Tubo singolo Singol coil	1,2	30	21,6	99°	9
1,53	450	170	75	3/4"	Tubo singolo Singol coil	1,4	35	24	99°	9
2,27	570	170	75	3/4"	Tubo singolo Singol coil	2	35	27	99°	9
3,1	550	180	90	1"1/4	Doppia spira Double coil	2,7	26	35	99°	9
4,54	570	242	120	1"1/4	Doppia spira Double coil	3,9	35	55	99°	9
5,26	660	242	120	1"1/4	Doppia spira Double coil	4,5	35	57,5	99°	9
6,34	780	242	120	1"1/4	Doppia spira Double coil	5,5	35	61,5	99°	9

* Prestazioni calcolate con primario 80°C ed acqua sanitaria 10-45°C
* Performance calculated with the following temperatures: primary 80°C and domestic water 10-45°C

Codici / Codes

Sup. [m²]	Montata su piastra Ø300 mm Assembled on a plate Ø300 mm	Montata su piastra Ø380 mm Assembled on a plate Ø380 mm	Montata su piastra Ø430 mm Assembled on a plate Ø430 mm
0,82	821040017	821040254X	821040259X
1,38	821040019	821040255X	821040260X
1,53	821040020	821040256X	821040261X
2,27	821040252X	821040021	821040262X
3,1	821040253X	821040022	821040263X
4,54	-	821040023	821040027
5,26	-	821040257X	821040024
6,34	-	821040258X	821040025

Forniti completi di bulloneria e guarnzioni
They are supplied with nuts, bolts and gaskests

Tabella compatibilità fascio tubiero e accumulo
Compatibility between the tube heat exchanger and the storage tank

	Sup. [m²]							
Cap. [l]	0,82	1,38	1,53	2,27	3,1	4,54	5,26	6,34
200	√	√	√					
300	√	√	√					
500	√	√	√	√	√			
800	√	√	√	√	√	√	√	√
1000	√	√	√	√	√	√	√	√
1500	√	√	√	√	√	√	√	√
2000	√	√	√	√	√	√	√	√
2500	√	√	√	√	√	√	√	√
3000	√	√	√	√	√	√	√	√
4000	√	√	√	√	√	√	√	√
5000	√	√	√	√	√	√	√	√

√ abbinamento possibile - combination is possible

1	Aggiunto Tmax Pmax	DATA	11/02/2021
		APPROVATO	T.Fabbri
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	13/10/2018
MATERIALE		APPROVATO	L.Tassinari
		DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE RAME ALETTATO (VS 2019)	CODICE	82104D002X
		REVISIONE	SOSTITUISCE
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		1	

• Stampato: 11/02/2021 - stazione14