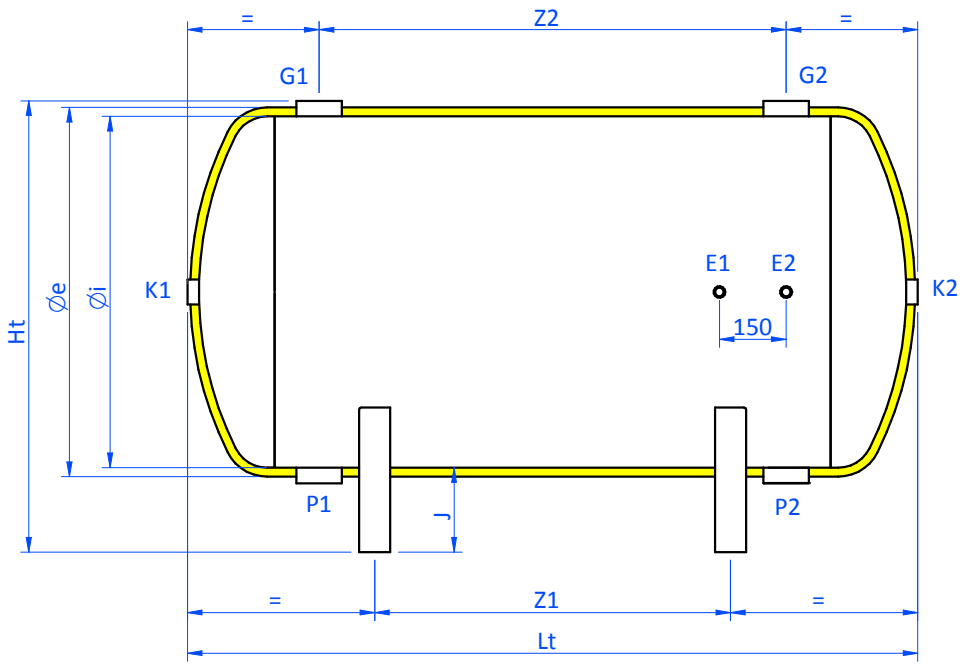


Legenda / Legend	
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
K1 - K2	Ausiliario Auxiliary
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
D	Scarico Drain

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	E1-E2 [pollici-inch]	G1-G2 [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	P1 - P2 [pollici-inch]
100	816020076	1/2"	1"1/2	1"1/4	1"1/2
200	816020077	1/2"	1"1/2	1"1/4	1"1/2
300	816020078	1/2"	2"	1"1/4	2"
500	816020079	1/2"	3"	1"1/4	3"
800	816020080	1/2"	3"	1"1/2	3"
1000	816020081	1/2"	3"	1"1/2	3"
1500	816020082	1/2"	3"	2"	3"
2000	816020083	1/2"	3"	2"	3"
2500	816020084	1/2"	4"	2"	4"
3000	816020085	1/2"	4"	2"	4"
4000	816020086	1/2"	4"	2"	4"
5000	816020087	1/2"	4"	2"	4"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Lt [mm]	Ht [mm]	J [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]
100	816020076	400	440	850	545	120	310	470
200	816020077	450	490	1240	595	120	700	850
300	816020078	550	590	1320	715	140	600	800
500	816020079	650	690	1600	865	190	900	1050
800	816020080	790	830	1640	1005	190	900	1050
1000	816020081	850	890	1930	1065	190	1130	1300
1500	816020082	1000	1040	2020	1215	190	950	1300
2000	816020083	1100	1140	2350	1325	200	13320	1600
2500	816020084	1250	1290	2120	1500	225	1020	1300
3000	816020085	1250	1290	2620	1500	225	1390	1800
4000	816020086	1400	1440	2710	1650	225	1380	1800
5000	816020087	1600	1640	2770	1850	225	1380	1800

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
100	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	25
200	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	37
300	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	48
500	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	81
800	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	110
1000	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	135
1500	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	192
2000	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	264
2500	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	281
3000	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	331
4000	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	496
5000	Zincatura / Galvanized	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	587

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PE	Polietilene espanso a cellule chiuse / Closed cell polyethylene foam

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO
		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 19/09/2018
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO L.Tassinari
		DISEGNATO E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SERIE VK HORIZ (VS 2019)

CODICE **81602D003X**

REVISIONE 0 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

Stampato: 13/12/2018 - Stazione14

Copia locale del: 22/02/2023 - 17:25