Accumuli inerziali
Serie VKX-HC MINI
(pensile Hot Cold)



fiorini

Accumuli inerziali
Serie VKX-HC MINI
(pensile inox Hot Cold)

La serie VKX-HC MINI è composta da serbatoi pensili realizzati in acciaio inox per impianti "caldo-freddo". Sono ad adatti all'impiego con pompe di calore, svolgono le funzioni di disgiuntore idraulico (rendendo indipendenti le portate dei due circuiti), e quella di volano termico (volta a minimizzare gli avviamenti della pompa di calore). I VKX-HC MINI sono disponibili nelle versioni 25, 45, 75, 100 e 200 L e dispongono di due connessioni aggiuntive dedicate a un'eventuale fonte integrativa. I VKX-HC MINI possono essere installati in modalità pensile tramite la staffa in dotazione. Nelle capacità 100, 200l i serbatoi sono dotati di piedini per collocazione a basamento.

Materiale: acciaio inox AISI 304
Rivestimento esterno: lamiera zincata verniciata
Coibentazione

Capacità (l)	Tipo	Caratteristica
25, 45, 75, 100, 200	Poliuretano espanso rigido alta densità	Non smontabile




TESTED

Limite di utilizzo

Temperatura min.	Temperatura max.	Pressione max.
-10 °C	90 °C	8 bar

	VKX-HC MINI pensile			Con imballo singolo	Con imballo multiplo	
Cap. l	Cod.	Prezzo cad.	Classe Energ.	Dim. cm	Pezzi	Dim. cm
25	817040441X		A	60x38x38	18	120x80xh200
45	817040219X		A	45x45x75	15	120x90x215
75	817040220X		A	53x53x83	10	110x110x234
100	817040442X		B	53x53x115	8	110x110xh243
200	817040443X		B	60x60x158	4	120x120xh171

***per acquistare con imballo multiplo occorre ordinare quantità pari o multipla allo standard per l'imballo**

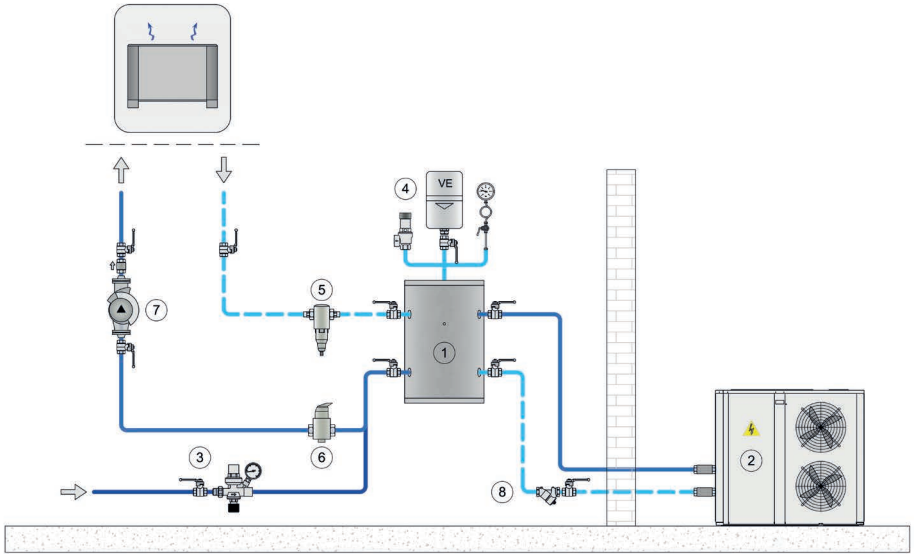


Legenda


1. Accumulo inerziale Fiorini VKX-HC MINI
2. Gruppo frigorifero/pompa di calore
3. Gruppo di riempimento impianto
4. Gruppo sicurezze
5. Defangatore
6. Disaeratore
7. Gruppo pompa impianto
8. Filtro ad "Y" a protezione della PDC

Accumuli inerziali: Dimensioni
Serie VKX-HC MINI (pensile inox Hot Cold)

25 ≤ cap. ≤ 75

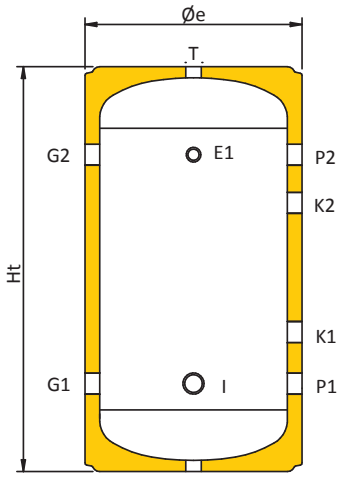

100 ≤ cap. ≤ 200

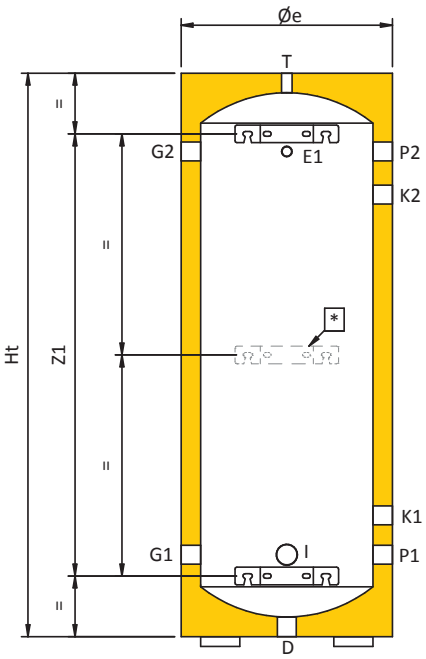

Legenda connessioni

D	Scarico
E1	Sonda/Termometro
G1	Ingresso da impianto
G2	Uscita verso impianto
I	Resistenza elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
P1	Uscita verso fonte energetica
P2	Ingresso da fonte energetica
T	Sfiato

*Solo per 200L

Tabella connessioni

Capacità l	D pollici	E1 pollici	G1 pollici	G2 pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	P1 pollici	P2 pollici	T pollici
25	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"
45	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"
75	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"
100	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"
200	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"

Tabella dimensioni

Capacità l	Øe mm	Ht mm	R* mm	E1 mm	G1 mm	G2 mm	I mm	K1 mm	K2 mm	P1 mm	P2 mm	Z1 mm
25	315	530	620	400	130	395	130	220	310	130	400	-
45	380	700	800	550	150	550	150	250	450	150	550	-
75	470	780	910	595	185	595	185	295	485	185	595	-
100	470	960	1070	775	185	775	185	295	665	185	775	670
200	540	1440	1540	1240	200	1240	200	310	1130	200	1240	1130

R*: Quota di ribaltamento



Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Tel. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi, 119 – 47122 Forlì (FC) – Italia
www.fiorini-industries.com