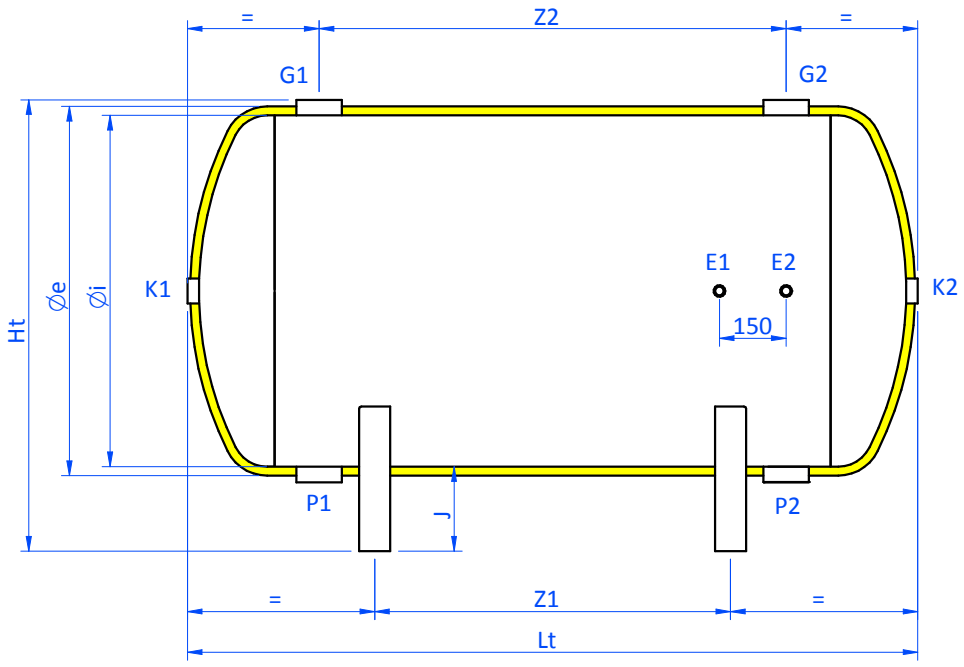


Legenda / Legend	
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
K1 - K2	Ausiliario Auxiliary
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	E1-E2 [pollici-inch]	G1-G2 [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	P1 - P2 [pollici-inch]
100	816010142	1/2"	1"1/2	1"1/4	1"1/2
200	816010143	1/2"	1"1/2	1"1/4	1"1/2
300	816010144	1/2"	2"	1"1/4	2"
500	816010145	1/2"	3"	1"1/4	3"
800	816010146	1/2"	3"	1"1/2	3"
1000	816010147	1/2"	3"	1"1/2	3"
1500	816010148	1/2"	3"	2"	3"
2000	816010149	1/2"	3"	2"	3"
2500	816010150	1/2"	4"	2"	4"
3000	816010151	1/2"	4"	2"	4"
4000	816010152	1/2"	4"	2"	4"
5000	816010153	1/2"	4"	2"	4"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Lt [mm]	Ht [mm]	J [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]
100	816010142	400	440	850	545	120	310	470
200	816010143	450	490	1240	595	120	700	850
300	816010144	550	590	1320	715	140	600	800
500	816010145	650	690	1600	865	190	900	1050
800	816010146	790	830	1640	1005	190	900	1050
1000	816010147	850	890	1930	1065	190	1130	1300
1500	816010148	1000	1040	2020	1215	190	950	1300
2000	816010149	1100	1140	2350	1325	200	1320	1600
2500	816010150	1250	1290	2120	1500	225	1020	1300
3000	816010151	1250	1290	2620	1500	225	1390	1800
4000	816010152	1400	1440	2710	1650	225	1380	1800
5000	816010153	1600	1640	2770	1850	225	1380	1800

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
100	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	24
200	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	36
300	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	46
500	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	78
800	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	105
1000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	129
1500	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	182
2000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	250
2500	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	267
3000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	314
4000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	470
5000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	557

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PE	Polietilene espanso a cellule chiuse / Closed cell polyethylene foam

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO
		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 13/09/2018
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO L.Tassinari
		DISEGNATO E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SERIE VKG HORIZ (VS 2019)

CODICE **81601D006X**

REVISIONE 0 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

Stampato: 13/12/2018 - Stazione14

Copia locale del: 21/02/2023 - 17:12