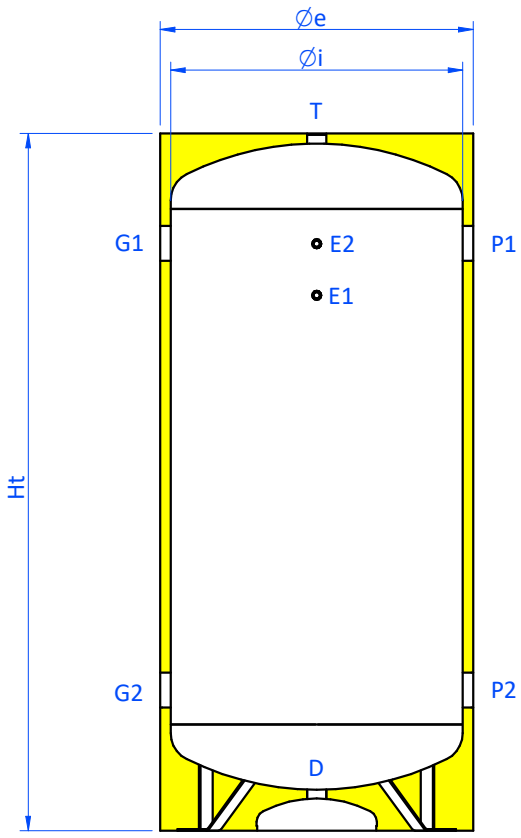


Legenda / Legend	
D	Scarico Drain
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
T	Sfiato Vent

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	D [pollici-inch]	E1-E2 [pollici-inch]	G1-G2 [pollici-inch]	P1-P2 [pollici-inch]	T [pollici-inch]
100	816020040H8X	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/4
200	816020041H8X	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/4
300	816020042H8X	1"1/4	1/2"	2"	2"	1"1/4
500	816020043H8X	1"1/4	1/2"	3"	3"	1"1/4
800	816020044H8X	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2
1000	816020045H8X	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]
100	816020040H8X	400	460	950	1060	125	610	760	760	290	760	290
200	816020041H8X	450	510	1335	1430	120	990	1140	1140	290	1140	290
300	816020042H8X	550	610	1425	1555	130	1015	1165	1165	365	1165	365
500	816020043H8X	650	710	1710	1855	135	1285	1435	1435	385	1435	385
800	816020044H8X	790	850	1740	1940	125	1295	1445	1445	395	1445	395
1000	816020045H8X	850	910	2025	2225	120	1560	1710	1710	410	1710	410

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
100	Zincatura / Galvanized	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	Alluminio goffrato Embossed aluminium sheet	6	-10°/60°	25
200	Zincatura / Galvanized	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	Alluminio goffrato Embossed aluminium sheet	6	-10°/60°	37
300	Zincatura / Galvanized	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	Alluminio goffrato Embossed aluminium sheet	6	-10°/60°	48
500	Zincatura / Galvanized	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	Alluminio goffrato Embossed aluminium sheet	6	-10°/60°	81
800	Zincatura / Galvanized	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	Alluminio goffrato Embossed aluminium sheet	6	-10°/60°	110
1000	Zincatura / Galvanized	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	Alluminio goffrato Embossed aluminium sheet	6	-10°/60°	135

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam

2	INVERTITI G1 E G2	DATA	18/09/2020
N°	REVISIONE	APPROVATO	T.Fabbri
		REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	12/09/2018
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO	L.Tassinari
		DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SERIE VKE (VS 2019)	CODICE	81602D002X
		REVISIONE	SOSTITUISCE
		2	

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 13/10/2020 - Stazione14

Copia locale del: 22/02/2023 - 17:24