


100 ≤ cap. ≤ 1000 l

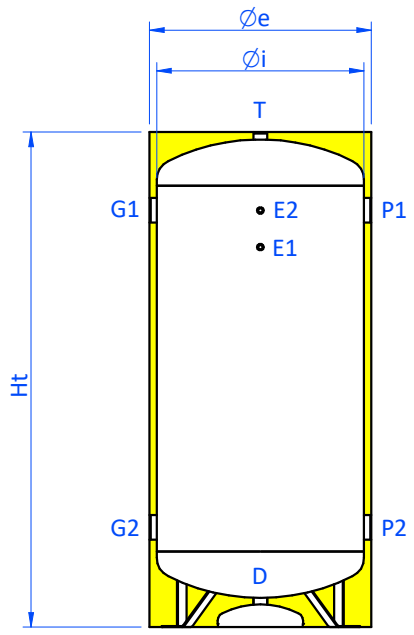

1500 ≤ cap. ≤ 5000 l

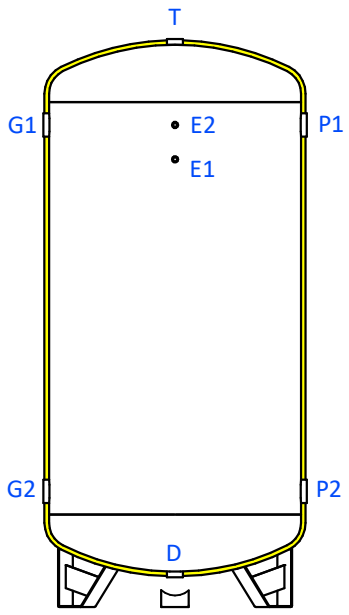

6000 ≤ cap. ≤ 10000 l

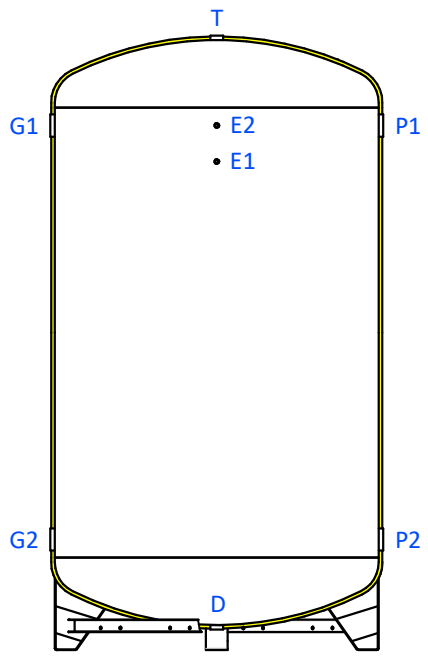

Legenda / Legend	
D	Scarico Drain
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
T	Sfiato Vent

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	D [pollici-inch]	E1-E2 [pollici-inch]	G1-G2 [pollici-inch]	P1-P2 [pollici-inch]	T [pollici-inch]
100	816010130	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/4
200	816010131	1"1/4	1/2"	1"1/2	1"1/2	1"1/4
300	816010132	1"1/4	1/2"	2"	2"	1"1/4
500	816010133	1"1/4	1/2"	3"	3"	1"1/4
800	816010134	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2
1000	816010135	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2
1500	816010136	2"	1/2"	3"	3"	2"
2000	816010137	2"	1/2"	3"	3"	2"
2500	816010138	2"	1/2"	4"	4"	2"
3000	816010139	2"	1/2"	4"	4"	2"
4000	816010140	2"	1/2"	4"	4"	2"
5000	816010141	2"	1/2"	4"	4"	2"
6000	816011186X	2"	1/2"	4"	4"	2"
8000	816011187X	2"	1/2"	4"	4"	2"
10000	816011188X	2"	1/2"	4"	4"	2"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]
100	816010130	400	460	950	1060	125	610	760	760	290	760	290
200	816010131	450	510	1335	1430	120	990	1140	1140	290	1140	290
300	816010132	550	610	1425	1550	130	1015	1165	1165	365	1165	365
500	816010133	650	710	1710	1855	135	1285	1435	1435	385	1435	385
800	816010134	790	850	1740	1940	125	1295	1445	1445	395	1445	395
1000	816010135	850	910	2025	2220	120	1560	1710	1710	410	1710	410
1500	816010136	1000	1040	2160	2400	165	1650	1800	1800	500	1800	500
2000	816010137	1100	1140	2480	2730	155	1955	2105	2105	505	2105	505
2500	816010138	1250	1290	2275	2620	180	1715	1865	1865	565	1865	565
3000	816010139	1250	1290	2775	3060	180	2215	2365	2365	565	2365	565
4000	816010140	1400	1440	2845	3190	160	2240	2390	2390	590	2390	590
5000	816010141	1600	1640	2885	3320	140	2250	2400	2400	600	2400	600
6000	816011186X	1800	1840	2715	3280	140	2015	2215	2215	615	2215	615
8000	816011187X	1800	1840	3415	3880	140	2715	2915	2915	615	2915	615
10000	816011188X	1800	1840	4165	4555	140	3465	3665	3665	615	3665	615

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
100	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	24
200	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	36
300	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	46
500	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	78
800	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	105
1000	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	129
1500	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	182
2000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	250
2500	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	267
3000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	314
4000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	470
5000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	557
6000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	647
8000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	782
10000	Grezzo/Black Raw Steel	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°	927

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
PE	Polietilene espanso a cellule chiuse / Closed cell polyethylene foam

2	INVERTITI G1 E G2	DATA	18/09/2020
		APPROVATO	T.Fabbri
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	18/09/2020
		APPROVATO	L.Tassinari
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SERIE VKG (VS 2019)	CODICE	81601D001X
		REVISIONE	SOSTITUISCE
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		2	

• Stampato: 13/10/2020 - Stazione14