


cap. 100/200 l

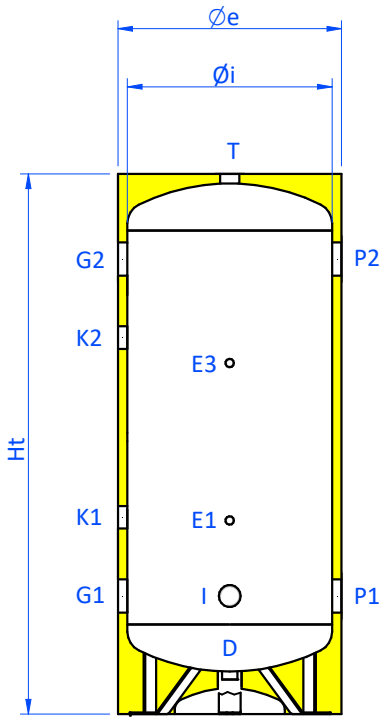

300 ≤ cap. ≤ 1000 l

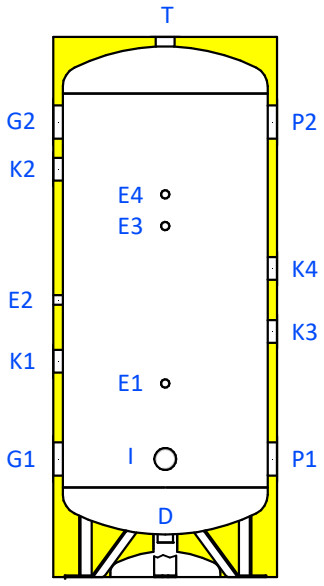

1500 ≤ cap. ≤ 5000 l

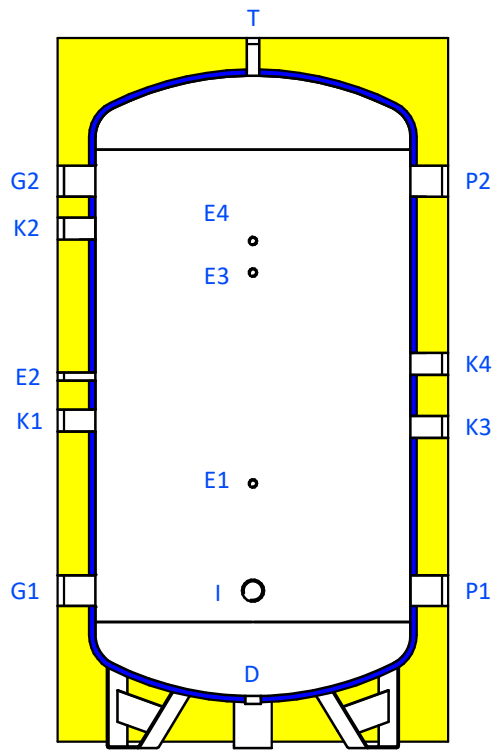

Legenda / Legend	
D	Scarico Drain
E1 ... E4	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K4	Ausiliario Auxiliary
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
T	Sfiato Vent

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	D [pollici-inch]	E1 - E3 [pollici-inch]	E2 - E4 [pollici-inch]	G1 [pollici-inch]	G2 [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1-K2 [pollici-inch]	K3-K4 [pollici-inch]	P1 [pollici-inch]	P2 [pollici-inch]	T [pollici-inch]
100	817010285X	1"1/4	1/2"	-	1"1/2	1"1/2	2"	1"1/2	-	1"1/2	1"1/2	1"1/4
200	817010286X	1"1/4	1/2"	-	1"1/2	1"1/2	2"	1"1/2	-	1"1/2	1"1/2	1"1/4
300	817010287X	1"1/4	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	1"1/2	1"1/2	2"	2"	1"1/4
500	817010288X	1"1/4	1/2"	1/2"	3"	3"	2"	2"	2"	3"	3"	1"1/4
750	817010289X	1"1/2	1/2"	1/2"	3"	3"	2"	2"	2"	3"	3"	1"1/2
1000	817010290X	1"1/2	1/2"	1/2"	3"	3"	2"	2"	2"	3"	3"	1"1/2
1500	817010291X	2"	1/2"	1/2"	3"	3"	2"	2"	2"	3"	3"	2"
2000	817010292X	2"	1/2"	1/2"	3"	3"	2"	2"	2"	3"	3"	2"
2500	817010336X	2"	1/2"	1/2"	4"	4"	2"	2"	2"	4"	4"	2"
3000	817010337X	2"	1/2"	1/2"	4"	4"	2"	2"	2"	4"	4"	2"
4000	817010338X	2"	1/2"	1/2"	4"	4"	2"	2"	2"	4"	4"	2"
5000	817010339X	2"	1/2"	1/2"	4"	4"	2"	2"	2"	4"	4"	2"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	D [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	E4 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]	K4 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]
100	817010285X	400	460	950	1060	125	395	-	655	-	285	765	285	445	605	-	-	285	765
200	817010286X	450	510	1335	1430	125	520	-	920	-	320	1120	320	580	850	-	-	320	1120
300	817010287X	500	610	1680	1790	130	555	895	1055	1155	355	1405	355	645	1255	780	980	355	1405
500	817010288X	650	760	1735	1895	140	620	885	1120	1220	380	1450	380	690	1300	785	985	380	1450
750	817010289X	790	910	1765	1990	125	685	885	1145	1245	395	1445	395	685	1295	820	1020	395	1445
1000	817010290X	850	1010	2075	2310	125	755	1095	1405	1505	415	1715	415	955	1565	955	1155	415	1715
1500	817010291X	1000	1220	2245	2560	165	840	1180	1510	1610	500	1800	500	1040	1650	1020	1220	500	1800
2000	817010292X	1100	1320	2565	2885	155	885	1450	1815	1915	505	2105	505	1345	1955	1180	1380	505	2105
2500	817010336X	1250	1470	2360	2785	180	1015	1255	1515	1665	565	1865	565	1005	1615	1115	1315	565	1865
3000	817010337X	1250	1470	2860	3220	180	1315	1755	1815	1965	565	2365	565	1505	2115	1365	1565	565	2365
4000	817010338X	1400	1620	2930	3350	160	1340	1780	1840	1990	590	2390	590	1530	2140	1390	1590	590	2390
5000	817010339X	1600	1820	2970	3485	140	1350	1790	1850	2000	600	2400	600	1540	2150	1400	1600	600	2400

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]	Peso Imb. Shipp. Weight [kg]
100	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	23
200	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	30	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	34
300	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	56
500	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	55	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	88
750	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	60	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	115
1000	Grezzo/Black Raw Steel	PU-R	80	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	133
1500	Grezzo/Black Raw Steel	PE+PS	10+100	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	222
2000	Grezzo/Black Raw Steel	PE+PS	10+100	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	314
2500	Grezzo/Black Raw Steel	PE+PS	10+100	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	331
3000	Grezzo/Black Raw Steel	PE+PS	10+100	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	389
4000	Grezzo/Black Raw Steel	PE+PS	10+100	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	557
5000	Grezzo/Black Raw Steel	PE+PS	10+100	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/90°	645

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PU-R	Poliuretano espanso rigido alta densità / Highly rigid polyurethane foam
PE+PS	Polietilene espanso a cellule chiuse + Fibra di Poliestere Closed cell polyethylene foam + Polyester Fiber

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO
		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 26/01/2023
MATERIALE	Acciaio al carbonio / Carbon steel S235 JR	APPROVATO M.Marrughi
		DISEGNATO E.Soprani

fiorini INDUSTRIES
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it
tel. (+39)0543 723197

OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE VKG-HC (VS 2023)

CODICE **81701D037X**

REVISIONE 0 | SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 07/02/2023 - Stazione14

Copia locale del: 30/10/2023 - 11:09