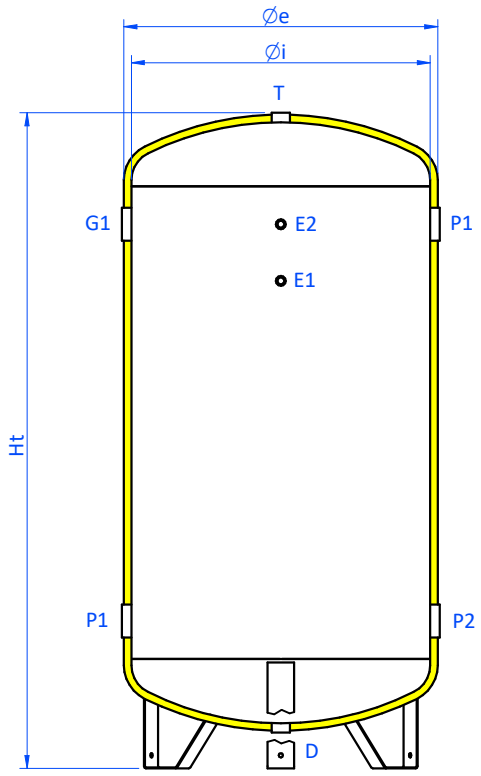


Legenda / Legend	
D	Scarico Drain
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
G1	Ingresso da impianto From plant
G2	Uscita verso impianto To plant
P1	Uscita verso fonte energetica To energy source
P2	Ingresso da fonte energetica From energy source
T	Sfiato Vent

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	G1 - G2 [pollici-inch]	P1 - P2 [pollici-inch]	T [pollici-inch]
100	816040265X	1"1/4	1/2"	2"	2"	1"1/4
200	816040266X	1"1/4	1/2"	2"	2"	1"1/4
300	816040267X	1"1/4	1/2"	2"	2"	1"1/4
500	816040268X	1"1/4	1/2"	2"1/2	2"1/2	1"1/4
800	816040269X	1"1/4	1/2"	2"1/2	2"1/2	1"1/4
1000	816040270X	1"1/4	1/2"	3"	3"	1"1/4
1500	816040271X	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2
2000	816040272X	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2
2500	816040273X	1"1/2	1/2"	3"	3"	1"1/2
3000	816040274X	2"	1/2"	4"	4"	2"
4000	816040275X	2"	1/2"	4"	4"	2"
5000	816040276X	2"	1/2"	4"	4"	2"

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]
100	816040265X	400	440	950	1050	615	765	765	280	765	280
200	816040266X	450	490	1330	1420	970	1130	1130	290	1130	290
300	816040267X	550	590	1415	1535	1020	1170	1170	320	1170	320
500	816040268X	650	690	1695	1835	1270	1420	1420	370	1420	370
800	816040269X	790	830	1735	1925	1290	1440	1440	390	1440	390
1000	816040270X	850	890	2025	2215	1560	1710	1710	410	1710	410
1500	816040271X	1000	1040	2125	2365	1615	1765	1765	465	1765	465
2000	816040272X	1200	1240	2215	2540	1660	1810	1810	510	1810	510
2500	816040273X	1200	1240	2465	2760	1910	2060	2060	510	2060	510
3000	816040274X	1250	1290	2735	3025	2175	2325	2325	525	2325	525
4000	816040275X	1400	1440	2825	3170	2220	2370	2370	570	2370	570
5000	816040276X	1600	1640	2885	3320	2250	2400	2400	600	2400	600

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib Thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T min/max [°C]
100	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
800	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
4000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°
5000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PE	20	Non smont./Not remov.	Montata/Mounted	PVC	6	-10°/60°

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PE	Polietilene espanso a cellule chiuse / Closed cell polyethylene foam

1	AGGIORNATA DESCRIZIONE (VS 2023)	DATA	01/02/2023
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	03/05/2022
		APPROVATO	M.Marrughi
MATERIALE	Acciaio inox 304 - stainless steel AISI 304	DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE SERIE VKX W (VS 2023)	CODICE	81604D005X
		REVISIONE	SOSTITUISCE
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		1	

• Stampato: 08/02/2023 - stazione113