


CLIMAVENETA mod. NX-N-G06 /LN-CA

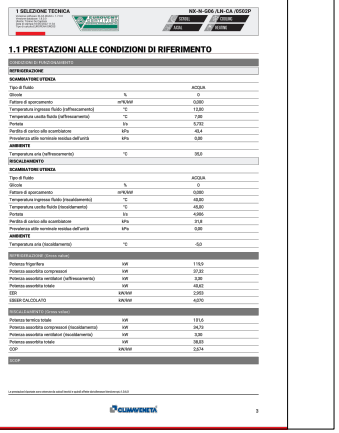

CLIMAVENETA mod. NX-N-G06 /LN-CA

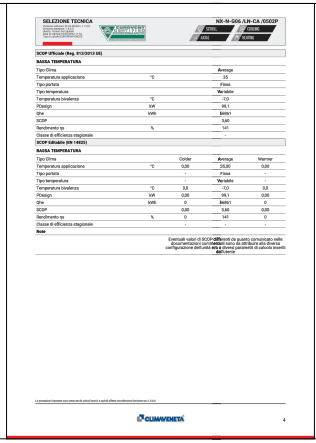

FIORINI mod. PFA

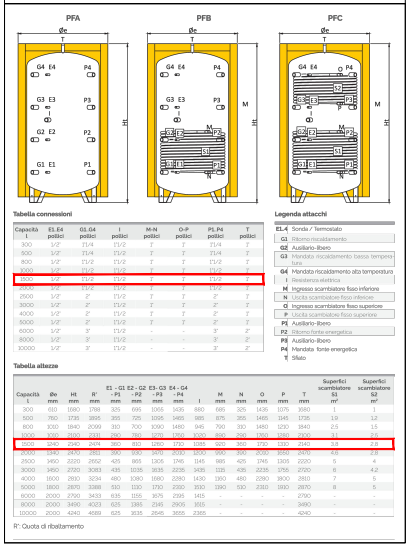

LEGENDA

POC-01	POMPA DI CALORE - CLIMAVENETA mod. NX-N-G06 /LN-CA /0502P POTENZA TERMICA: 101,6 kW - COP: 2,47 POTENZA FRIGORIFERA: 119,90 - EER: 2,95 POTENZA SONORA: 84,0 dB(A) DIMENSIONI: (AxLxP) 1980x3980x1195 mm
PO-01	POMPA ELETTRONICA - CIRCUITO SECONDARIO PUFFER PORTATA 18,124 lt/h - PREVALENZA 8,5 mt.c.a.
PO-02	POMPA ELETTRONICA - CIRCUITO CV CUCINA PORTATA 7,740 lt/h - PREVALENZA 11,5 mt.c.a.
PO-03	POMPA ELETTRONICA - CIRCUITO REC CAMERE PORTATA 14,620 lt/h - PREVALENZA 17,5 mt.c.a.
VE-01	VASO DI ESPANSIONE - CIRCUITO PRIMARIO CAPACITA': 200 lt
VE-02	VASO DI ESPANSIONE - CIRCUITO CV CUCINA CAPACITA': 100 lt
VE-03	VASO DI ESPANSIONE - CIRCUITO REC CAMERE CAPACITA': 100 lt
INE-01	SERBATOIO INERZIALE - FIORINI mod. PUFFER PFA 1500 CAPACITA' ACCUMULO: 1500 lt DIMENSIONI: (DxH) 1240x2140 mm

D.P.R. n°412 - Allegato B

DIAM. TUBAZIONE	λ UTILE	CATEGORIA	SPESSORE	CATEGORIA	SPESSORE	CATEGORIA	SPESSORE
3/8"	0,040 W/(m*K)	A	20 mm	B	15 mm	C	6 mm
1/2"	0,040 W/(m*K)	A	30 mm	B	15 mm	C	9 mm
3/4"	0,040 W/(m*K)	A	30 mm	B	15 mm	C	9 mm
1"	0,040 W/(m*K)	A	30 mm	B	15 mm	C	9 mm
1"1/4	0,040 W/(m*K)	A	40 mm	B	20 mm	C	13 mm
1"1/2	0,040 W/(m*K)	A	40 mm	B	20 mm	C	13 mm
2"	0,040 W/(m*K)	A	40 mm	B	25 mm	C	15 mm
2"1/2	0,040 W/(m*K)	A	50 mm	B	25 mm	C	15 mm
3"	0,040 W/(m*K)	A	55 mm	B	30 mm	C	18 mm
4"	0,040 W/(m*K)	A	60 mm	B	30 mm	C	20 mm


- CATEGORIA "A" = LOCALI CALDAIA, CANTINE, GARAGES, TUBAZIONI ESTERNE, CUNICOLI.
- CATEGORIA "B" = PARETI PERIMETRALI ESTERNE, CAVEDI.
- CATEGORIA "C" = SOTTOTRACCIA TRA PIANI RISCALDATI, IN MURI INTERNI, IN CONTROSOFFITTO.

LEGENDA simboli idraulici

	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
	VALVOLA DI RITEGNO
	RIDUTTORE DI PRESSIONE
	FILTRO A Y
	VALVOLA DI TARATURA
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
	VALVOLA A 3 VIE
	ELETTROVALVOLA A 3 VIE
	ELETTROVALVOLA A 2 VIE
	FILTRO GAS METANO
	SCARICO CONVOGLIATO
	VALVOLA DI SICUREZZA
	DISCONNETTORE IDRICO
	ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS METANO
	MISCELATORE TERMOSTATICO
	RILEVATORE FUGHE GAS METANO
	MANOMETRO
	TERMOMETRO
	ELETTROPOMPA IN SERVIZIO
	ELETTROPOMPA DI RISERVA
	ELETTROPOMPA IN SERVIZIO CON INVERTER
	ELETTROPOMPA DI RISERVA CON INVERTER
	ELETTROPOMPA GEMELLARE
	ELETTROPOMPA GEMELLARE CON INVERTER
	CONTATORE
	GIUNTO DIELETTRICO
	POZZETTO

LEGENDA simboli regolazione

ST	SONDA DI TEMPERATURA
STE	SONDA DI TEMPERATURA ARIA ESTERNA
TA	TERMOSTATO AMBIENTE
TAG	TERMOSTATO ANTIGELO
Tm	TERMOSTATO DI MINIMA
TS	TERMOSTATO DI SICUREZZA
TR	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
PR	PRESSOSTATO
PD	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
PS	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
FL	FLUSSOSTATO
UM	UMIDOSTATO
CO2	SONDA DI RILEVAMENTO CO2
LI	SONDA DI LIVELLO
TB	TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
PB	PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
	SELETTORE MANUALE - QUADRO SINOTTICO
	REGOLATORE MANUALE - QUADRO SINOTTICO
	OROLOGIO

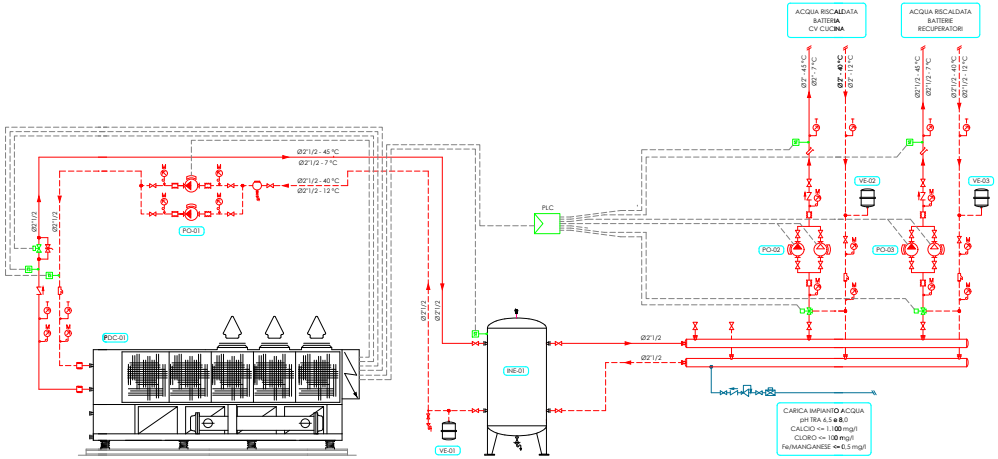

CENTRALE PRODUZIONE ACQUA RISCALDATA / RAFFREDDATA

OGGETTO DELLA MODIFICA

REV	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA
00	12/08/2020	PROGETTO PRELIMINARE
01	04/03/2021	PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO
IMMOBILE RICETTIVO - HOTEL
VIZZOLA TICINO - 21010 VARESE

CLIENTE
FORUMINVEST ITALIA S.r.l.
VIA MANZONI, 30
20121 MILANO

DITTA ESECUTRICE

TAVOLA n° :	H_SF03
SCALA :	- - -
PRIMA STESURA :	12/08/2020
PROGETTO n° :	20027

APPROVATO - TIMBRO

ING. GIOVANNI DI MATTEO

OGGETTO
IMPIANTI MECCANICI
SCHEMA FUNZIONALE E DI REGOLAZIONE
CENTRALE PRODUZIONE ACQUA RISCALDATA / RAFFREDDATA

FILE: 20027_D_H_SF03_01

PROIMA SRL
C.F. e P.IVA 02925930000
Corso Lanino 69/C1
10011 Mercenasco (TO)
tel. +39 0125 642425
e-mail: info@proima.it - www.proima.it

Il presente disegno non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta di PROIMA S.r.l.