Serbatoi collaudati in pressione AC - Autoclavi



fiorini

Autoclavi collaudate P.E.D. 6, 8, 12 bar Serie AC

I serbatoi per autoclave "AC" , sono progettati per impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua in pressione, e per mantenere una pressione costante. Costituiscono un polmone di acqua pressurizzata che, opportunamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa salvaguardandone la durata. Sono impiegati prevalentemente per garantire la distribuzione dell'acqua in rete nei piani alti degli edifici sopperendo ad eventuali carenze idriche degli acquedotti.

I modelli in gamma, certificati CE, sono disponibili con capacità dai 300 ai 20.000 litri sia nella configurazione verticale sia orizzontale, in tutte le versioni a 6, 8 o 12 bar.
✔ **Materiale:** acciaio al carbonio
✔ **Trattamento protettivo:** zincatura a caldo o verniciatura esterna
✔ **Condizioni operative:** i serbatoi operano a pressioni massime di 6, 8 oppure 12 bar e con temperature d'esercizio da -10°C a +50°C





TESTED

Esecuzioni Speciali: i serbatoi AC possono essere realizzati con esecuzioni personalizzate su richiesta, per soddisfare specifiche esigenze

Attacchi

s	Scarico
vs	Valvola di sicurezza
m	Manometro
p	Pressostato
i	Ispezione
e	Entrata acqua
u	Uscita acqua
e1	Entrata aria
l	Livello
rl	Regolatore di livello

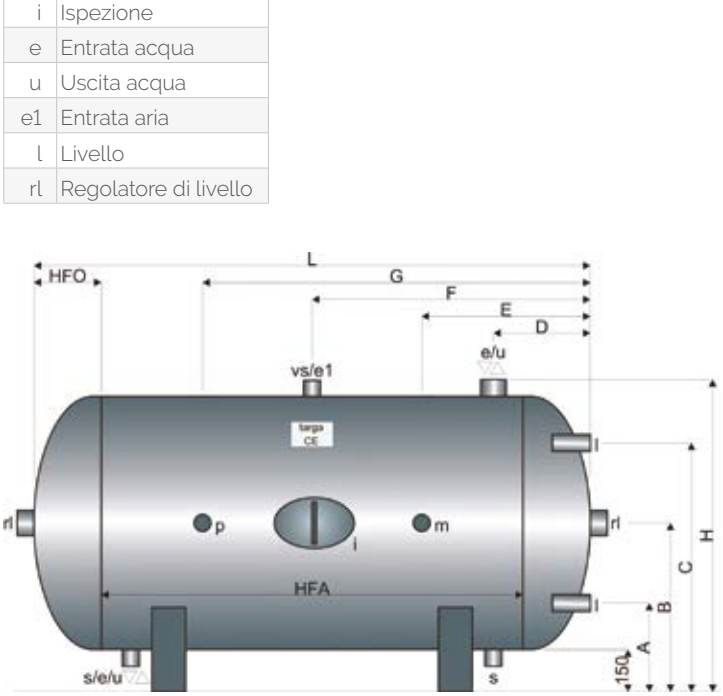

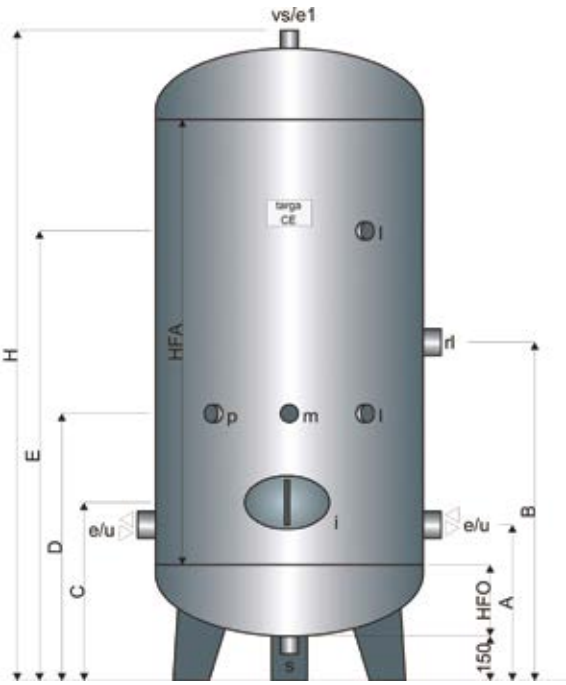

Autoclavi collaudate P.E.D. 6/8/12 bar Serie AC

Verticale

Capacità l	Ø mm	HFO mm	HFA mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	peso kg	e/u (*) pollici	l/m/p (*) pollici	rl/vs/s/e1 (*) pollici	i mm
300	500	165	1250	415	940	465	715	1415	1760	75	1	1/2	1 1/4	*
500	650	200	1250	450	975	500	750	1450	1830	101	1 1/2	1/2	1 1/4	*
800	800	240	1250	490	1015	540	790	1490	1910	136	2	1/2	1 1/4	*
1000	800	240	1650	490	1215	540	990	1890	2310	162	2	1/2	1 1/4	*
1500	950	280	1750	530	1305	580	1030	2030	2490	232	2	1/2	1 1/4	*
2000	1100	310	1750	560	1335	610	1060	2060	2550	274	2	1/2	1 1/4	*/**
3000	1250	350	2000	620	1500	650	1200	2200	2880	466	2 1/2	1/2	1 1/4	*/**
4000	1400	390	2000	740	1540	690	1240	2240	2960	541	3	1/2	1 1/4	*/**/***
5000	1450	410	2500	760	1810	710	1360	2360	3500	646	3	1/2	1 1/4	*/**/***
6000	1450	410	3000	760	2060	710	1360	2860	4000	767	3	1/2	1 1/4	*/**/***
8000	1650	460	3000	830	2110	860	1410	2910	4100	1090	4	1/2	1 1/4	*/**/***
10000	1650	460	4000	830	2610	860	1610	3110	5100	1318	4	1/2	1 1/4	*/**/***
15000	2000	550	4000	920	2700	1000	1700	3200	5280	2016	4	1/2	1 1/4	300x400
20000	2000	550	5500	920	3450	1000	1700	3700	6780	2513	4	1/2	1 1/4	300x400

Orizzontale

Cap. l	Ø mm	HFO mm	HFA mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	peso kg	e/u (*) pollici	l/m/p (*) pollici	rl/vs/s/e1 (*) pollici	i mm
300	500	165	1250	220	400	580	265	265	790	1315	680	1580	75	1	1/2	1 1/4	*
500	650	200	1250	250	475	700	300	300	825	1350	830	1650	101	1 1/2	1/2	1 1/4	*
800	800	240	1250	325	550	775	340	340	865	1390	980	1730	136	2	1/2	1 1/4	*
1000	800	240	1650	250	550	850	340	340	1065	1790	980	2130	162	2	1/2	1 1/4	*
1500	950	280	1750	295	625	955	380	380	1155	1930	1130	2310	232	2	1/2	1 1/4	*
2000	1100	310	1750	315	700	1085	410	410	1185	1960	1280	2370	274	2	1/2	1 1/4	*/**
3000	1250	350	2000	338	775	1213	470	470	1350	2230	1430	2700	466	2 1/2	1/2	1 1/4	*/**
4000	1400	390	2000	360	850	1340	590	590	1390	2190	1580	2780	541	3	1/2	1 1/4	*/**/***
5000	1450	410	2500	375	875	1375	610	610	1660	2710	1630	3320	646	3	1/2	1 1/4	*/**/***
6000	1450	410	3000	375	875	1375	610	610	1910	3210	1630	3820	767	3	1/2	1 1/4	*/**/***
8000	1650	460	3000	425	975	1525	680	680	1960	3240	1830	3920	1090	4	1/2	1 1/4	*/**/***
10000	1650	460	4000	425	975	1525	680	680	2460	4240	1830	4920	1318	4	1/2	1 1/4	*/**/***
15000	2000	550	4000	450	1150	1850	770	770	2550	4330	2180	5100	2016	4	1/2	1 1/4	300x400
20000	2000	550	5500	450	1150	1850	770	770	3300	5830	2180	6600	2513	4	1/2	1 1/4	300x400

Aperture d'ispezione a richiesta * 100x150; ** 220x320; *** 300x400



Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com