

200 - 300 l

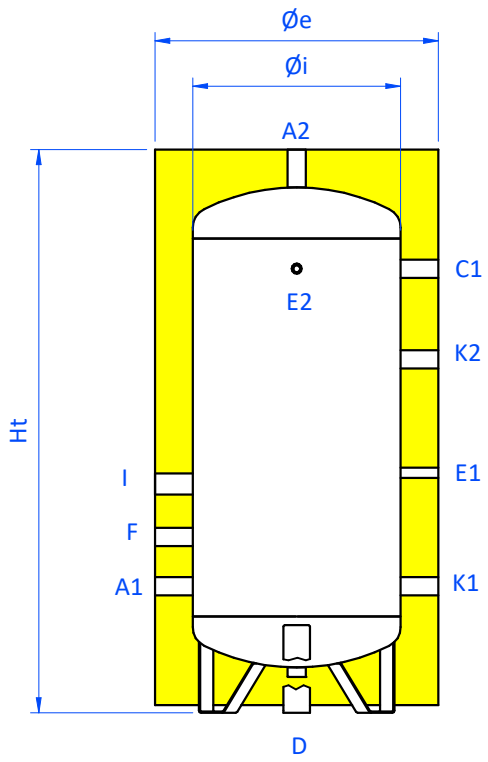

500 ≤ cap ≤ 5000 l

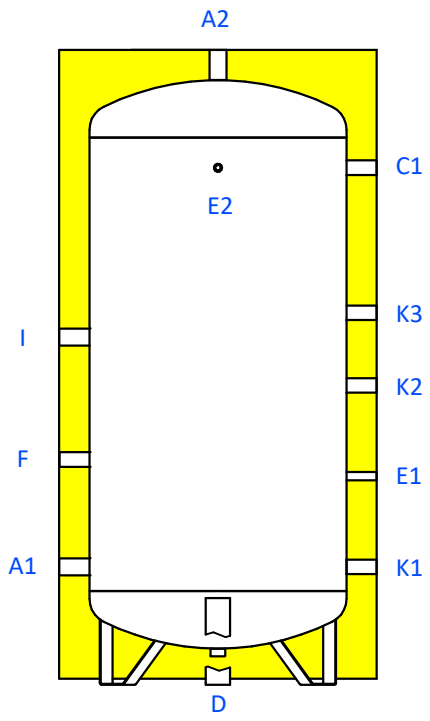

Legenda / Legend	
A1	Ingresso acqua sanitaria DHW inlet
A2	Uscita acqua sanitaria DHW outlet
C1	Anodo Anode
D	Scarico Drain
E1 - E2	Sonda / Termometro Probe / Thermometer
F	Ricircolo Recirculation
I	Resistenza Elettrica Electrical resistor
K1 ... K3	Ausiliario Auxiliary

Tabella connessioni - Couplings chart

Cap. [l]	Cod.	A1 [pollici-inch]	A2 [pollici-inch]	C1 [pollici-inch]	D [pollici-inch]	E1 - E2 [pollici-inch]	F [pollici-inch]	I [pollici-inch]	K1 - K2 [pollici-inch]	K3 [pollici-inch]
200	817040177X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
300	817040178X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	-
500	817040179X	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
750	817040180X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
1000	817040181X	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
1500	817040182X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
2000	817040183X	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
2500	817040184X	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
3000	817040185X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
4000	817040186X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4
5000	817040187X	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4

Tabella dimensioni - Size chart

Cap. [l]	Cod.	Øi [mm]	Øe [mm]	Ht [mm]	R * [mm]	A1 [mm]	C1 [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	F [mm]	I [mm]	K1 [mm]	K2 [mm]	K3 [mm]
200	817040177X	450	650	1410	1535	295	1135	595	1135	425	540	295	915	-
300	817040178X	550	750	1490	1650	335	1175	635	1175	465	605	335	935	-
500	817040179X	650	850	1770	1945	350	1420	650	1420	650	935	350	950	1190
750	817040180X	790	990	1810	2045	370	1440	670	1440	700	1150	370	990	1210
1000	817040181X	850	1050	2100	2330	390	1710	690	1710	745	1150	390	990	1230
1500	817040182X	1000	1250	2235	2555	490	1800	795	1800	795	1205	490	1090	1330
2000	817040183X	1200	1450	2315	2725	525	1835	830	1835	830	1240	525	1125	1365
2500	817040184X	1200	1400	2640	2895	560	2145	860	2145	845	1545	560	1160	1400
3000	817040185X	1250	1450	2850	3155	565	2340	790	2340	840	1740	565	1040	1405
4000	817040186X	1400	1600	2920	3295	590	2370	890	2370	860	1770	590	1190	1430
5000	817040187X	1600	1800	2960	3425	600	2375	900	2375	875	1775	600	1200	1440

Caratteristiche/Features

Cap. [l]	Tratt. Interno Internal protection	Tipo Coib. Insulation	Sp. Coib thick. Insul. [mm]	Rimovibilità Coib Ins. Removability	Fornitura Coib. Supply Ins.	Finitura Ext. Cover	p max [bar]	T max [°C]
200	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
300	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
750	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
1000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
1500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
2000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	125	Rimovibile/Removable	Montata/Mounted	PVC	6	95°
2500	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
3000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
4000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°
5000	Decap.(Pickling)/Passiv.	PS	100	Rimovibile/Removable	Fornita a parte/Supplied Sep.	PVC	6	95°

* R: quota di ribaltamento / reversal quote

Legenda tipo di coib. / Legend insulation	
PS	Fibra di Poliestere / Polyester Fiber

3	AGGIORNATO -> VS 2023	DATA	02/02/23
		APPROVATO	M.Marrughi
N°	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	28/09/2021
		APPROVATO	T.Fabbri
MATERIALE	Acciaio inox / stainless steels AISI 316	DISEGNATO	E.Soprani
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: TABELLA DIMENSIONALE FLEXY INOX W (VS 2023)	CODICE	81704D021X
		REVISIONE 3	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 07/02/2023 - Stazione14